



MONOBLOCCHI



MONOBLOCCHI. LA SOLUZIONE EFFICACE PER IL RISCALDAMENTO.


Nel 1976 Piazzetta ha realizzato il primo caminetto monoblocco in acciaio con focolare in ghisa e porta a saliscendi con vetro ceramico. Successive innovazioni tecnologiche, brevetti esclusivi Piazzetta, come Multifuoco System® e Aluker®, hanno consentito di raggiungere prestazioni di livello superiore per quanto riguarda resa termica, affidabilità e sicurezza, contenimento dei consumi. Il monoblocco Piazzetta si presenta come un corpo unico, realizzato interamente in acciaio di forte spessore, pronto all'uso senza richiedere laboriose operazioni di assemblaggio.



MULTIFUOCO SYSTEM®.

CALORE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN TUTTO L'AMBIENTE.

La ricerca Piazzetta è riuscita ad applicare ai suoi monoblocchi i vantaggi del Multifuoco System®. Ogni monoblocco Piazzetta è infatti costruito e predisposto per l'installazione del kit ventilazione Multifuoco System®. Collocato nella parte inferiore del monoblocco, il ventilatore aspira, attraverso una griglia posta sulla controcappa, l'aria che notoriamente ristagna più calda al soffitto. Passando attraverso apposite intercapedini, l'aria, ulteriormente riscaldata ed opportunamente miscelata con aria ossigenata proveniente dalla presa aria esterna, viene inviata alle bocchette poste nella parte inferiore del rivestimento, o distribuita in locali attigui attraverso appositi condotti.

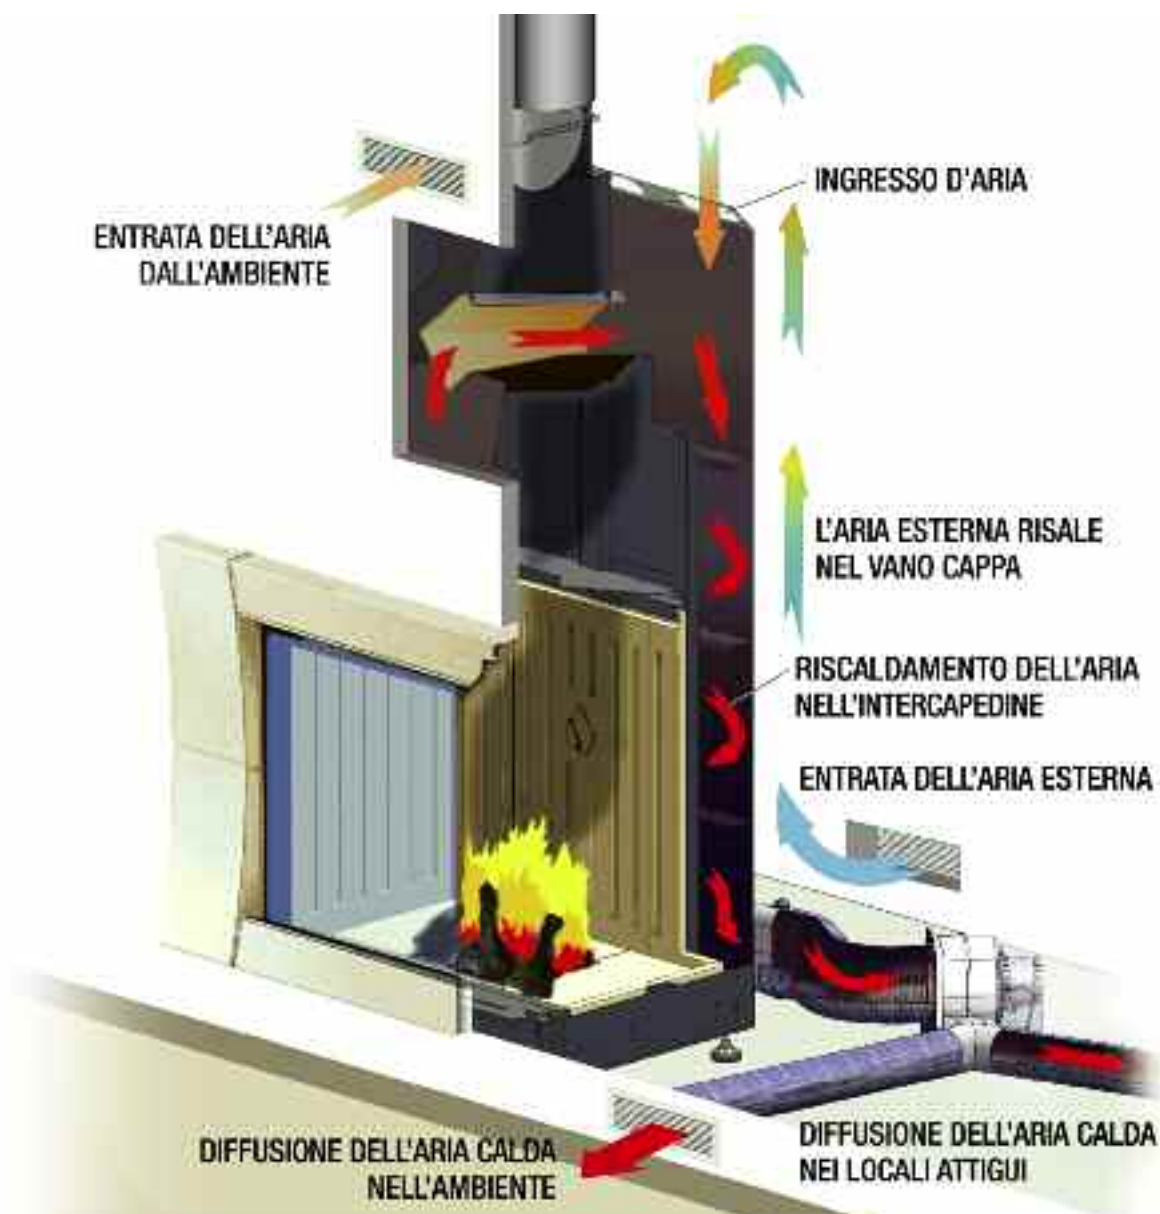

KIT VENTILAZIONE “MULTIFUOCO SYSTEM®”.

Un apposito kit, completo di ventilatore (1), scatola radiocomando (2), sonda termostatica (3) e radiocomando (4), può essere installato nella parte inferiore del monoblocco e collegato a tubi flessibili e bocchette. Un ventilatore da 220 mc/h di portata (a bocca libera) e di 47 W di potenza, aspira l'aria dalla parte superiore, e dopo averla fatta passare attraverso le zone di riscaldamento, la invia nell'ambiente.

Il funzionamento è controllato da un pratico radiocomando a 4 tasti che permette di accendere, spegnere e modulare le velocità del ventilatore in modalità manuale o automatica. La presenza di una sonda consente l'avvio e lo spegnimento in automatico del ventilatore: dà il consenso di accensione al motore quando avverte una temperatura superiore ai 65°C, lo spegne quando scende sotto la soglia dei 55°C.

**TUTTI I MONOBLOCCHI PIAZZETTA
CONSENTONO DI INSTALLARE
E UTILIZZARE I VANTAGGI
DI MULTIFUOCO SYSTEM®.**

multifuoco SYSTEM®

1. VENTILATORE

2. SCATOLA
RADIOCOMANDO

4. RADIOCOMANDO

3. SONDA TERMOSTATICA



CALORE DIFFUSO ANCHE IN LOCALI ATTIGUI.

Multifuoco System® consente, attraverso tubi flessibili, di portare l'aria calda anche in locali attigui, lontani dalla stufa o dal camino, assicurando così lo stesso comfort dell'ambiente di installazione.

multifuoco SYSTEM®

- L'aria calda può essere convogliata in ambienti vicini attraverso dei tubi flessibili di diametro 75 mm. Tramite apposite bocchette regolabili l'aria viene emessa a livello del pavimento della stanza confinante o al piano superiore.
- Le bocchette con cui viene immessa l'aria calda nei locali adiacenti sono provviste di chiusura, in modo da poter regolare la distribuzione dell'aria secondo le effettive necessità.
- Per un buon riscaldamento i tratti di canalizzazione dovranno essere coibentati e più brevi e rettilinei possibile, in quanto minore sarà il tragitto dell'aria, maggiore sarà la temperatura di uscita.

MONOBLOCCHI HT.

Il vero cuore delle tecnologia Piazzetta.

Il monoblocco HT è realizzato interamente in acciaio di elevato spessore forte e resistente, praticamente pronto all'uso senza complesse operazioni di assemblaggio. Grazie alla grande versatilità dei monoblocchi HT installare un caminetto diventa facile, rapido e sicuro, come non mai.



VANTAGGI ESCLUSIVI.



MULTIFUOCO SYSTEM®.

Sistema esclusivo Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell'ambiente. Un impianto di riscaldamento per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.



FOCOLARE IN ALUKER®.

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un'ottima qualità di combustione ed estrema facilità di manutenzione.



ECCELLENTE POTENZA TERMICA.

La struttura dei monoblocchi Piazzetta è stata progettata per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza termica. I diversi modelli disponibili offrono un'estesa gamma di soluzioni per quanto riguarda la potenza termica installata.



CALORE ECONOMICO.

L'ottima regolazione dell'aria comburente assicura una combustione e una resa termica sempre ottimale.



CALORE ECOLOGICO.

Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l'utilizzo di biomasse rinnovabili (legno) collocano i monoblocchi perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell'ecosistema.



PORTA SALISCENDI.


Il focolare dei monoblocchi Piazzetta è dotato di porta saliscendi, in vetro ceramico resistente a 750°C che garantisce la massima sicurezza, il vetro è apribile anche ad anta per la pulizia. Il sistema è protetto da una struttura ermeticamente chiusa che impedisce la fuoriuscita dei fumi durante le operazioni di apertura e chiusura del focolare. Il movimento dell'anta è facile e silenzioso. Un velo d'aria lambisce il vetro all'interno assicurandone la pulizia.




CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.

Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

DIFFUSIONE PER CONVEZIONE NATURALE.

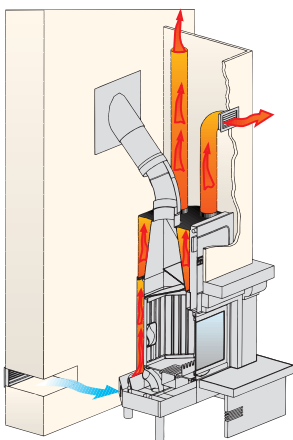

DIFFUSIONE PER CONVEZIONE FORZATA CON MULTIFUOCO SYSTEM®.

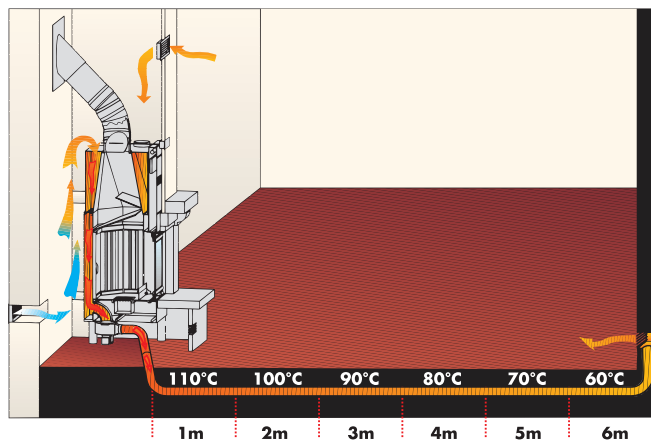

Esempio ottenuto con il modello 600 HT

UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER PIÙ LOCALI.

Il monoblocco Piazzetta rappresenta una fonte alternativa per il riscaldamento domestico, utilizzabile per produrre calore che può essere agevolmente distribuito nell'ambiente circostante ed in locali attigui per convezione naturale o per convezione forzata con l'applicazione di Multifluoco System®.


DIFFUSIONE CALORE.

La diffusione del calore avviene per:

- IRRAGGIAMENTO
- CONDUZIONE
- CONVEZIONE NATURALE

Le ampie superfici radianti dei monoblocchi, i percorsi obbligati che l'aria deve compiere attraversando camere di scambio, fanno dei monoblocchi Piazzetta degli efficaci scambiatori di calore.

La diffusione del calore avviene mediante la circolazione spontanea di masse d'aria calda. Aria pulita e ricca di ossigeno viene fatta affluire nell'ambiente attraverso la presa d'aria esterna, posta normalmente nel muro retrostante il caminetto. L'aria entra nell'intercapedine creata attorno al focolare dove si riscalda e, per moto naturale, si propaga nell'ambiente in modo spontaneo. Attraverso tubi flessibili (Ø 120 mm) collegati al mantello cappa è possibile diffondere l'aria riscaldata anche in locali attigui dalla fonte di calore.

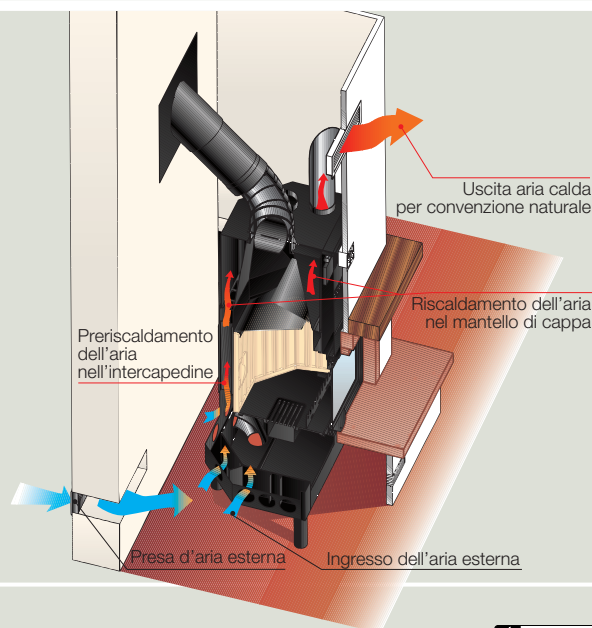

**OMOLOGAZIONI**

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

600 HT

CARATTERISTICHE


Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: predeterminata
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta, disponibile con uno o due motori

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 10 kW
Rendimento termico: 74 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 16,3 kW
Consumo max: 5,5 kg/h
Peso: 190 kg

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità disponibile con 1 o 2 motori.
1 motore 220 m³/h a bocca libera - 230 V - 50 Hz - 47 W
2 motori 440 m³/h a bocca libera - 230 V - 50 Hz - 94 W
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

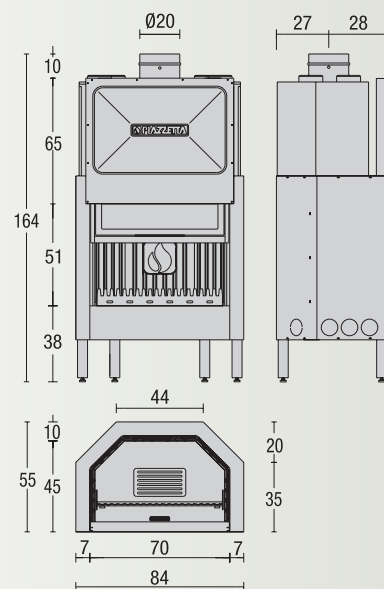

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

**OMOLOGAZIONI**

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

650 HT

CARATTERISTICHE


Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 72,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,9 kg/h
Potenza termica max: 11 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 190 kg

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

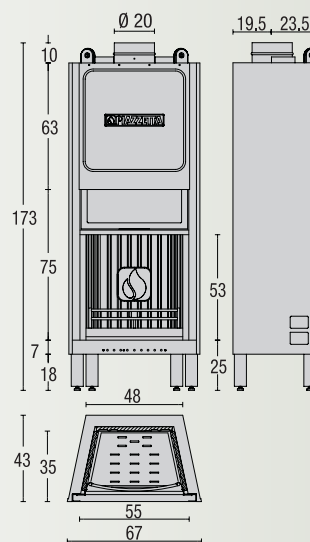

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

655T HT




CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 72,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,9 kg/h
Potenza termica max: 11 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 190 kg

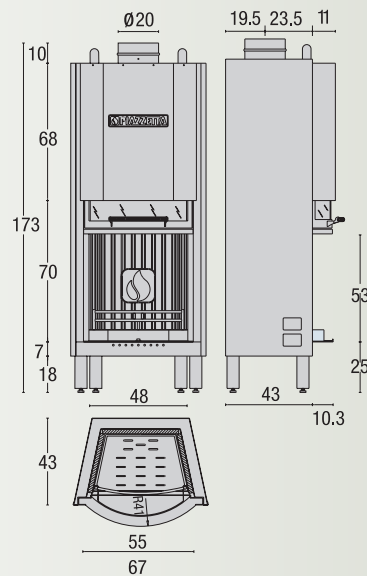

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
 secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
 220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

655E HT




CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 72,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,9 kg/h
Potenza termica max: 11 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 190 kg

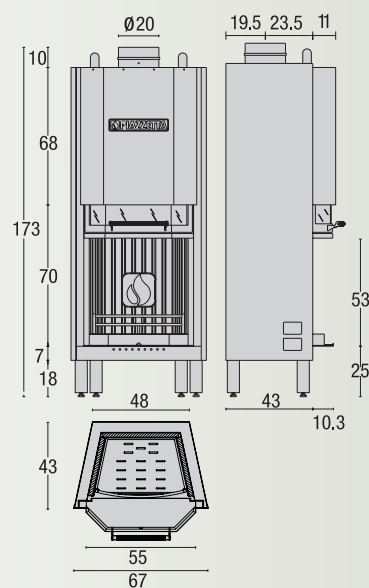

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
 secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
 220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


610 HT

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Potenza termica nominale: 12,5 kW
Rendimento termico: 75 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,0 kg/h
Potenza termica max: 17,4 kW
Consumo max: 5,8 kg/h
Peso: 200 kg

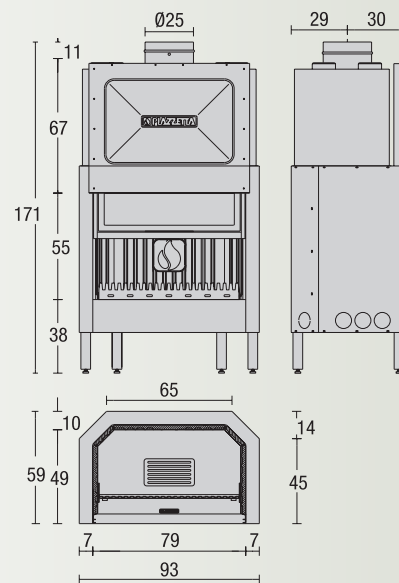

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità 220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


700 HT

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 10,5 kW
Rendimento termico: 72 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,2 kg/h
Potenza termica max: 12,8 kW
Consumo max: 5 kg/h
Peso: 195 kg

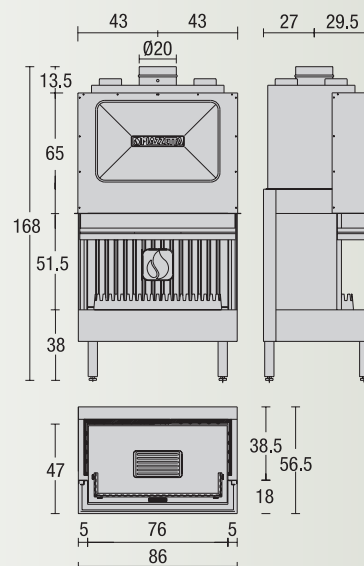

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità 220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


750 HT

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 11 kW
Rendimento termico: 75 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 13,4 kW
Consumo max: 5 kg/h
Peso: 170 kg

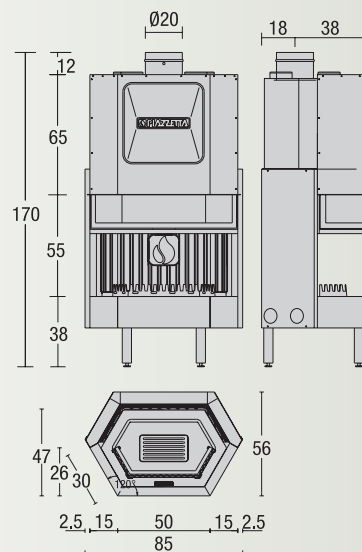

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


760 HT

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta, disponibile con uno o due motori

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 14 kW
Rendimento termico: 75,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,0 kg/h
Potenza termica max: 15 kW
Consumo max: 4,6 kg/h
Peso: 252 kg

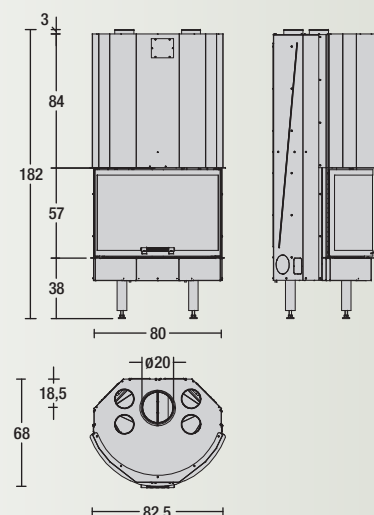

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità disponibile con 1 o 2 motori.
1 motore 220 m³/h a bocca libera - 230 V - 50 Hz - 47 W
2 motori 440 m³/h a bocca libera - 230 V - 50 Hz - 94 W



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


801 HT

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 11,5 kW
Rendimento termico: 71,2 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,7 kg/h
Potenza termica max: 16,3 kW
Consumo max: 5,2 kg/h
Peso: 230 kg

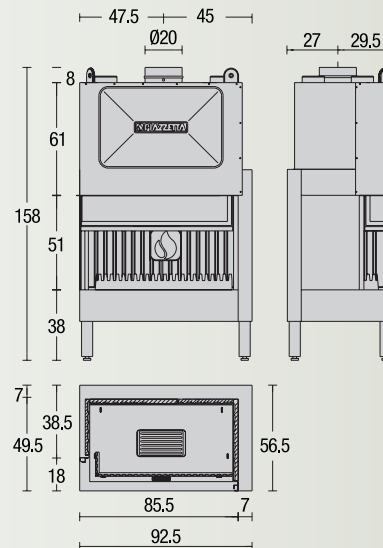

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE secondo
direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


810 HT

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 11,5 kW
Rendimento termico: 71,2 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,7 kg/h
Potenza termica max: 12,8 kW
Consumo max: 5 kg/h
Peso: 195 kg

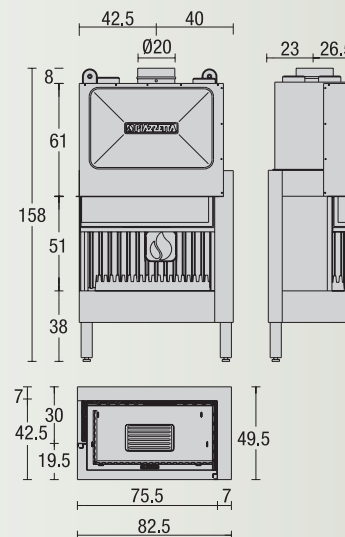

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

2010 HT



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio

Focolare: in Aluker®

Cappa: in acciaio alluminato

Piano fuoco: in ghisa

Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia

Maniglia: in acciaio verniciato

Aria primaria: regolabile manualmente

Aria secondaria: predeterminata

Registro fumi: regolabile esternamente

Cassetto cenere: estraibile dal focolare

Combustibile: legna

Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 25 cm

Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 30 cm

Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 25 cm

Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²

Potenza termica nominale: 13 kW


Rendimento termico: 70,5 %

Consumo alla potenza termica nominale: 4,3 kg/h

Potenza termica max: 13 kW

Consumo max: 4,3 kg/h

Peso: 200 kg

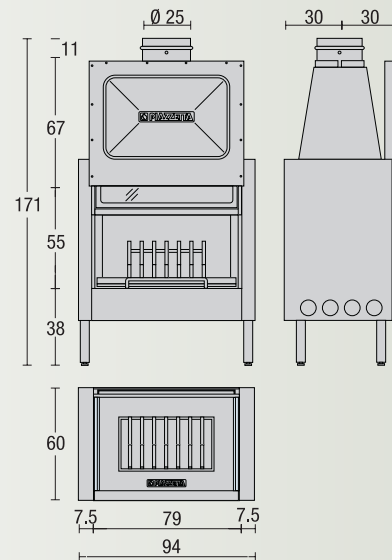

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

MONOBLOCCHI PICCOLI.

Anche per gli ambienti più piccoli, Piazzetta ha predisposto una serie di monoblocchi dedicati, dalle dimensioni considerevolmente ridotte e dalle prestazioni eccellenti.

La struttura è identica a quella dei monoblocchi standard: un corpo unico in acciaio pronto all'uso senza complicate operazioni di assemblaggio, focolare in Aluker® e anta saliscendi in vetro ceramico. Identica anche la tecnologia con gli esclusivi brevetti Piazzetta Multifuoco System® e Aluker® e naturalmente ottima la resa termica, assoluta la sicurezza.



VANTAGGI ESCLUSIVI.



MULTIFUOCO SYSTEM®.

Sistema esclusivo Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell'ambiente. Un impianto di riscaldamento per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.



FOCOLARE IN ALUKER®.

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un'ottima qualità di combustione ed estrema facilità di manutenzione.



ECCELLENTE POTENZA TERMICA.

La struttura dei monoblocchi Piazzetta è stata progettata per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza termica. I diversi modelli disponibili offrono un'estesa gamma di soluzioni per quanto riguarda la potenza termica installata.



CALORE ECONOMICO.

L'ottima regolazione dell'aria comburente assicura una combustione e una resa termica sempre ottimale.



CALORE ECOLOGICO.

Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l'utilizzo di biomasse rinnovabili (legno) collocano i monoblocchi perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell'ecosistema.



PORTA AD ANTA O SALISCENDI.


Il focolare dei monoblocchi piccoli Piazzetta è dotato di porta saliscendi (apribile anche ad anta per la pulizia) o ad anta, in vetro ceramico resistente a 750°C che garantisce la massima sicurezza. Il sistema è protetto da una struttura ermeticamente chiusa che impedisce la fuoriuscita dei fumi durante le operazioni di apertura e chiusura del focolare. Il movimento dell'anta è facile e silenzioso. Un velo d'aria lambisce il vetro all'interno assicurandone la pulizia.




CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.

Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

DIFFUSIONE PER CONVEZIONE NATURALE.

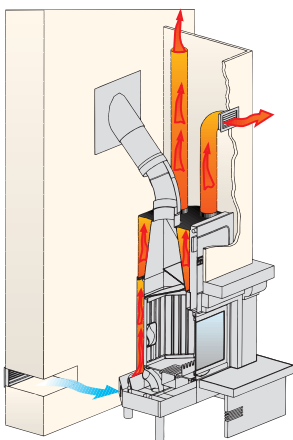

DIFFUSIONE PER CONVEZIONE FORZATA CON MULTIFUOCO SYSTEM®.

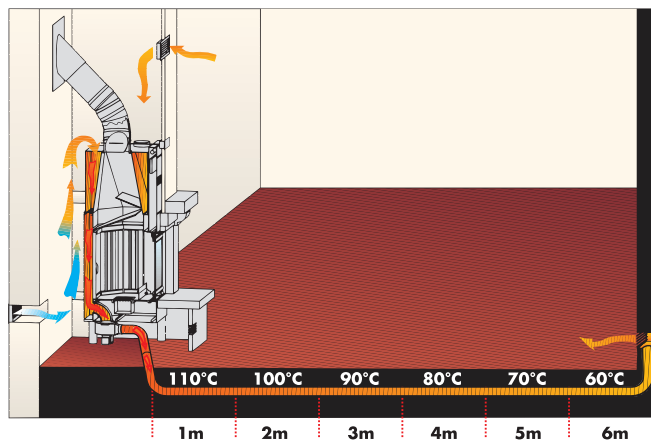

Esempio ottenuto con il modello 600 HT

UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER PIÙ LOCALI.

Il monoblocco Piazzetta rappresenta una fonte alternativa per il riscaldamento domestico, utilizzabile per produrre calore che può essere agevolmente distribuito nell'ambiente circostante ed in locali attigui per convezione naturale o per convezione forzata con l'applicazione di Multifluoco System®.


DIFFUSIONE CALORE.

La diffusione del calore avviene per:

- IRRAGGIAMENTO
- CONDUZIONE
- CONVEZIONE NATURALE

Le ampie superfici radianti dei monoblocchi, i percorsi obbligati che l'aria deve compiere attraversando camere di scambio, fanno dei monoblocchi Piazzetta degli efficaci scambiatori di calore.

La diffusione del calore avviene mediante la circolazione spontanea di masse d'aria calda. Aria pulita e ricca di ossigeno viene fatta affluire nell'ambiente attraverso la presa d'aria esterna, posta normalmente nel muro retrostante il caminetto. L'aria entra nell'intercapedine creata attorno al focolare dove si riscalda e, per moto naturale, si propaga nell'ambiente in modo spontaneo. Attraverso tubi flessibili (Ø 120 mm) collegati al mantello cappa è possibile diffondere l'aria riscaldata anche in locali attigui dalla fonte di calore.

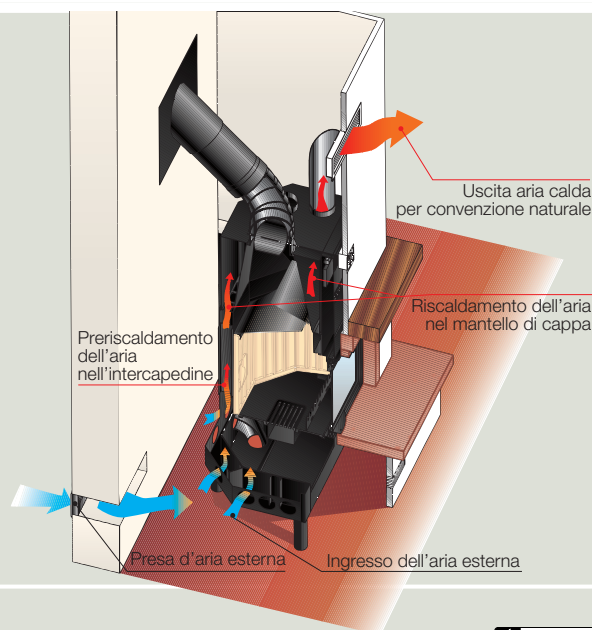

**OMOLOGAZIONI**

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

510 A

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in lega con finitura nichelata ed impugnatura in materiale silicico
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta


DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: ø 18 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 22 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 18 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 82,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
Potenza termica max: 9,0 kW
Consumo max: 3,1 kg/h
Peso: 144 kg

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit aria comburente/camera stagna
- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

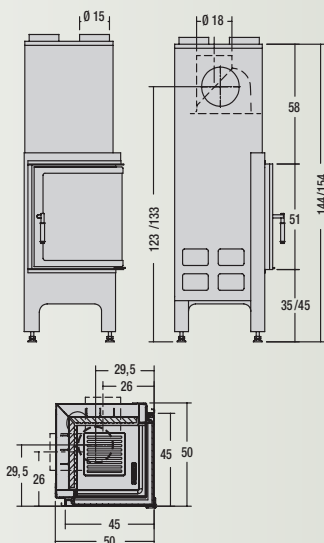

510 SL

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: ø 18 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 22 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 18 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 82,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
Potenza termica max: 9,0 kW
Consumo max: 3,1 kg/h
Peso: 180 kg


Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit aria comburente/camera stagna
- Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

**OMOLOGAZIONI**

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

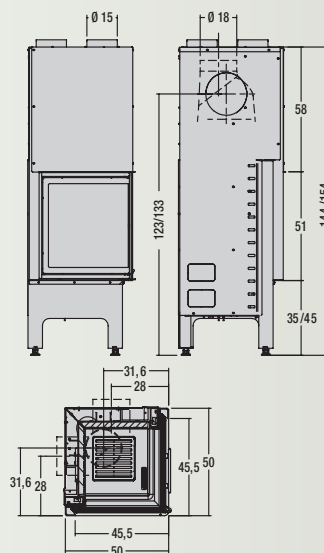

555E A



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in lega con finitura nichelata ed impugnatura in materiale silicónico
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 18 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 22 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 18 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 81 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
Potenza termica max: 10 kW
Consumo max: 3,5 kg/h
Peso: 152 kg

Dati rilevati in laboratorio
utilizzando legna di faggio
con umidità inferiore al 20%.

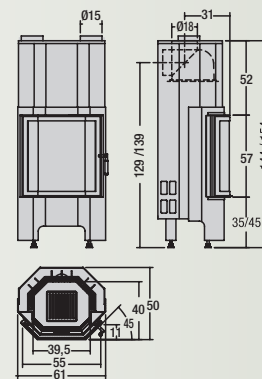

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit aria comburente/camera stagna
- Kit ventilazione Multifuoco System®
accensione-spegnimento automatico
o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

555T A



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in lega con finitura nichelata ed impugnatura in materiale silicónico
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 18 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 22 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 18 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 81 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
Potenza termica max: 10 kW
Consumo max: 3,5 kg/h
Peso: 152 kg

Dati rilevati in laboratorio
utilizzando legna di faggio
con umidità inferiore al 20%.

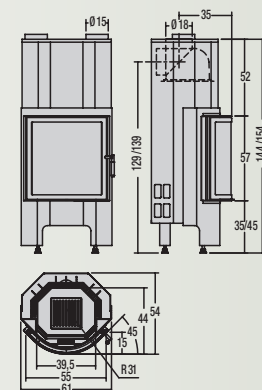

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit aria comburente/camera stagna
- Kit ventilazione Multifuoco System®
accensione-spegnimento automatico
o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

555T SL



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 18 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 22 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 18 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 81 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
Potenza termica max: 10 kW
Consumo max: 3,5 kg/h
Peso: 185 kg

Dati rilevati in laboratorio
utilizzando legna di faggio
con umidità inferiore al 20%.

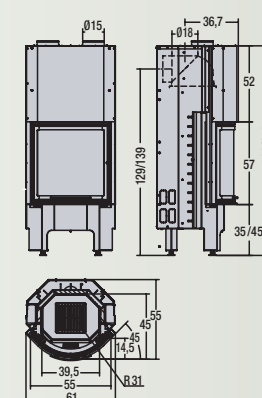

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit aria comburente/camera stagna
- Kit ventilazione Multifuoco System®
accensione-spegnimento automatico
o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m³/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W



**NOVITÀ
PROGETTO
FUOCO 2008**



MONOBLOCCHI ME. LA NUOVA DIMENSIONE DELLA FIAMMA.

Monoblocco dalle caratteristiche dedicate alle cornici più esclusive.
Vetrata di ampie dimensioni progettata per caminetti importanti.
Consente di orientare la propria scelta estetica verso modelli anche molto particolari.

VANTAGGI ESCLUSIVI.



MULTIFUOCO SYSTEM®.

Sistema esclusivo Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell'ambiente. Un impianto di riscaldamento per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.



FOCOLARE IN ALUKER®.

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un'ottima qualità di combustione ed estrema facilità di manutenzione.



ECCELLENTE POTENZA TERMICA.

La struttura dei monoblocchi Piazzetta è stata progettata per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza termica. I diversi modelli disponibili offrono un'estesa gamma di soluzioni per quanto riguarda la potenza termica installata.




CALORE ECOLOGICO.

Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l'utilizzo di biomasse rinnovabili (legno) collocano i monoblocchi perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell'ecosistema.




PORTA SALISCENDI.

Il focolare dei monoblocchi Piazzetta è dotato di porta saliscendi in vetro ceramico resistente a 750°C che garantisce la massima sicurezza, il vetro è apribile anche ad anta per la pulizia. Il sistema è protetto da una struttura ermeticamente chiusa che impedisce la fuoriuscita dei fumi durante le operazioni di apertura e chiusura del focolare. Il movimento dell'anta è facile e silenzioso. Un velo d'aria lambisce il vetro all'interno assicurandone la pulizia.



AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.

Il fuoco è una presenza amica nell'ambiente.
La grande dimensione dell'anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.



CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.

Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

ME 65/60



OMOLOGAZIONE


Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

CARATTERISTICHE

Monoblocco: in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
Superficie focolare: 2220 cm²
Diametro presa aria esterna: 150 cm²
Potenza termica nominale: 11 kW
Rendimento termico: 81 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,0 kg/h
Potenza termica max: 12,9 kW
Consumo max: 3,8 kg/h
Dimensioni: L 78 x P 59 x H 160 cm
Peso: 260 kg

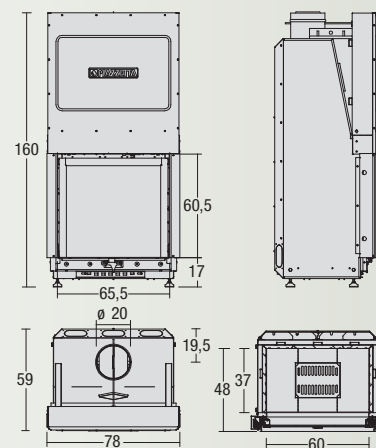

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando a 4 velocità. Portata: 220 m³/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
- Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

ME 90/70



OMOLOGAZIONE


Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

CARATTERISTICHE

Monoblocco: in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Superficie focolare: 3145 cm²
Diametro presa aria esterna: 150 cm²
Potenza termica nominale: 14 kW
Rendimento termico: 71,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,6 kg/h
Potenza termica max: 14,6 kW
Consumo max: 5,1 kg/h
Dimensioni: L 103 x P 59 x H 170 cm
Peso: 335 kg

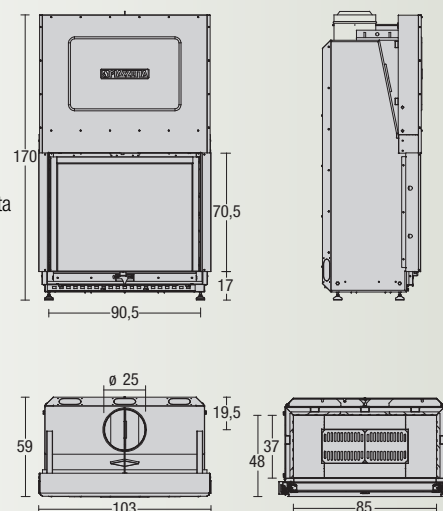

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando a 4 velocità. Portata: 220 m³/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
- Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.



ME 90/44

CARATTERISTICHE

Monoblocco: in acciaio verniciato

Focolare: in Aluker®

Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa

Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia

Apertura: con manofredda

Aria primaria: regolabile manualmente

Aria secondaria: predeterminata

Registro fumi: automatico e regolabile

Cassetto cenere: estraibile dal focolare

Combustibile: legna e tronchetti di legno

Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm

Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm

Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm

Superficie focolare: 3145 cm²

Diametro presa aria esterna: 150 cm²

Potenza termica nominale: 13,5 kW

Rendimento termico: 78,5 %


Consumo alla potenza termica nominale: 4,0 kg/h

Potenza termica max: 14,6 kW

Consumo max: 4,6 kg/h

Dimensioni: L 103 x P 59 x H 144 cm

Peso: 285 kg

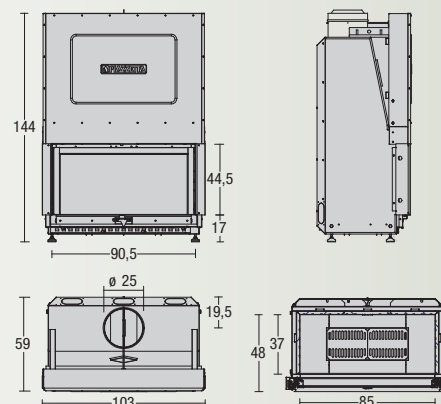

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONE

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE

Omologato secondo norma EN 13229

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando a 4 velocità. Portata: 220 m³/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
- Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

ME 120/48

CARATTERISTICHE

Monoblocco: in acciaio verniciato nero

Focolare: in Aluker®

Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa

Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia

Apertura: con manofredda

Aria primaria: regolabile manualmente

Aria secondaria: predeterminata

Registro fumi: automatico e regolabile

Cassetto cenere: estraibile dal focolare

Combustibile: legna e tronchetti di legno

Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm

Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm

Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm

Superficie focolare: 4181 cm²

Diametro presa aria esterna: 150 cm²

Potenza termica nominale: 16,5 kW

Rendimento termico: 75,5 %


Consumo alla potenza termica nominale: 4,8 kg/h

Potenza termica max: 17,3 kW

Consumo max: 5,4 kg/h

Dimensioni: L 131 x P 59 x H 144 cm

Peso: 355 kg

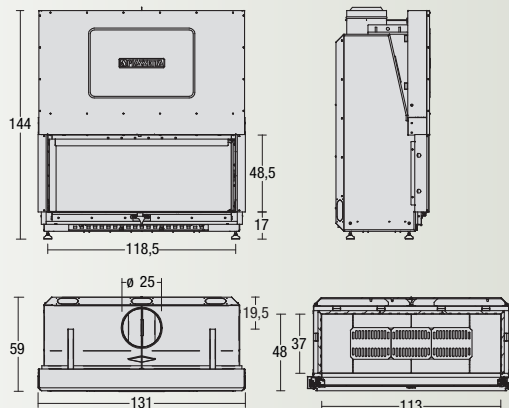

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONE

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE

Omologato secondo norma EN 13229

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando a 4 velocità. Portata: 220 m³/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
- Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

ME 90/44D/S



OMOLOGAZIONE


Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

CARATTERISTICHE

Monoblocco: in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: ø 25 cm
Superficie focolare: 2812 cm²
Diametro presa aria esterna: 150 cm²
Potenza termica nominale: 13 kW
Rendimento termico: 76,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,8 kg/h
Potenza termica max: 14 kW
Consumo max: 4,4 kg/h
Dimensioni: L 96 x P 59 x H 144 cm
Peso: 285 kg

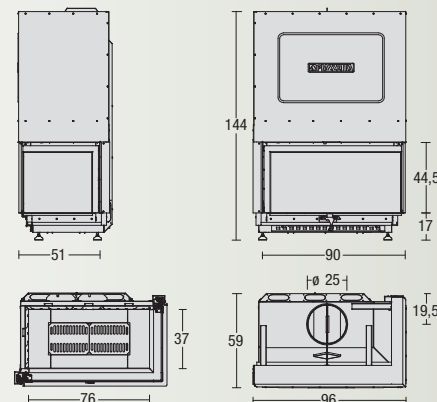

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando a 4 velocità. Portata: 220 m³/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
- Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.

ME 84/70T



OMOLOGAZIONE


In fase di omologazione EN 13229
In seguito all'omologazione i dati riportati potranno subire variazioni

CARATTERISTICHE

Monoblocco: in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: ø 25 cm
Superficie focolare: 3149 cm²
Diametro presa aria esterna: 150 cm²
Potenza termica nominale: 14 kW
Rendimento termico: 70 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4 kg/h
Potenza termica max: 15 kW
Consumo max: 4,6 kg/h
Dimensioni: L 92 x P 84 x H 170 cm
Peso: 305 kg

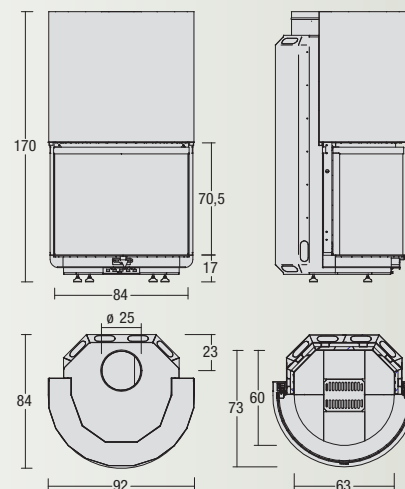

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando a 4 velocità. Portata: 220 m³/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
- Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.



MONOBLOCCHI MA.

MONOBLOCCHI IN ACCIAIO CON INTERNO IN ALUKER®.

Robusta struttura in acciaio; focolare realizzato con piastre di ALUKER®, il materiale refrattario brevettato da Piazzetta, piano fuoco e griglia in ghisa. Gli MA rappresentano l'espressione innovativa del tradizionale prefabbricato, consentono la massima libertà di rivestimento e assicurano una buona resa termica per irraggiamento e convezione naturale, garantiscono una sicurezza di utilizzo grazie alla possibilità di essere chiusi con un'anta vetro.

VANTAGGI ESCLUSIVI.



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE.

Caratteristica distintiva del monoblocco MA e l'estrema facilità di installazione. Riduce i tempi e i costi della posa in opera, non richiede infatti opere murarie e complesse operazioni di assemblaggio. I pesi contenuti non gravano eccessivamente sui solai e non rendono gravose le operazioni di trasporto.



FOCOLARE IN ALUKER®.

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un'ottima qualità di combustione ed estrema facilità di manutenzione.




BUONA RESA TERMICA.

La struttura in acciaio ed il focolare in Aluker® assicurano buone prestazioni in fatto di riscaldamento amplificando la trasmissione di calore per convezione ed irraggiamento rispetto ai focolari tradizionali.



SICUREZZA E RISPARMIO DI UTILIZZO.

I monoblocchi MA sono predisposti per l'installazione di un'anta in vetro ceramico (optional). La possibilità di chiudere il focolare con un vetro ad alta resistenza consente di ottenere un maggior controllo sulla combustione diminuendo i costi di esercizio, ma soprattutto assicura un utilizzo in totale sicurezza.



IDEALE PER LA COTTURA.

Il focolare in refrattario garantisce una temperatura costante ed omogenea di tutta la superficie, situazione idonea per la cottura dei cibi. Gli MA sono un'ottima soluzione per quelle situazioni d'arredo dove si desidera abbinare il piacere del caminetto al gusto della buona tavola.




CALORE ECOLOGICO.

Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l'utilizzo di biomasse rinnovabili (legno) collocano i monoblocchi perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell'ecosistema.



AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.

Il fuoco è una presenza amica nell'ambiente. La grande dimensione dell'anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.




CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.

Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

KIT COTTURA

Il braciere porta legna, la griglia cottura in acciaio e il piano fuoco in piastre di Aluker® compongono il pratico kit che trasforma i Monoblocchi MA in focolari adatti per la cottura alla griglia.

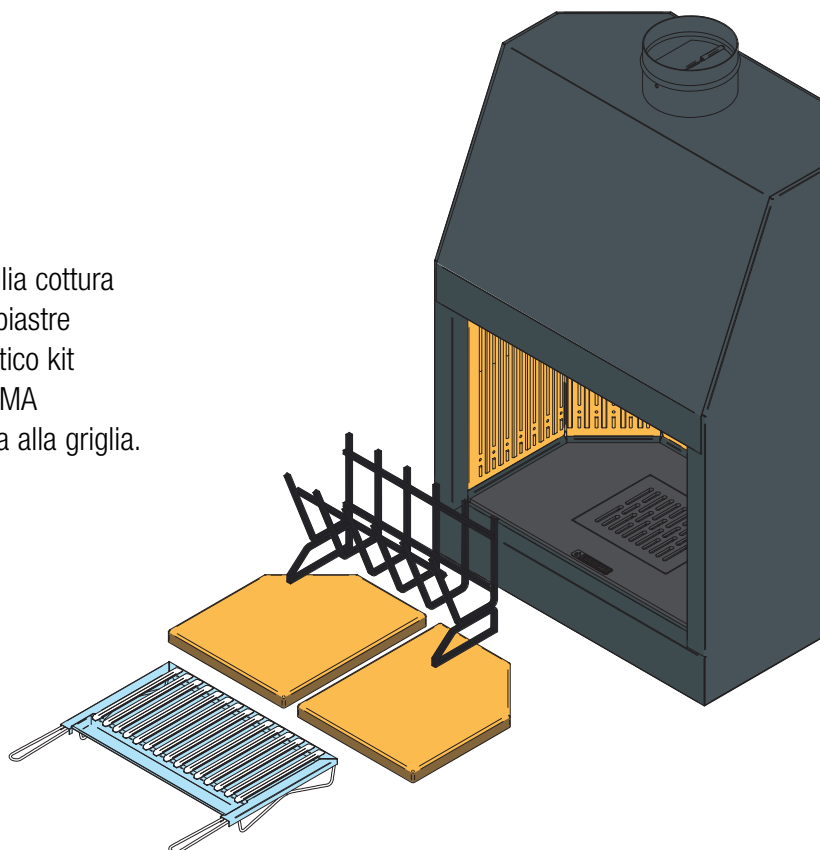

KIT ANTA

Per aumentare le prestazioni e ridurre i consumi e per utilizzare il Monoblocco in tutta sicurezza, è disponibile, in un comodo kit, un'anta in vetro ceramico. Il Monoblocco MA è stato pensato per poter essere utilizzato anche con i vantaggi del focolare chiuso.





OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


MA 260

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Diametro canna fumaria
fino a 4,5 mt: Ø 25 cm
oltre a 4,5 mt: Ø 20 cm
Presenza aria esterna
(sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 51 (59) %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,6 (3,2) kg/h
Peso: 120 (135) kg

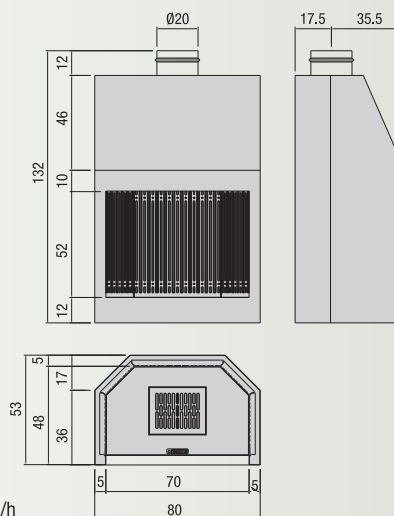

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit anta vetro
- Braciere porta legna
- Griglia di cottura
- Piano cottura in Aluker®



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


MA 261

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 25 cm
Diametro canna fumaria
fino a 4,5 mt: Ø 30 cm
oltre a 4,5 mt: Ø 25 cm
Presenza aria esterna
(sezione utile minima): 300 cm²
Potenza termica nominale: 9 kW
Rendimento termico: 52,5 (59) %
Consumo alla potenza termica nominale: 4 (3,4) kg/h
Peso: 155 (172) kg

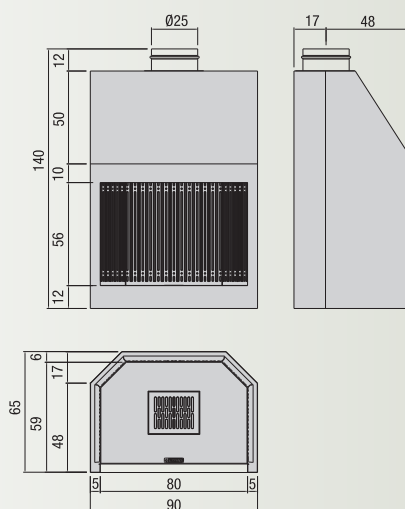

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit anta vetro
- Braciere porta legna
- Griglia di cottura
- Piano cottura in Aluker®



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

MA 280


CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 51,5 (55,5) %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,2 (2,7) kg/h
Peso: 115 (135) kg

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

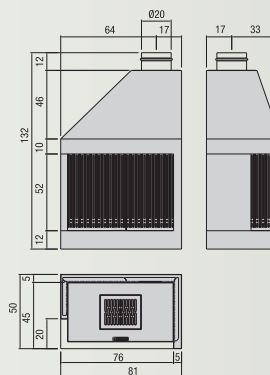

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit anta vetro
- Braciore porta legna
- Griglia di cottura
- Piano cottura in Aluker®



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

MA 281


CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 51 (57) %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,3 (3) kg/h
Peso: 140 (160) kg

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

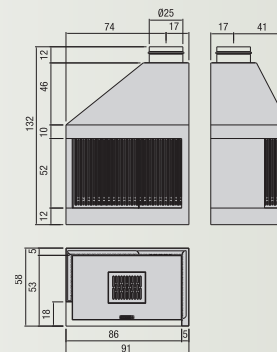

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit anta vetro
- Braciore porta legna
- Griglia di cottura
- Piano cottura in Aluker®



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

MA 282


CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: Ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: Ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 51 (57) %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,3 (3) kg/h
Peso: 165 (190) kg

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

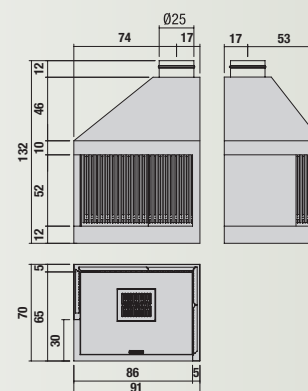

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit anta vetro
- Braciore porta legna
- Griglia di cottura
- Piano cottura in Aluker®

MONOBLOCCHI IG.

I VANTAGGI DEL MONOBLOCCO A GAS.

L'emozione del fuoco non ha più bisogno della legna. Con i monoblocchi IG la bellezza ed il calore della fiamma entrano nella tua casa con tutta la comodità di un combustibile pulito ed ecologico.

L'innovazione Piazzetta propone ancora una volta la sua rivoluzione nel mondo del fuoco. Il caminetto a gas: sicuro, pratico ed estremamente semplice da usare. Una soluzione per il riscaldamento unica ed esclusiva.

VANTAGGI ESCLUSIVI.



ECCELLENTE POTENZA TERMICA.

Concepito per fornire alte prestazioni in fatto di riscaldamento, il Monoblocco a gas offre elevati rendimenti termici in grado di dare un elevato confort.

L'apparecchio può essere scelto in funzione del tipo di gas disponibile: Metano o Gpl.



PRATICITÀ D'USO.

La piacevole visione della fiamma e il gradevole senso di tepore offerte dai monoblocchi IG sono esaltate dall'estrema facilità d'uso e dalla possibilità di programmazione secondo le proprie esigenze ed i propri gusti.

Un pratico telecomando controlla e comanda le funzioni:

- accensione e la regolazione della fiamma,
- attivazione automatica in due fasce orarie,
- impostazione della temperatura ambiente.



FOCOLARE IN ALUKER®.

Come da consolidata tradizione Piazzetta il focolare del monoblocco a gas è composto da piastre di Aluker, l'esclusivo materiale ceramico che offre eccellenti caratteristiche di resistenza termica, elevata riflessione del calore ed estrema facilità di manutenzione.

Il caratteristico colore chiaro dell'Aluker esalta la luminosità della fiamma e ne rende calda e piacevole la visione.



CALORE SICURO E CERTIFICATO.

Questa tipologia di generatore è regolamentata da severe norme costruttive che danno, a livello europeo, garanzia di qualità e sicurezza d'utilizzo. La certificazione CE sul prodotto attesta che l'apparecchio è stato collaudato secondo la direttiva europea 90/396/CEE e che la sua produzione viene controllata nei modi prescritti dalla direttiva stessa.

MONOBLOCCO A GAS: ELEVATO RENDIMENTO TERMICO, ESTREMA PRATICITÀ D'USO, GRANDE EFFETTO VISIVO.

- La diffusione del calore avviene per

IRRAGGIAMENTO: Il comfort è assicurato dallo scambio di calore trasmesso direttamente dalla fiamma all'aria circostante. L'azione riscaldante si propaga per effetto diretto della fonte di calore.

CONVEZIONE NATURALE: Il piacevole tepore è diffuso attraverso la circolazione spontanea delle masse d'aria calda. L'aria riscaldata a contatto con la fonte di calore si mette in movimento diffondendo nell'ambiente circostante il calore accumulato.

- Il controllo dell'apparecchio è semplice e pratico: con un semplice gesto del telecomando si accende la fiamma e si regolano le funzioni. Il gruppo "valvola comando gas e ricevitore" sono alloggiati a parte in una apposita "scatola comandi" fornita di serie.

- I tronchetti di legno in materiale ceramico, forniti di serie, offrono la stessa piacevole sensazione del tradizionale focolare a legna: calde e volteggianti fiamme attorno al ceppo ardente. Per un effetto del tutto diverso, a richiesta, è possibile predisporre sul piano del focolare degli appositi ciotolini di pietra bianca.




CARATTERISTICHE TECNICHE.

La serie di monoblocchi IG sono caminetti a camera stagna a tiraggio naturale (flusso bilanciato) funzionante a gas metano o GPL. La sigla di classificazione è - tipo C 11 - termine usato per descrivere un apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e scarico dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l'apparecchio è installato: il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono direttamente all'esterno del locale mediante un tubo coassiale.

L'evacuazione dei fumi avviene in modo naturale nell'ambiente esterno attraverso il condotto interno, mentre l'aria necessaria alla combustione entra attraverso l'intercapedine creata dal rivestimento esterno del tubo ed il tubo interno.

L'apparecchio è omologato CE secondo le normative vigenti in Italia. L'omologa comprende sia il caminetto che il relativo scarico fumi (tubi e terminale di scarico) che devono obbligatoriamente essere forniti dal costruttore. Lo scarico fumi è parte integrante dell'apparecchio.

Costruzione, interventi, modifiche e manutenzione degli impianti a gas ed installazione e manutenzione degli apparecchi, devono essere effettuati esclusivamente da "operatori abilitati" secondo la legge 49/90 ed in conformità alle norme UNI 7131 e UNI 7129.

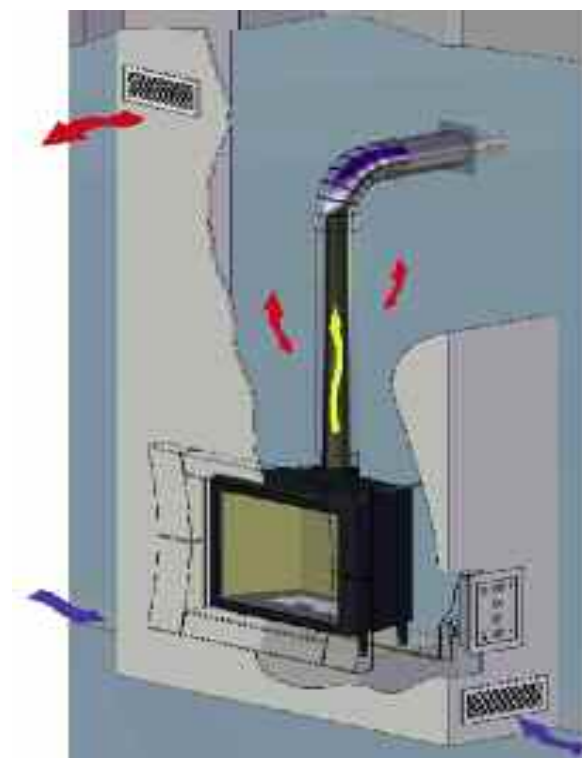



IG 50

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio, cornice del vetro in acciaio pallinato

Focolare: in Aluker®

Vetro: ceramico resistente a 750° C

Combustibile: metano - GPL

Riscaldamento: irraggiamento e convezione naturale

Controllo funzioni: telecomando

Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI

Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm

Potenza focolare: 10 kW (Metano) - 9,5 kW (GPL)

Potenza termica nominale:



6,7 kW (Metano) - 6,3 kW (GPL)

Rendimento termico: 74% (Metano - GPL)

Consumo alla potenza termica nominale:

0,95 m³/h (Metano) - 720 g/h (GPL)

Peso: 97 Kg



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ciottoli di fiume.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

**NOVITÀ
PROGETTO
FUOCO 2008**



IG 50B

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio, cornice del vetro in acciaio pallinato

Focolare: in Aluker®

Vetro: ceramico resistente a 750° C

Combustibile: metano - GPL

Riscaldamento: irraggiamento e convezione naturale

Controllo funzioni: telecomando

Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI

Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm

Potenza focolare: 9,5 kW (Metano) - 6,8 kW (GPL)

Potenza termica nominale:



6,8 kW (Metano) - 4,6 kW (GPL)

Rendimento termico: 80% (Metano) - 75% (GPL)

Consumo alla potenza termica nominale:

0,91 m³/h (Metano) - 510 g/h (GPL)

Peso: 115 Kg

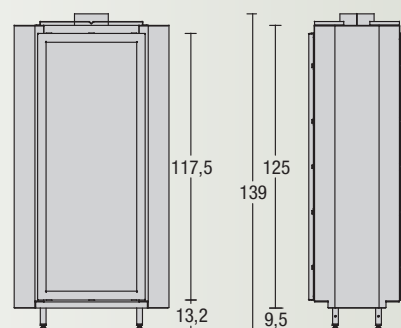

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ciottoli di fiume.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

**NOVITÀ
PROGETTO
FUOCO 2008**



IG 90



CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio, cornice del vetro in acciaio pallinato

Focolare: in Aluker®

Vetro: ceramico resistente a 750° C

Combustibile: metano - GPL

Riscaldamento: irraggiamento e convezione naturale

Controllo funzioni: telecomando

Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI

Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm

Potenza focolare: 9,5 kW (Metano) - 9,5 kW (GPL)

Potenza termica nominale:


6,8 kW (Metano) - 6,4 kW (GPL)

Rendimento termico: 80% (Metano) - 75% (GPL)

Consumo alla potenza termica nominale:

0,90 m³/h (Metano) - 720 g/h (GPL)

Peso: 90 Kg

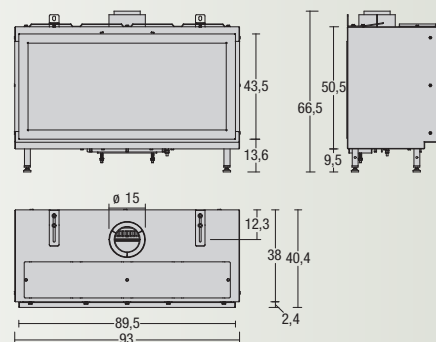

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ciottoli di fiume.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

IG 90B



CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio, cornice del vetro in acciaio pallinato

Focolare: in Aluker®

Vetro: ceramico resistente a 750° C

Combustibile: metano - GPL

Riscaldamento: irraggiamento e convezione naturale

Controllo funzioni: telecomando

Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI

Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm

Potenza focolare: 9,5 kW (Metano) - 9,5 kW (GPL)

Potenza termica nominale:


6,8 kW (Metano) - 6,4 kW (GPL)

Rendimento termico: 80% (metano) - 75% (GPL)

Consumo alla potenza termica nominale:

0,90 m³/h (Metano) - 720 g/h (GPL)

Peso: 87 Kg

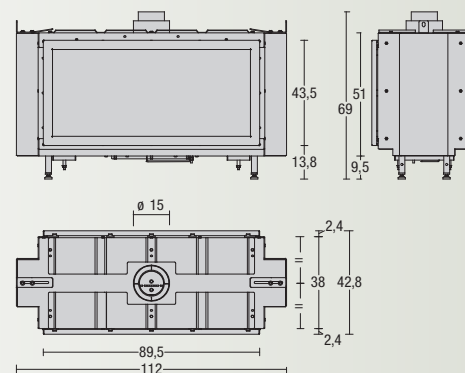

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ciottoli di fiume.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

**NOVITÀ
PROGETTO
FUOCO 2008**





IG 120

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio, cornice del vetro in acciaio pallinato

Focolare: in Aluker®

Vetro: ceramico resistente a 750° C

Combustibile: metano - GPL

Riscaldamento: irraggiamento e convezione naturale

Controllo funzioni: telecomando

Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI

Scarico fumi: tubo coassiale Ø 13/20 cm

Potenza focolare:

11,5 kW (Metano) - 10,5 kW (GPL)

Potenza termica nominale:



8,3 kW (Metano) - 7,3 kW (GPL)

Rendimento termico: 80% (Metano) - 77% (GPL)

Consumo alla potenza termica nominale:

1,1 m³/h (Metano) - 790 g/h (GPL)

Peso: 125 Kg

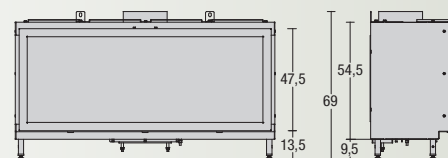

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ciotoli di fiume.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

IG 120B

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio, cornice del vetro in acciaio pallinato

Focolare: in Aluker®

Vetro: ceramico resistente a 750° C

Combustibile: metano - GPL

Riscaldamento: irraggiamento e convezione naturale

Controllo funzioni: telecomando

Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI

Scarico fumi: tubo coassiale Ø 13/20 cm

Potenza focolare:

11,5 kW (Metano) - 10,5 kW (GPL)

Potenza termica nominale:


8,3 kW (Metano) - 7,3 kW (GPL)

Rendimento termico: 80% (Metano) - 77% (GPL)

Consumo alla potenza termica nominale:

1,1 m³/h (Metano) - 790 g/h (GPL)

Peso: 119 Kg

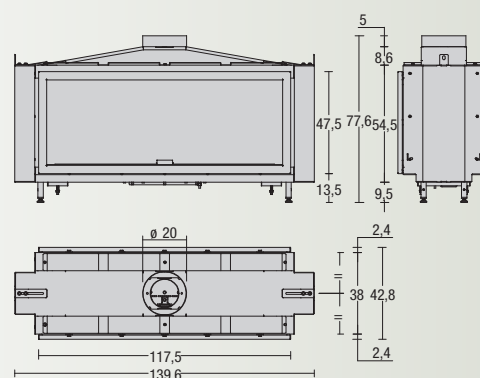

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ciotoli di fiume.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

IG 120D/S



CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio, cornice del vetro in acciaio pallinato

Focolare: in Aluker®

Vetro: ceramico resistente a 750° C

Combustibile: metano - GPL

Riscaldamento: irraggiamento e convezione naturale

Controllo funzioni: telecomando

Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI

Scarico fumi: tubo coassiale Ø 13/20 cm

Potenza focolare:

11,5 kW (Metano) - 10,5 kW (GPL)

Potenza termica nominale:


8,3 kW (Metano) - 7,3 kW (GPL)

Rendimento termico: 80% (Metano) - 77% (GPL)

Consumo alla potenza termica nominale:

1,1 m³/h (Metano) - 790 g/h (GPL)

Peso: 114 Kg

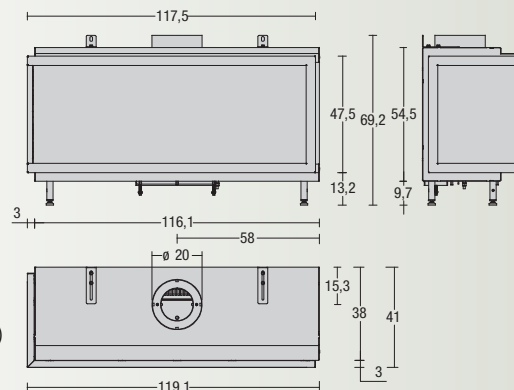

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ciotoli di fume.

**NOVITÀ
PROGETTO
FUOCO 2008**



IG 70



CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio, cornice del vetro in acciaio pallinato

Focolare: in Aluker®

Vetro: ceramico resistente a 750° C

Combustibile: metano - GPL

Riscaldamento: irraggiamento e convezione naturale

Controllo funzioni: telecomando

Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI

Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm

Potenza focolare: 8,3 kW (Metano) - 8,5 kW (GPL)

Potenza termica nominale:


6 kW (Metano) - 5,7 kW (GPL)

Rendimento termico: 80% (Metano) - 75% (GPL)

Consumo alla potenza termica nominale:

0,79 m³/h (Metano) - 640 g/h (GPL)

Peso: 60 Kg

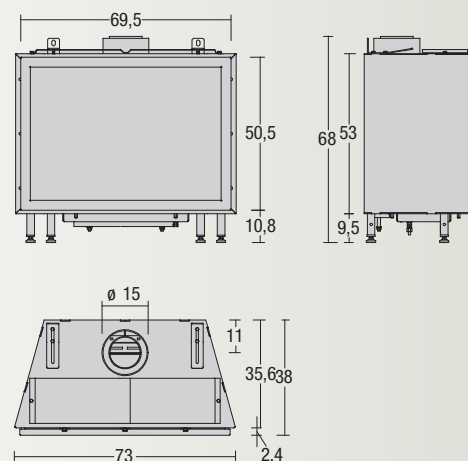

OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ciotoli di fume.
- Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

MONOBLOCCHI THERMO. PROGETTATI PER RISCALDARE L'ACQUA DI CASA TUA.

Il Thermo Monoblocco è la nuova idea Piazzetta per utilizzare il potere riscaldante dell'acqua: un caminetto-caldaia che fornisce acqua calda per l'impianto di riscaldamento. Un prodotto che assicura elevata efficienza, massima sicurezza, rendimento costante nel tempo.



VANTAGGI ESCLUSIVI.



ECCELLENTE RESA TERMICA.

La struttura in acciaio ed il focolare in Aluker® assicurano buone prestazioni in fatto di riscaldamento amplificando la trasmissione di calore per convezione ed irraggiamento rispetto ai focolari tradizionali.




SICUREZZA E RISPARMIO DI UTILIZZO.

Il monoblocco Thermo è predisposto per l'installazione di un'anta in vetro ceramico (optional). La possibilità di chiudere il focolare con un vetro ad alta resistenza consente di ottenere un maggior controllo sulla combustione diminuendo i costi di esercizio, ma soprattutto assicura un utilizzo in totale sicurezza.




FOCOLARE IN ALUKER®.

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un'ottima qualità di combustione ed estrema facilità di manutenzione.




AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.

Il fuoco è una presenza amica nell'ambiente.
La grande dimensione dell'anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.




CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.

Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

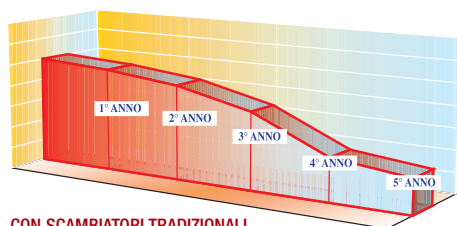

CON SCAMBIATORI TRADIZIONALI

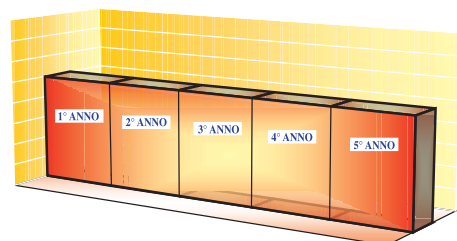

CON SCAMBIATORI VERTICALI PIAZZETTA

EFFICIENZA NEL TEMPO.

Caratteristica comune dei caminetti-caldaia è quella di favorire la formazione di creosoto, una miscela di sostanze incombuste e condensa che, depositandosi sulla superficie degli scambiatori, funge da isolante termico e nel tempo abbassa drasticamente il rendimento del caminetto. Attualmente, la maggior parte dei caminetti presenti sul mercato non offre la possibilità di una agevole ed efficace pulizia degli scambiatori, condizione essenziale per garantire un'efficienza costante e prolungata nel tempo. Per assicurare una facile ispezione ed un'accurata pulizia, Piazzetta ha PROGETTATO un innovativo sistema di scambiatori a sviluppo verticale. Questa soluzione garantisce un costante rendimento nel tempo superando uno degli handicap più comuni a questa tipologia di prodotto.

SICUREZZA OBIETTIVO PRIMARIO.

Data la particolare natura di questo prodotto, Piazzetta ha curato la progettazione del Thermo Monoblocco con ostinata attenzione agli aspetti della sicurezza, ottemperando alle disposizioni previste delle norme vigenti.

Ogni prodotto è dotato di serie di un **TERMOREGOLATORE** (centralina elettronica), dispositivo che misura e visualizza la temperatura dell'acqua nella caldaia, comanda l'apertura e la chiusura della valvola motorizzata, controlla l'avvio del circolatore, rivela mediante segnale acustico e luminoso quando la caldaia supera la temperatura di sicurezza, e funge da antigelo. Il Thermo Monoblocco può essere dotato (optional a richiesta) di un proprio **GRUPPO DI SICUREZZA**. In adempimento alle norme di sicurezza, il Thermo Monoblocco è progettato di serie con la **VALVOLA MOTORIZZATA**, un dispositivo automatico di arresto dell'emissione dell'aria comburente.

NORMATIVE.

Pensato e costruito per superare le aspettative dell'utente, il Thermo Monoblocco Piazzetta consente un utilizzo in totale tranquillità, soprattutto perché mette l'installatore in grado di assicurare il rispetto delle normative vigenti. È un prodotto che ha superato le prove relative alle Direttive: 89/336/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 73/23/CEE (Direttiva Bassa Tensione) ottenendo il marchio CE.





IMPIANTO IDRAULICO.

Utilizzare il caminetto per produrre acqua per alimentare il tradizionale impianto di riscaldamento a termosifoni. Questa è l'idea Piazzetta per il comfort domestico, concretizzatasi nel Thermo Monoblocco. La peculiarità di questo prodotto è rappresentata dalla presenza di una caldaia vera e propria all'interno del caminetto. La caldaia è un serbatoio all'interno del quale circola dell'acqua che "riceve" calore sia direttamente dalla fiamma sia dai fumi, attraverso gli "scambiatori verticali" immersi totalmente nella camera di combustione. L'innovativa geometria della caldaia a sviluppo verticale consente un rapido riscaldamento dell'acqua e prestazioni di grande rilievo. Il rendimento è ottimizzato anche dalla struttura del piano fuoco, dotato di fori per un'omogenea distribuzione dell'aria primaria che arriva al focolare preriscaldata. Una volta portata alla temperatura prevista, l'acqua esce dal caminetto ed inizia a circolare, diventando fonte di calore per l'impianto di riscaldamento e/o l'impianto sanitario.





OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


THERMO 600

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Porta: a saliscendi apribile anche ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria e secondaria: predefinita
Registro fumi: regolabile esternamente
Controllo funzione: termoregolatore da incasso per controllo valvola motorizzata di sicurezza aria comburente e circolatore
Sicurezza: valvola motorizzata di sicurezza controllo aria comburente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm²
Potenza termica nominale: 19 kW
Potenza termica al fluido (acqua): 19 kW
Rendimento termico: 76 %
Consumo alla potenza termica nominale: 5,8 kg/h
Alimentazione elettrica: 230 V-50 Hz - potenza assorbita 6 W
Peso: 340 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

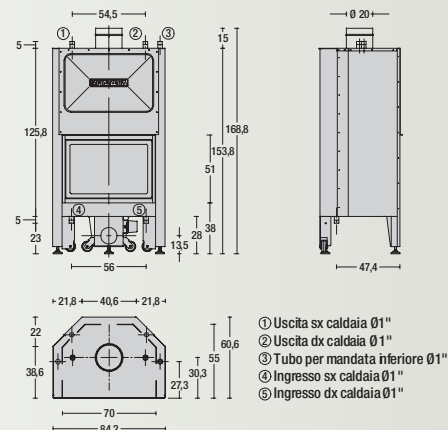

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit gruppo sicurezza
- Kit scambiatore/circolatore



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


THERMO 610

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Porta: a saliscendi apribile anche ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria e secondaria: predefinita
Registro fumi: regolabile esternamente
Controllo funzione: termoregolatore da incasso per controllo valvola motorizzata di sicurezza aria comburente e circolatore
Sicurezza: valvola motorizzata di sicurezza controllo aria comburente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Potenza termica nominale: 26 kW
Potenza termica al fluido (acqua): 18 kW
Rendimento termico: 76 %
Consumo alla potenza termica nominale: 8,4 kg/h
Alimentazione elettrica: 230 V-50 Hz - potenza assorbita 6 W
Peso: 365 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

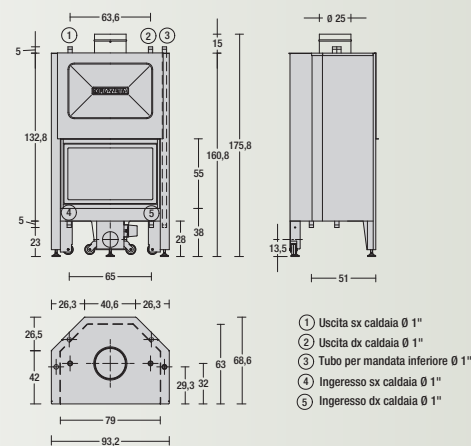

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit gruppo sicurezza
- Kit scambiatore/circolatore

MONOBLOCCO A PELLE MP 970.

Piazzetta ha realizzato il primo monoblocco a Pellet con Multifuoco System®. Questo monoblocco rappresenta un nuovo modo di sfruttare l'energia prodotta dalla combustione del legno. Ciò che maggiormente contraddistingue i generatori di calore a pellet è la capacità di autoalimentarsi, di rifornire il braciere con il combustibile in modo autonomo, continuo e controllato senza l'intervento manuale di un operatore.

VANTAGGI ESCLUSIVI.



MULTIFUOCO SYSTEM®.

Sistema originale Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell'ambiente. Un impianto di riscaldamento per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.



PRATICO TELECOMANDO.

Un pratico telecomando digitale permette di programmare il monoblocco in base alle proprie esigenze ed abitudini. È infatti, possibile regolare a proprio piacimento l'accensione e lo spegnimento del fuoco e la quantità di calore da immettere nell'ambiente. In più, grazie alla funzione "multicomfort" è possibile controllare comodamente la diffusione del calore nella casa. Una semplice impostazione di comandi, consentirà di regolare a proprio piacimento il funzionamento dei due ventilatori e di rilevare automaticamente la temperatura, assicurando un assoluto benessere termico.



ECCELLENTE POTENZA TERMICA.

La struttura del monoblocco a pellet di Piazzetta è stata progettata per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza termica.



LUNGA AUTONOMIA.

La presenza di un capiente serbatoio assicura una lunga autonomia di esercizio senza interruzione.




COMBUSTIBILE PRATICO.

- Maneggevolezza nel trasporto: confezionato in pratici sacchi da 15 kg.
- Facilità di stoccaggio: non serve disporre di un locale o di una legnaia per l'accatastamento.
- Ottimizzazione dei consumi: la possibilità di regolare il flusso del combustibile e la temperatura dell'ambiente consentono un risparmio sui consumi.
- Si evitano gli sprechi: l'attivazione automatica programmata, consente di mantenere un tepore minimo nei periodi di assenza.



CALORE ECOLOGICO.

Il pellet è un combustibile che non depauperava le risorse naturali. Il pellet è ricavato dai residui della lavorazione del legno. La buona qualità di combustione del monoblocco determina una conseguente limitata emissione di sostanze inquinanti.



CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 14785.


Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

L'UNICO MONOBLOCCO A PELLET CON MULTIFUOCO SYSTEM®.

UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANCHE SU PIANI DIVERSI. CALORE DIFFUSO ANCHE IN LOCALI ATTIGUI.

Multifuoco System® consente, attraverso tubi flessibili, di portare l'aria calda anche in locali attigui, lontani dalla stufa o dal camino, assicurando così lo stesso comfort dell'ambiente di installazione.

I caminetti Monoblocco MP 970 hanno una struttura in acciaio verniciato grigio. Deflettore, focolare e braciere in ghisa. Porta in ghisa con vetro ceramico resistente a 750 °C. Tutte le funzioni del monoblocco MP 970 vengono controllate dal telecomando con display LCD. Il cronotermostato è di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e week-end con tre fasce orarie. Regolazione di potenza a cinque posizioni. Riscaldamento a ventilazione forzata mediante Multifuoco System® con due ventilatori e possibilità di funzionamento separato; quattro impostazioni della ventilazione per potenza; possibilità di funzionamento con impostazione temperatura ambiente rilevata dal telecomando; predisposizione di due uscite per la canalizzazione nella parte posteriore.

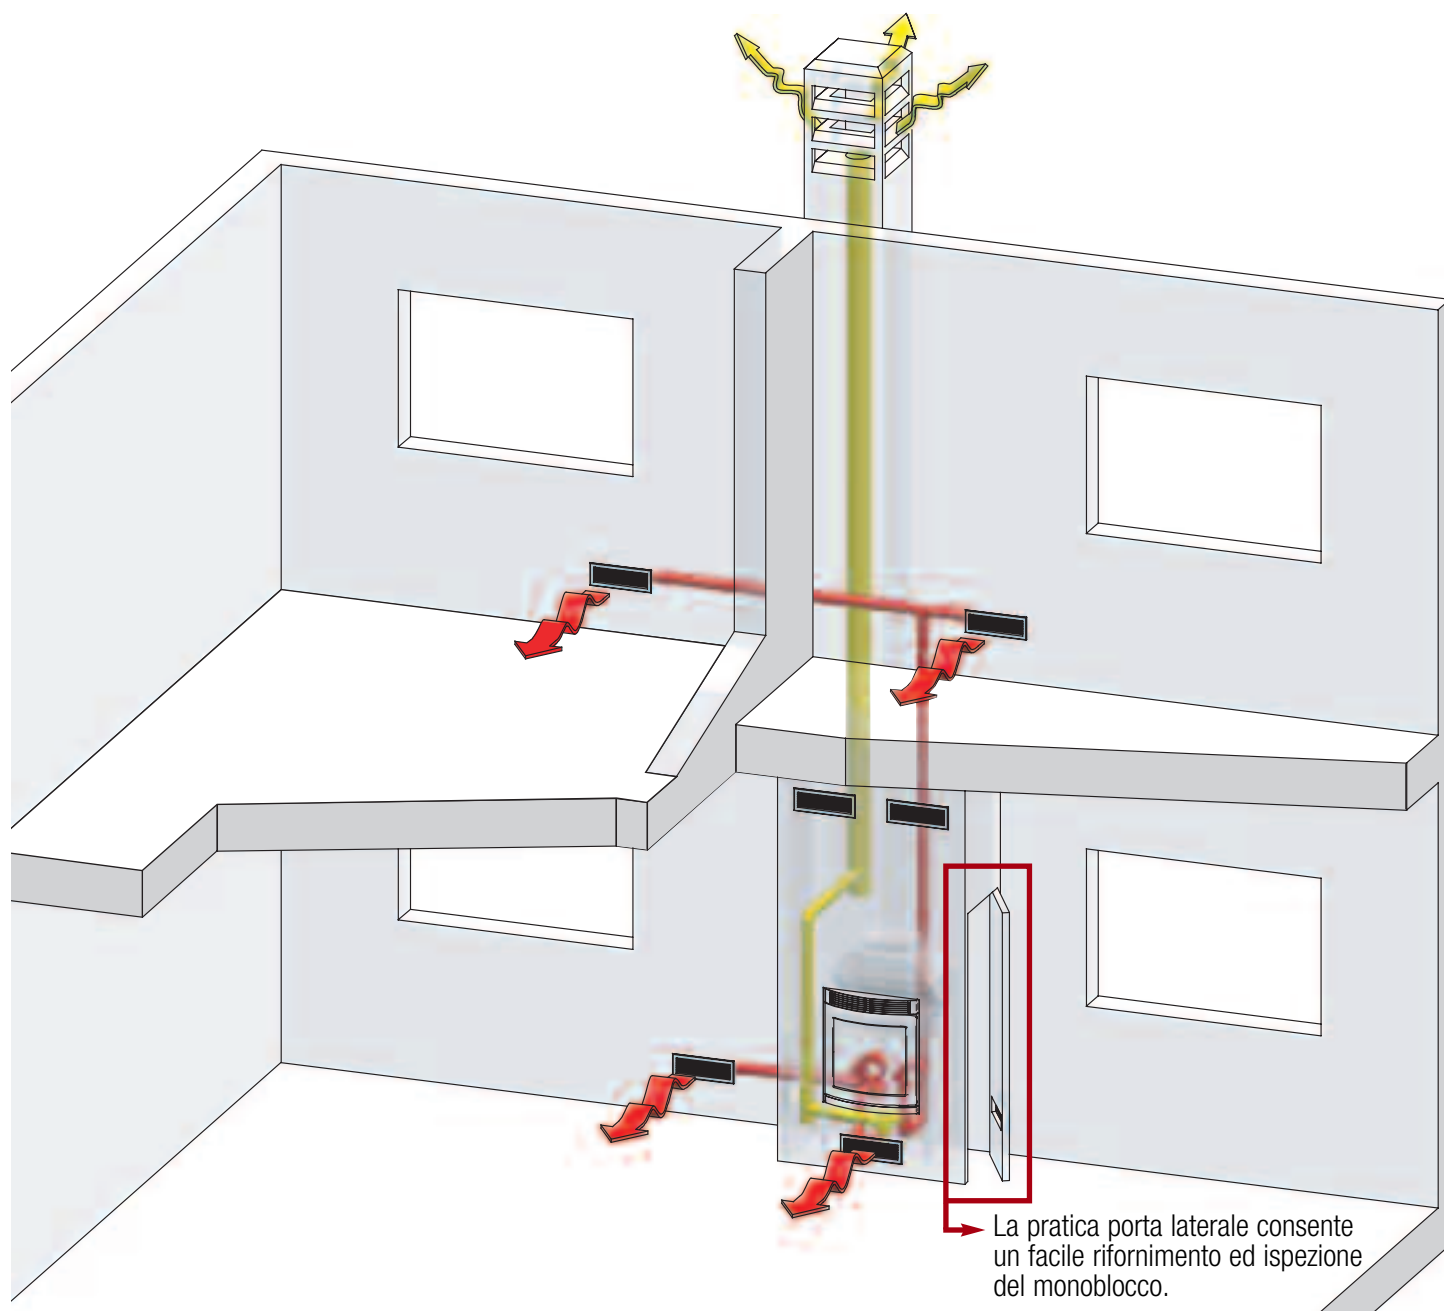



MONOBLOCCO A PELLE MP 970.

Massima versatilità per un monoblocco dalle prestazioni tecniche eccellenti. Praticissimo per le sue caratteristiche di autoalimentazione continua e controllata senza intervento manuale e per la facile ispezionabilità. Può essere installato con cornici tradizionali e moderne perché è progettato per la massima compatibilità.



GERMANIA: pag. 87 cm L 120 x P 35 x H 135,5 alla trave - H 195 alla spalla



OMOLOGAZIONI

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 14785


MP 970

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio
Deflettore e focolare: in ghisa
Braci: in acciaio
Porta: in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in acciaio verniciato apribile con manofredda
Controllo funzione: telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali
Cronotermostato: di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e week-end con due fasce orarie
Regolazione potenza: a cinque posizioni
Cassetto cenere: estraibile
Combustibile: pellet di puro legno naturale
Riscaldamento: ventilazione forzata mediante Multifuoco System®

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: ø 8 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Capienza serbatoio: Litri 92 - circa 60 kg
***Potenza termica nominale:** min 3,5 kW - max 13 kW
***Rendimento termico:** 80%
***Consumo alla potenza termica nominale:** min. 1,3 kg/h - max 3 kg/h
Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz
potenza massima assorbita 350W
potenza assorbita a regime max. 170W
potenza assorbita a regime min. 130W
Peso: 180 kg

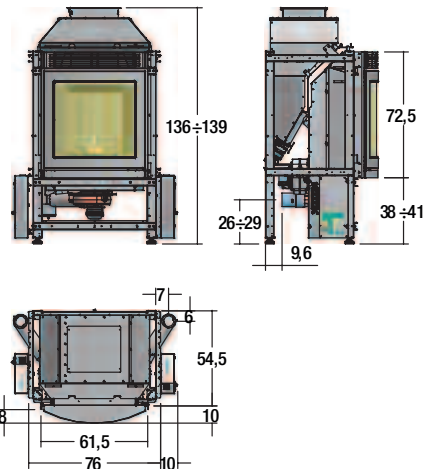

*I dati sopra riportati possono variare in funzione delle caratteristiche del pellet utilizzato.

NOVITÀ:

A richiesta porta in cartongesso per controparete.



DOBBIACO: pag. 87 cm L 120 x P 35 x H 132
PANCA (accessorio a richiesta) L 102 x P 58 x H 38



LEPANTO: pag. 47 cm L 110 x P 24 x H 123



TOKYO: pag. 45 cm L 153 x P 13,5 x H 158



OLIVETO: pag. 44 cm L 123 x P 32 x H 131



VENEZIA: pag. 52 cm L 125 x P 30 x H 134



MERIDA: pag. 48 cm L 145 x P 6 x H 149



E 44/57, E 65/58M, E 65/58MF. COMPATTI E DI GRANDE EFFICIENZA TERMICA.

I MONOBLOCCHI E 44/57, E 65/58M ed E 65/58MF sono costituiti da un doppio involucro di acciaio di forte spessore, pensato per garantire un prolungato esercizio nel tempo ed un'elevata efficienza termica. Lo spazio ricavato dalla doppia parete permette all'aria di recuperare il calore scambiato dalla camera di combustione, cedendolo poi al rivestimento e all'ambiente. Focolare compatto chiuso da un soffitto ed un braciare in ghisa. Le pareti laterali sono formate da piastre in Aluker®: esclusivo materiale brevettato da Piazzetta. Il particolare sistema di immissione dell'aria comburente (aria primaria) all'interno della camera di combustione, attraverso una serie di fori distribuiti sul perimetro del piano fuoco, assicura le condizioni per la "prima combustione". L'aria secondaria, comandata anch'essa da un registro manuale, è convogliata nella parte superiore della camera del focolare e favorisce l'ossidazione delle particelle ancora incombuste (seconda combustione). Il monoblocco offre così prestazioni altamente competitive in fatto di rendimenti, autonomia e qualità della combustione. Il percorso in entrata dell'aria secondaria lambendo la porta assicura anche un'invidiabile pulizia dell'ampio spazio vetrato. Per E 65/58MF sopra il focolare è stato creato per la cottura dei cibi un vano forno in acciaio inox con piano in refrattario e una griglia ripiano.

VANTAGGI ESCLUSIVI.




BUONA RESA TERMICA.

La struttura in acciaio ed il focolare in Aluker® assicurano buone prestazioni in fatto di riscaldamento amplificando la trasmissione di calore per convezione ed irraggiamento rispetto ai focolari tradizionali.



FOCOLARE IN ALUKER®.

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un'ottima qualità di combustione ed estrema facilità di manutenzione.



AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.

Il fuoco è una presenza amica nell'ambiente.

La grande dimensione dell'anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.



CALORE ECOLOGICO.

Il pellet è un combustibile che non depauperava le risorse naturali. Il pellet è ricavato dai residui della lavorazione del legno. La buona qualità di combustione del monoblocco determina una conseguente limitata emissione di sostanze inquinanti.



CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13240 - EN 13229.

Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


E 44/57

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettore fumi: in Skamolex®
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Cassetto cenere: estraibile
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Superficie focolare: 34x24 cm
Bocca focolare: 32x25,5 cm
Potenza termica nominale: 5 kW
Rendimento termico: 80 %
Consumo alla potenza termica nominale: 1,7 kg/h
Potenza termica max: 8 kW
Consumo max: 2,7 kg/h
Peso: 100 kg

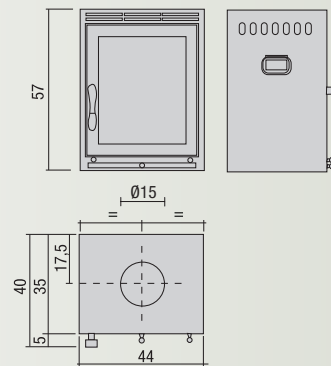

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione accensione-spegnimento manuale e radiocomando a 4 velocità
150 mc/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 18 W



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


E 65/58M

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettore fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Superficie focolare: 56x30 cm
Bocca focolare: 46x31 cm
Potenza termica nominale: 9 kW
Rendimento termico: 73,2 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,7 kg/h
Potenza termica max: 13,7 kW
Consumo max: 4,2 kg/h
Peso: 130 kg

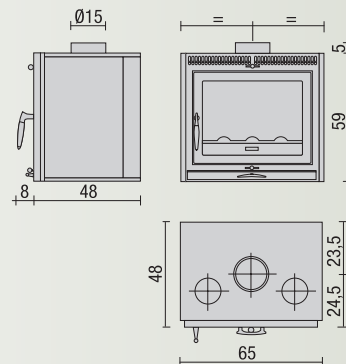

ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® con radiocomando
220 mc/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
- Kit ventilazione accensione-spegnimento manuale e regolazione di velocità manuale
20 mc/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 36 W



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


E 65/58MF

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettore fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Forno: in acciaio inox
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Superficie focolare: 56x30 cm
Bocca focolare: 46x31 cm
Potenza termica nominale: 9 kW
Rendimento termico: 73,2 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,7 kg/h
Potenza termica max: 13,7 kW
Consumo max: 4,2 kg/h
Peso: 175 kg

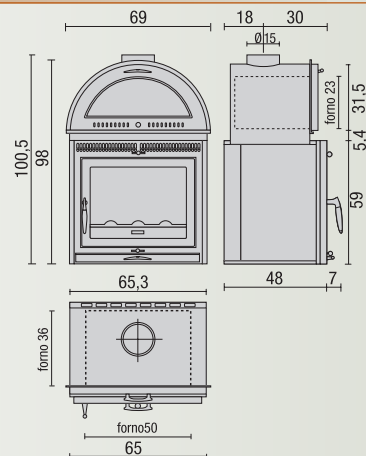


ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit ventilazione Multifuoco System® con radiocomando
220 mc/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

MULTINSERT. MONOBLOCCHI DA INCASSO.

Multinsert è una linea specifica di monoblocchi compatti, progettati appositamente per il recupero e l'inserimento in caminetti tradizionali dove prestazioni e sicurezza di utilizzo vogliono essere migliorate.

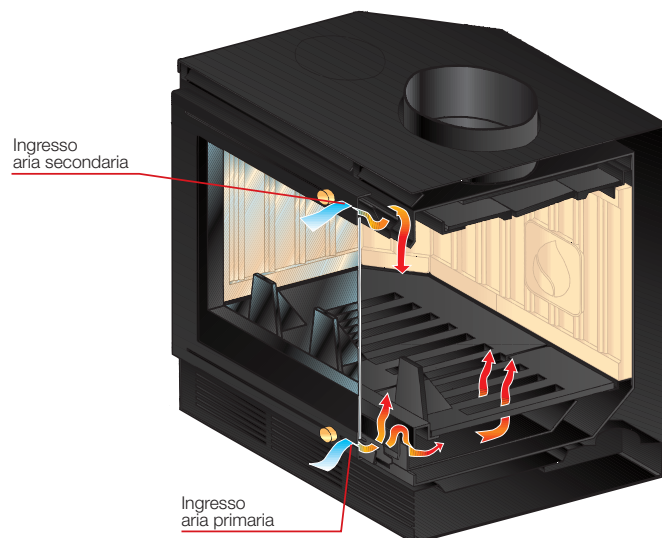

VANTAGGI ESCLUSIVI.

ALUKER®

FOCOLARE IN ALUKER®.

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un'ottima qualità di combustione ed estrema facilità di manutenzione.



CALORE ECONOMICO.

L'efficace regolazione dell'aria comburente, assicura sempre una combustione ottimale e di conseguenza un rendimento elevato.



CALORE ECOLOGICO.

Il ridotto tasso di monossido di carbonio (al di sotto dei livelli imposti dai più severi standard europei) e l'utilizzo di biomasse rinnovabili (legno) collocano questo prodotto perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell'ecosistema.



AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.

Tutti i modelli della serie Multinsert hanno una ampia porta dotata di vetro ceramico che permette di godere in tutta sicurezza la totale visione del fuoco.



CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.

Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI.



Il caminetto monoblocco da incasso è costituito da un involucro interno di acciaio (spessore 4 mm) e un involucro esterno. La struttura è progettata per garantire efficienza termica ed un notevole recupero di calore grazie allo scambio termico che avviene tra le pareti del focolare e l'intercapedine di acciaio che l'avvolge, consentendo la circolazione ed il riscaldamento dell'aria senza che essa venga a contatto con la fiamma. Piano fuoco con paralegna, griglia caduta cenere e deflettori superiori in ghisa. Cassetto cenere estraibile anche a fuoco acceso. Scarico fumi con installazione anticondensa. Il registro fumi è ad apertura automatica. Porta in vetro resistente a 750°C. Il vetro rimane pulito grazie ad un velo d'aria secondaria che lo lambisce dall'interno.

MULTINSERT: LA DIFFUSIONE DEL CALORE.

DIFFUSIONE NATURALE.


La diffusione del calore avviene per:

- IRRAGGIAMENTO
- CONDUZIONE
- CONVEZIONE NATURALE

CONVEZIONE FORZATA.

- KIT DI VENTILAZIONE INTERNO

La presenza di un kit di ventilazione permette di amplificare l'azione riscaldante dell'aria, che forzata, circola più velocemente e si spinge più lontano dalla fonte di calore.

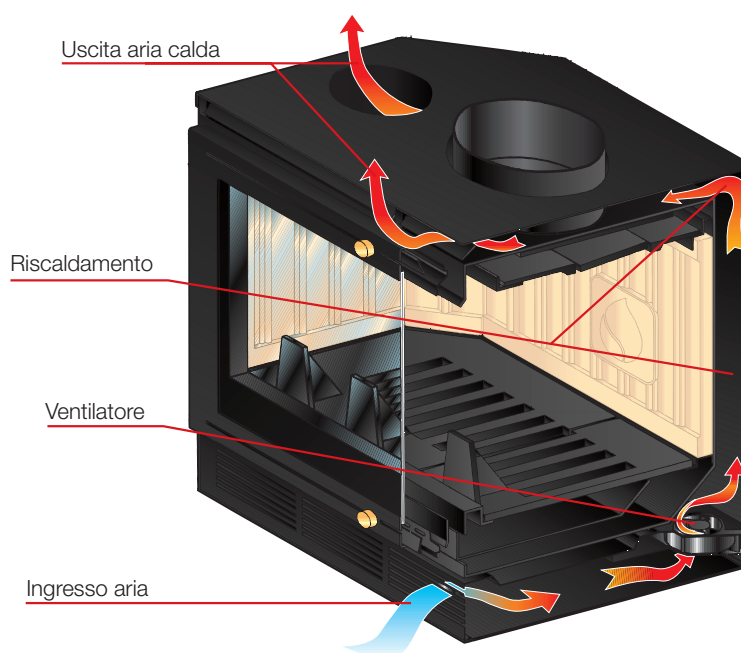



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


E 65/49

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale o ventilazione forzata a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Superficie focolare: 1580 cm²
Bocca focolare: 53x21 cm
Potenza termica nominale: 8,8 kW
Rendimento termico: 63,9 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,2 kg/h
Potenza termica max: 9,8 kW
Consumo max: 3,3 kg/h
Peso: 102 kg

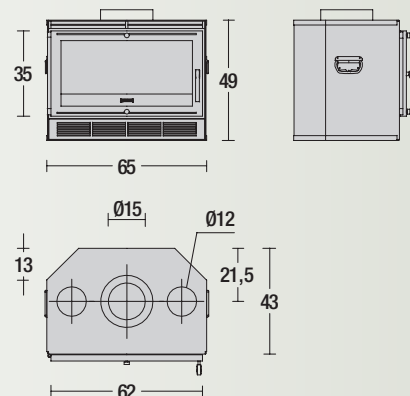

ACCESSORI A RICHIESTA

- Flangia di tamponamento in acciaio
- Kit cornice di chiusura
- Kit isolamento trave



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


E 65/58

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale o ventilazione forzata a richiesta


DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Superficie focolare: 1580 cm²
Bocca focolare: 53x30 cm
Potenza termica nominale: 8,8 kW
Rendimento termico: 63,9 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,2 kg/h
Potenza termica max: 10 kW
Consumo max: 3,5 kg/h
Peso: 115 kg

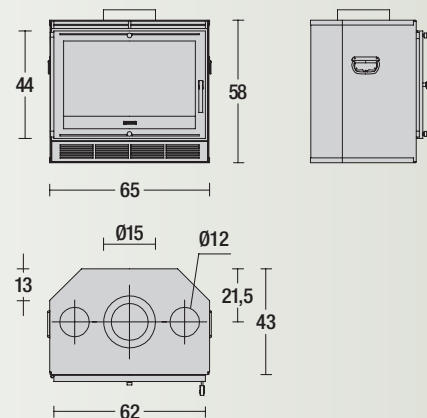

ACCESSORI A RICHIESTA

- Flangia di tamponamento in acciaio
- Kit cornice di chiusura
- Kit isolamento trave



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


E 78/54

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale o ventilazione forzata a richiesta


DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Superficie focolare: 1820 cm²
Bocca focolare: 66x26 cm
Potenza termica nominale: 9,3 kW
Rendimento termico: 60 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 11,5 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 120 kg

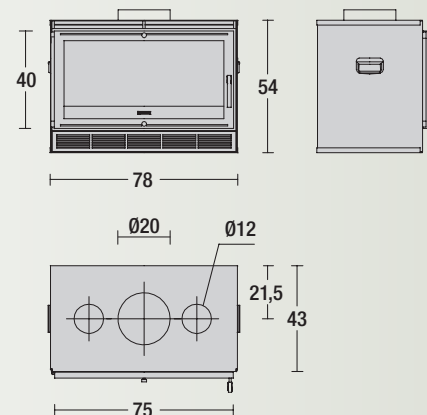

ACCESSORI A RICHIESTA

- Flangia di tamponamento in acciaio
- Kit cornice di chiusura
- Kit isolamento trave



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

E 78/54 SX


Disponibile anche E 78/54 DX

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale o ventilazione forzata a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Superficie focolare: 1820 cm²
Bocca focolare: 66x26 cm
Potenza termica nominale: 9,3 kW
Rendimento termico: 60 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 11,5 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 115 kg

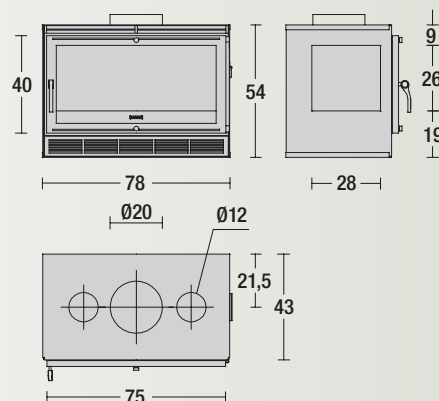

ACCESSORI A RICHIESTA

- Flangia di tamponamento in acciaio
- Kit cornice di chiusura
- Kit isolamento trave



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


E 78/64

CARATTERISTICHE

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale o ventilazione forzata a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: Ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm²
Superficie focolare: 1820 cm²
Bocca focolare: 66x36 cm
Potenza termica nominale: 9,3 kW
Rendimento termico: 60 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 12 kW
Consumo max: 4,5 kg/h
Peso: 135 kg

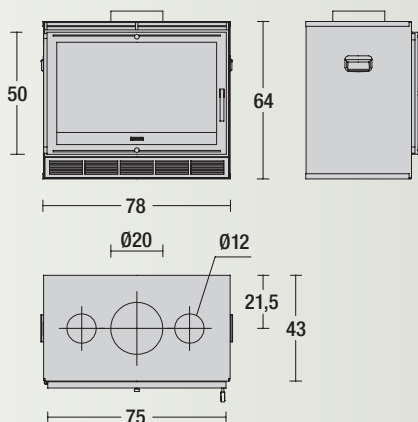

ACCESSORI A RICHIESTA

- Flangia di tamponamento in acciaio
- Kit cornice di chiusura
- Kit isolamento trave



PREFABBRICATI. INTERNI CON STRUTTURA IN CEMENTO ALLEGGERITO E FOCOLARE IN GHISA.

Il caminetto prefabbricato facilita il lavoro di progettazione ed esecuzione, mettendo a disposizione un prodotto correttamente dimensionato e pronto per l'installazione.

IL CAMINETTO PREFABBRICATO RAPPRESENTA UN'OTTIMA SOLUZIONE:

1. Quando si desidera impreziosire l'ambiente o valorizzare il rivestimento senza la pretesa di ottenere alti rendimenti in fatto di riscaldamento.
2. Quando si ama la buona cucina e si vuol disporre di un pratico sistema per la cottura.

Il caminetto prefabbricato è fornito in un unico imballo, completo di ogni componente pronto per un semplice e rapido assemblaggio.




La struttura in argilla espansa ad alta resistenza e il focolare in ghisa fanno del caminetto prefabbricato Piazzetta un prodotto funzionale e di buona efficienza termica.

STRUTTURA IN ARGILLA ESPANSA AD ALTA RESISTENZA.

Composta di pezzi prefabbricati è facile da trasportare ed assemblare.

FOCOLARE COMPOSTO INTERAMENTE IN PIASTRE DI GHISA.

Di semplice assemblaggio e facile manutenzione.

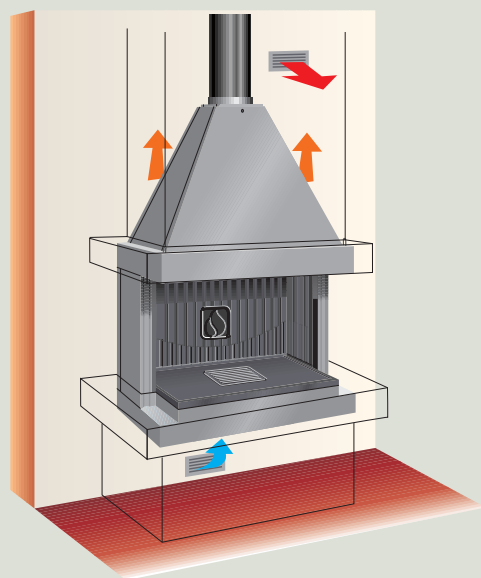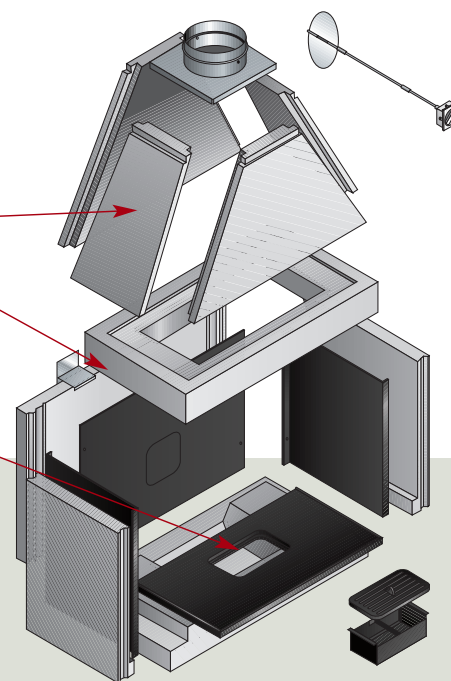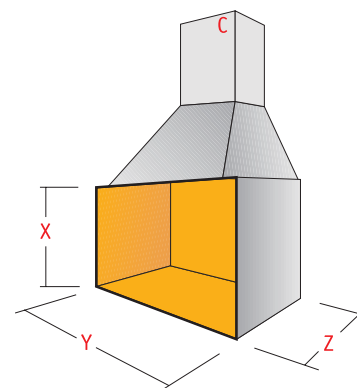

LA DIFFUSIONE DEL CALORE AVVIENE PER:

• IRRAGGIAMENTO

Il comfort è assicurato dallo scambio di calore trasmesso direttamente dalla fiamma all'aria circostante. L'azione riscaldante si propaga per effetto diretto della fonte di calore.

• CONVEZIONE NATURALE.

La diffusione del calore nell'ambiente avviene grazie ad una circolazione d'aria (introdotta dall'esterno verso l'interno mediante la presa d'aria esterna) che riscaldandosi a contatto con le pareti del focolare affluisce all'ambiente.




85 C

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
 Peso: 220 kg

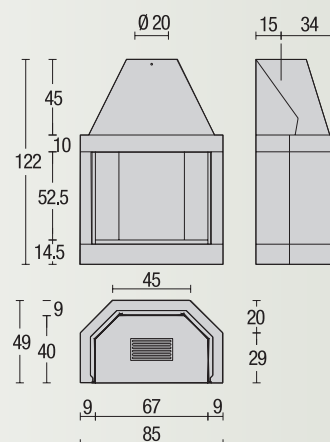

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229




85 D/S

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm²
 Peso: 220 kg

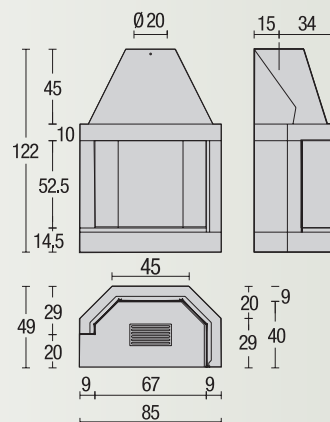

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229




95/2

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm²
 Peso: 210 kg

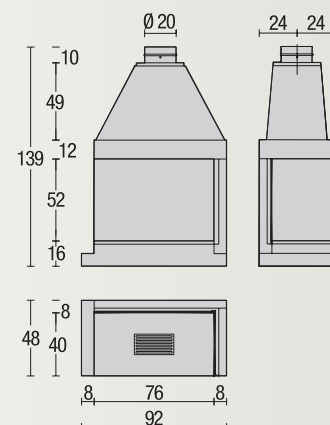

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229



OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


95/3

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm²
Peso: 210 kg

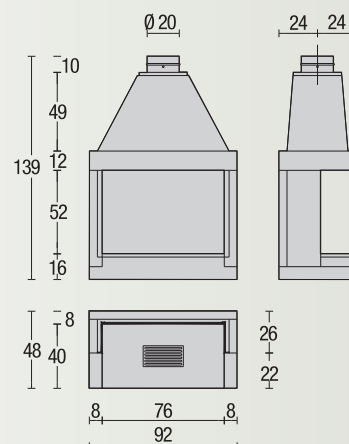

CERTIFICAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


95/4

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm²
Peso: 230 kg

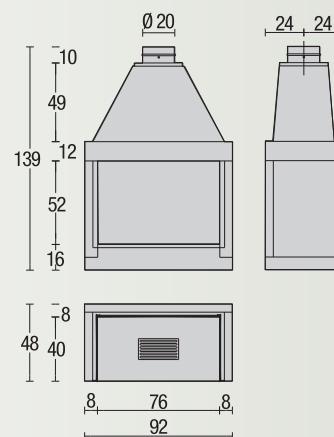

CERTIFICAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229


95/5

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm²
Peso: 215 kg

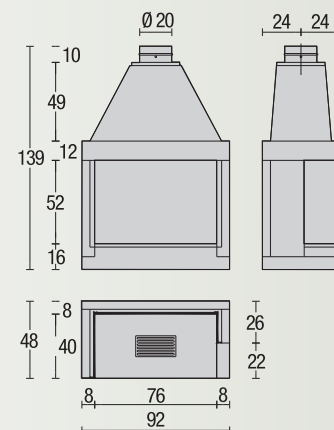




BASE 1

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 35 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
 Peso: 300 kg

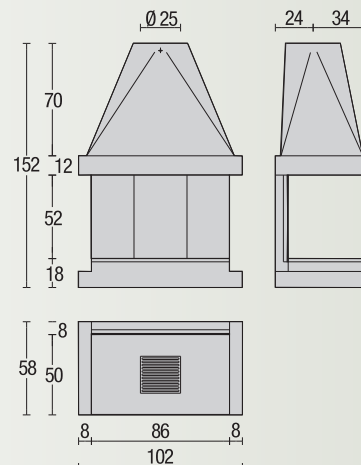

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229




BASE 2

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
 Peso: 330 kg

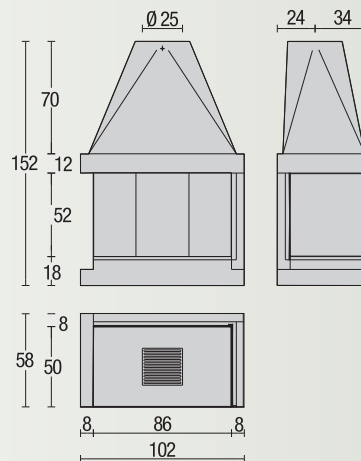

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229




BASE 2M

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Cappa: in acciaio alluminato con scarico laterale
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
 Peso: 290 kg

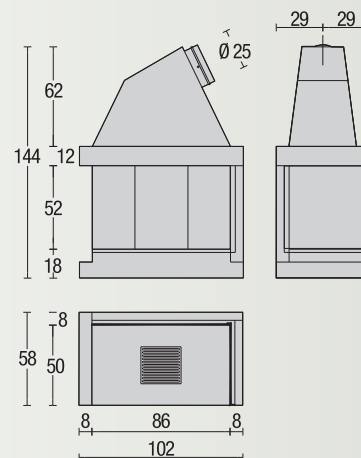

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229




BASE 3

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Peso: 290 kg

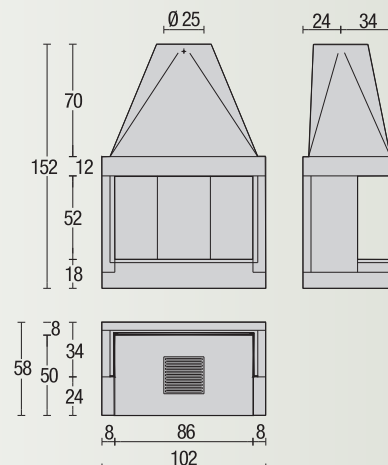

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229




BASE 4

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Peso: 360 kg

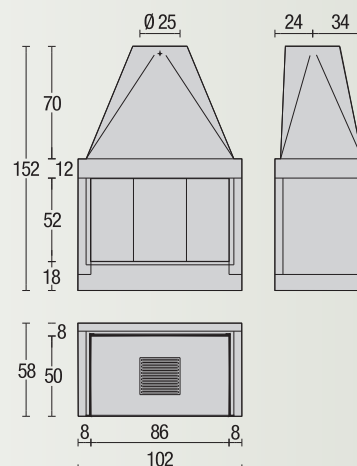

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229




BASE 5

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Peso: 345 kg

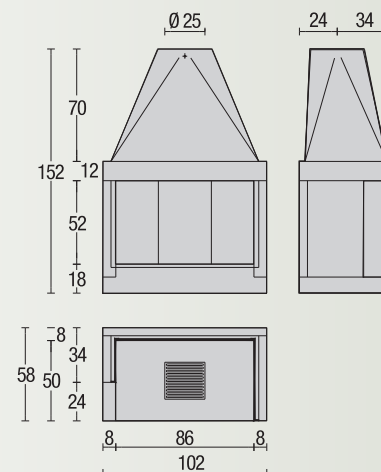

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229




105 C

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
 Peso: 330 kg

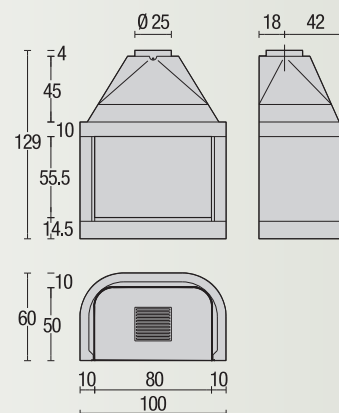

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229




105 DS

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
 Peso: 327 kg

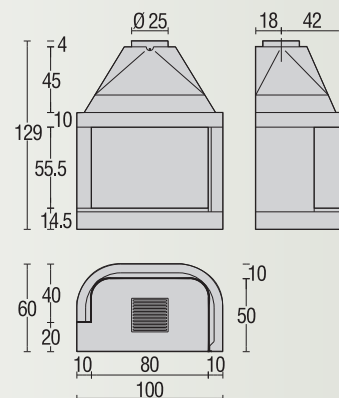

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229




115 C

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
 Focolare: in ghisa
 Piano fuoco: in ghisa
 Registro fumi: regolabile esternamente
 Cassetto cenere: estraibile dal focolare
 Combustibile: legna
 Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 30 cm
 Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 35 cm
 Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
 Presa aria esterna (sezione utile minima): 350 cm²
 Peso: 385 kg

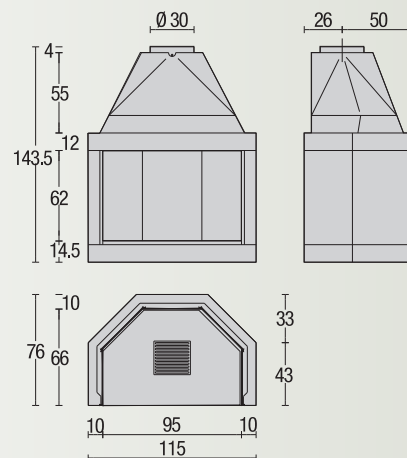

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229




115 D/S

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 35 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 350 cm²
Peso: 385 kg

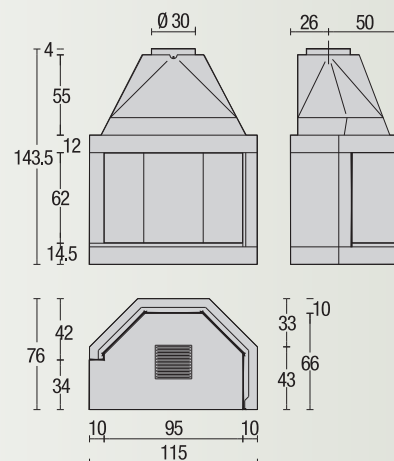

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229




KD CR

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Peso: 190 kg

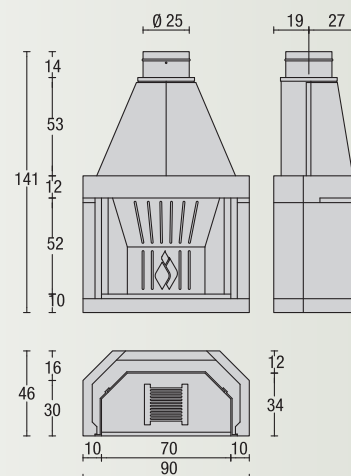

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229




KD CR D/S

CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm²
Peso: 190 kg

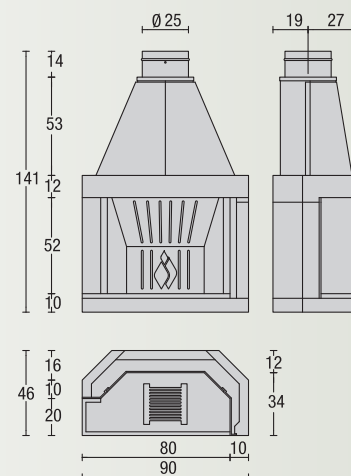

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

48S CR




CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 25 cm
Diametro canna fumaria
 fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
 oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 25 cm
Presa aria esterna
 (sezione utile minima): 250 cm²
Peso: 250 kg

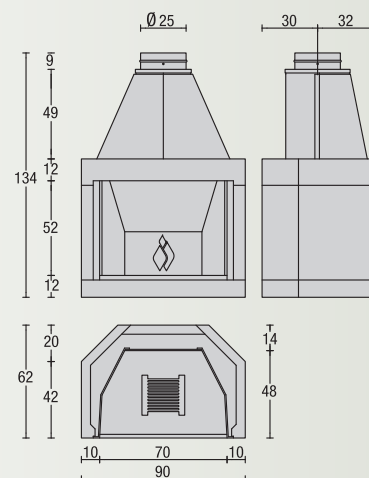

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229

KN CR




CARATTERISTICHE

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Scarico fumi: $\varnothing$ 30 cm
Diametro canna fumaria
 fino a 4,5 mt: $\varnothing$ 35 cm
 oltre a 4,5 mt: $\varnothing$ 30 cm
Presa aria esterna
 (sezione utile minima): 350 cm²
Peso: 365 kg

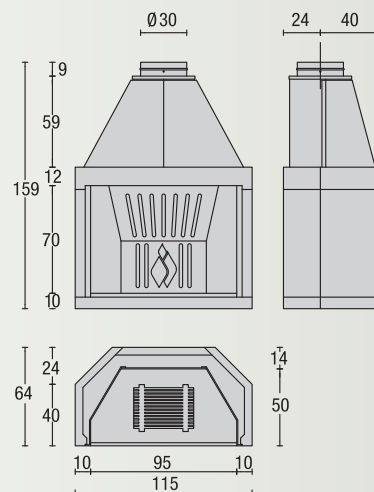

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
 Omologato secondo norma EN 13229



CHEF 72


CARATTERISTICHE

"Chef" è un forno a legna in refrattario per cuocere nel modo tradizionale. Progettato con una doppia intercapedine superiore per ottenere un maggior scambio di calore all'interno, grazie all'allungamento del percorso dei fumi. Dotato esternamente di un indicatore di temperatura, dà un'idea del momento giusto per introdurre i cibi da cuocere che potrete controllare in ogni momento attraverso un ampio sportello in vetro ceramico.

La cottura nel forno a legna caratterizza ogni piatto, la vostra esperienza e fantasia saranno il tocco finale per trasformare pane, pizza, dolci, carne e pesce in capolavori d'alta cucina.

NOTA: Per mantenere la temperatura del forno più a lungo ed omogenea è importante isolarlo bene esternamente.

Peso: 300 kg

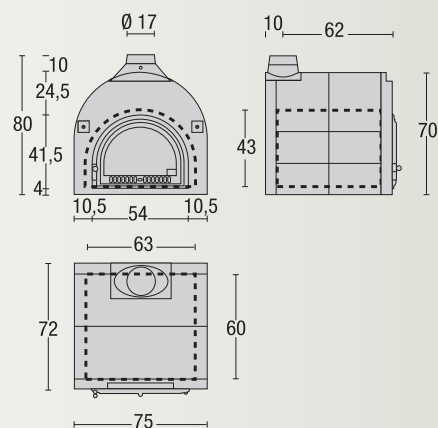

CHEF 102


CARATTERISTICHE

"Chef" è un forno a legna in refrattario per cuocere nel modo tradizionale. Progettato con una doppia intercapedine superiore per ottenere un maggior scambio di calore all'interno, grazie all'allungamento del percorso dei fumi. Dotato esternamente di un indicatore di temperatura, dà un'idea del momento giusto per introdurre i cibi da cuocere che potrete controllare in ogni momento attraverso un ampio sportello in vetro ceramico.

La cottura nel forno a legna caratterizza ogni piatto, la vostra esperienza e fantasia saranno il tocco finale per trasformare pane, pizza, dolci, carne e pesce in capolavori d'alta cucina.

NOTA: Per mantenere la temperatura del forno più a lungo ed omogenea è importante isolarlo bene esternamente.

Peso: 400 kg

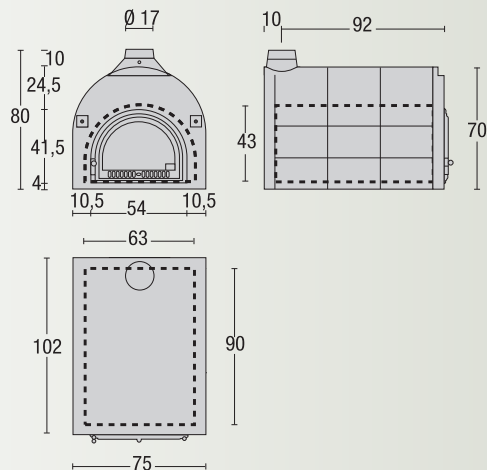

LE GOURMET

CARATTERISTICHE

"Le Gourmet" è un forno a legna ideale per la cottura di pane, pizze, dolci, ecc. Prerogative di "Le Gourmet" sono l'estrema facilità di montaggio della struttura di cui è composto (vano cottura e involucro esterno), una grande semplicità d'uso, consumi ridottissimi e una sana cottura.

Vano cottura: è un monoblocco in Aluker® ad altissima tenuta calorica.

Resiste molto bene agli shock termici, per cui acqua od altri liquidi possono venire a contatto senza danneggiarlo. La superficie interna è smaltata, per una facile pulizia.

Un'ampia portina in vetro, provvista di termometro, permette il controllo della cottura.


L'involucro esterno: è in materiale refrattario ad altissimo contenuto di allumina.

È resistente agli urti ed ha la fondamentale caratteristica di ridurre al minimo le dispersioni di calore verso l'esterno. Per tale motivo, bastano circa 20 minuti e pochissima legna per rendere il forno pronto per la cottura e mantenere per molto tempo la temperatura raggiunta. Lo sportellino inferiore serve per introdurre la legna, e per estrarre il cassetto cenere posto nella base.

L'intercapedine che separa il vano fuoco dal vano cottura, rende

"Le Gourmet" un forno a legna a fuoco indiretto, tale soluzione permette, inoltre, il riscaldamento immediato e omogeneo di tutto il vano cottura.

Peso: 200 kg

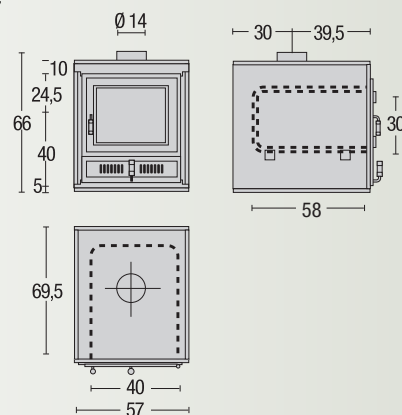

CARLOTTA


CARATTERISTICHE

Carlotta è una cucina a legna tradizionale predisposta per qualsiasi tipo di incasso.

Per incasso su parti infiammabili isolare adeguatamente le pareti.

La struttura in acciaio porcellanato e la portina in ghisa sinterizzata racchiudono il focolare in refrattario. Il piano superiore è in ghisa lappata. Lo scarico fumi può essere superiore o posteriore. Per riscoprire il piacere di una tradizione dimenticata: la cottura vivace direttamente sulla fiamma, togliendo i cerchi superiori, o quella delicata e costante attraverso il piano superiore in ghisa.

Peso: 60 kg

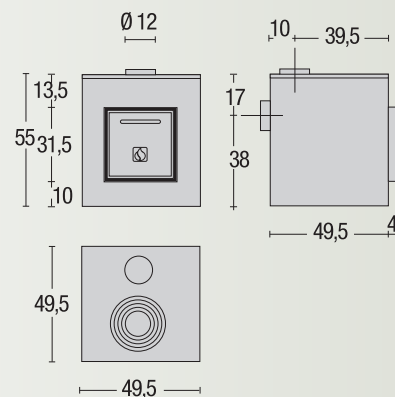

OMOLOGAZIONI

Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE

Omologato secondo norma EN 12815