

BêF
home



Серии горивни камери

- Blanzek
- BeF
- **Start**
- **Optim**
- Extraline
- Камери с водна риза

BLANZEK

- Чугунени горивни камери снабдени с първичен и с вторичен въздух за горенето
- Възможност за приход на външен въздух чрез адаптер
- Продължително горене
- "СТС" – нова технология на изгаряне, номинална мощност 15 kW
- Двойна задна стена
- Декоративна рамка в стандарта
- Модерен въжен вдигащ механизъм

BeF

- Камери с най-високо качество и модерен дизайн на огнището, облицовано с шамот
- Технология на изгаряне без решетка
- Система за почистване на стъклото
- Декоративна рамка в стандарта
- Продължително горене
- Висока икономичност
- Модерен въжен вдигащ механизъм
- Идеални са за топлоизолирани помещения и ниско енергетични сгради

Горивни камери START



Start 6



Start 7



Start 8




Start V 6 CP/CL/



Start V 8 CP/CL/


START


- Чугунена конструкция = гаранция за висока издръжливост
- Централен приход на външен въздух с интегриран колектор, оптимален за свързване на автоматично регулиране на горенето
- Двойна задна стена
- **IFT** (Integral Frame Technologi) – специално формиран профил на рамката и вратата с интегрирано управление и маршрутизация на въздуха, който позволява двойно остъкляване – задържа се 30% от топлината, която се излъчва през стъклото.
- **CTCintegral** (Controlled Triple Combustion Integral) - един регулиращ елемент, който позволява управлението и прецизното разпределяне на първичния и вторичния въздух и въздуха за почистване на стъклото, с което гарантира качествено горене и чисто стъкло
- Отговаря на новите граници на немския Федерален указ за защита срещу емисиите BImSchV
- Интегрирана стойка
- Регулируема рамка в дълбочина
- Дълбокото огнище със специална форма на преградата подобрява комфорта на обслужване и осигурява отлично изгаряне на дървата

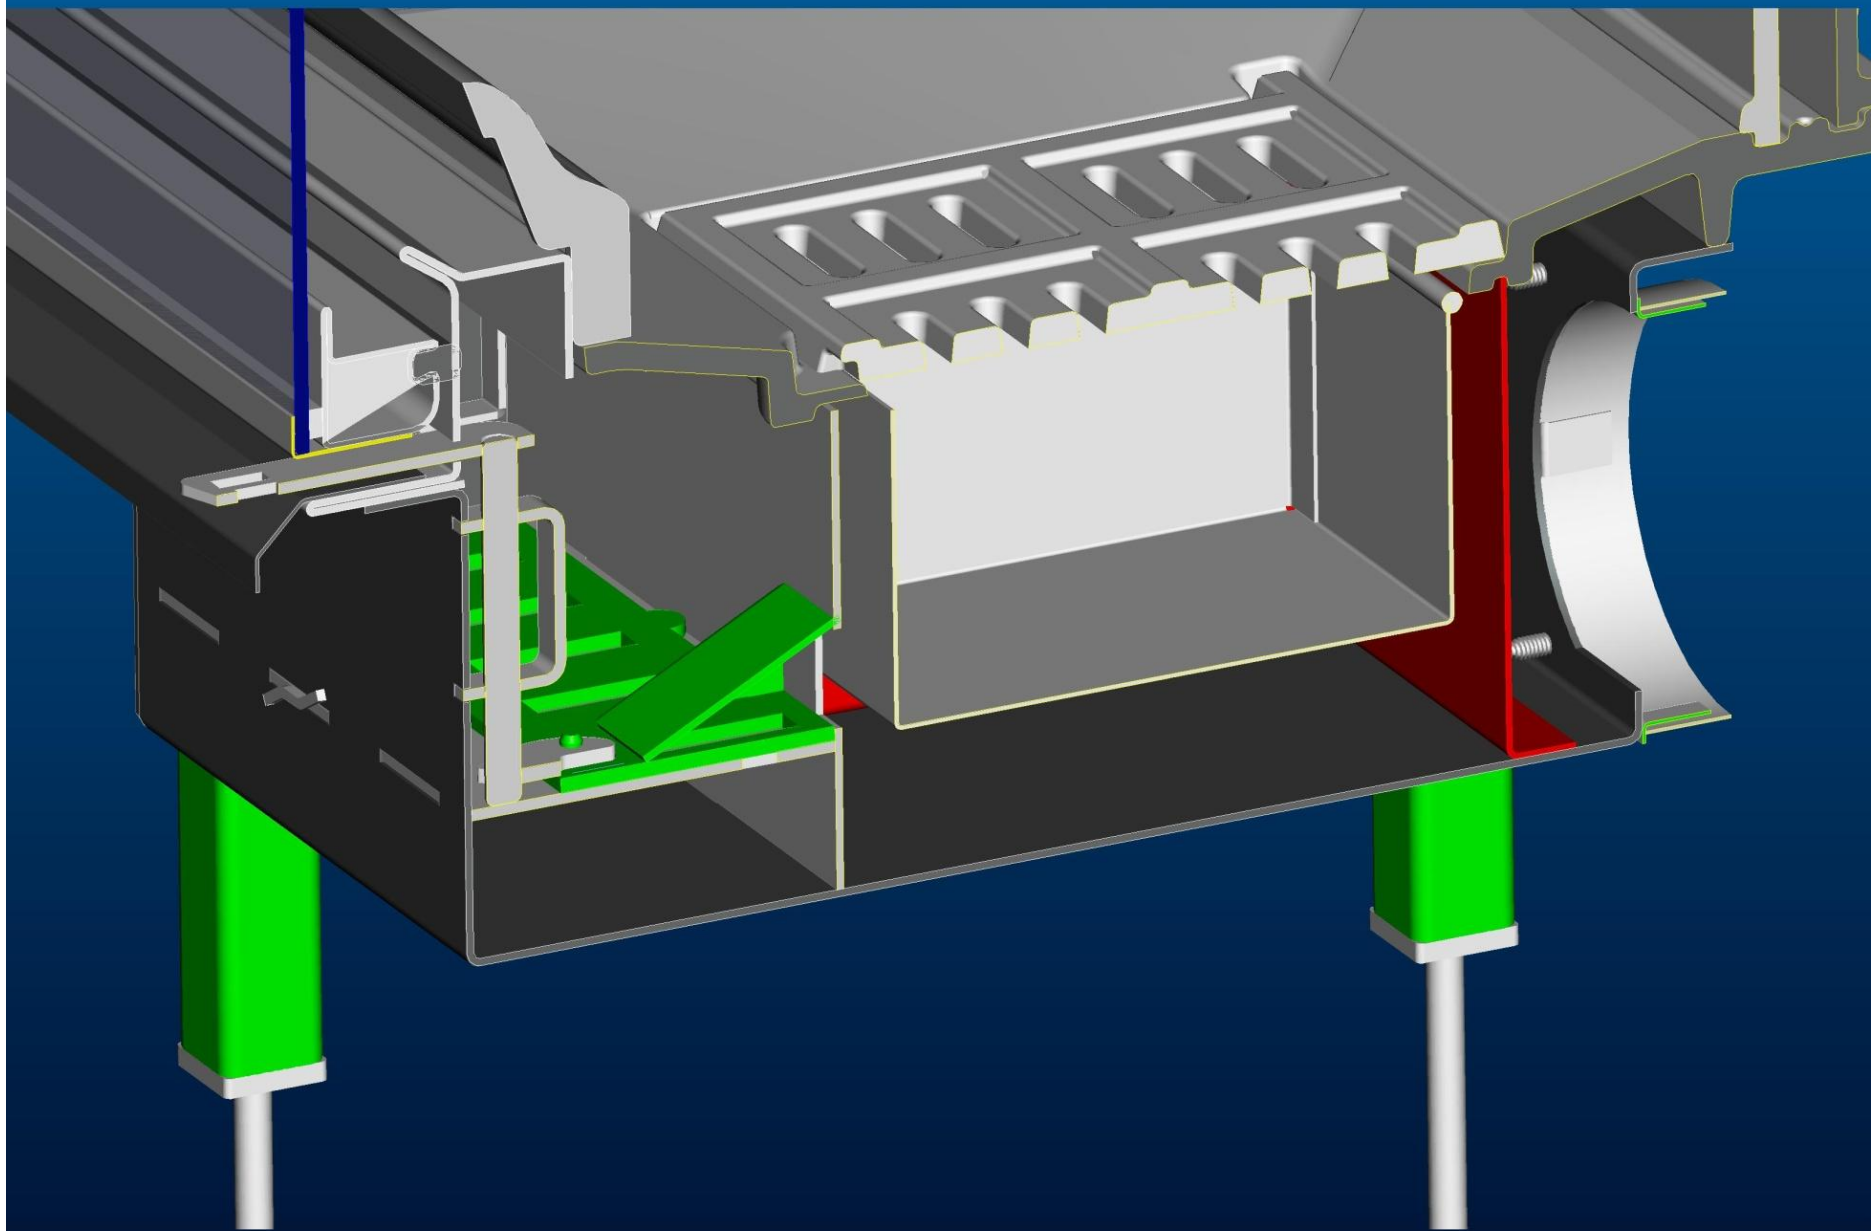

Свързване на външен въздух



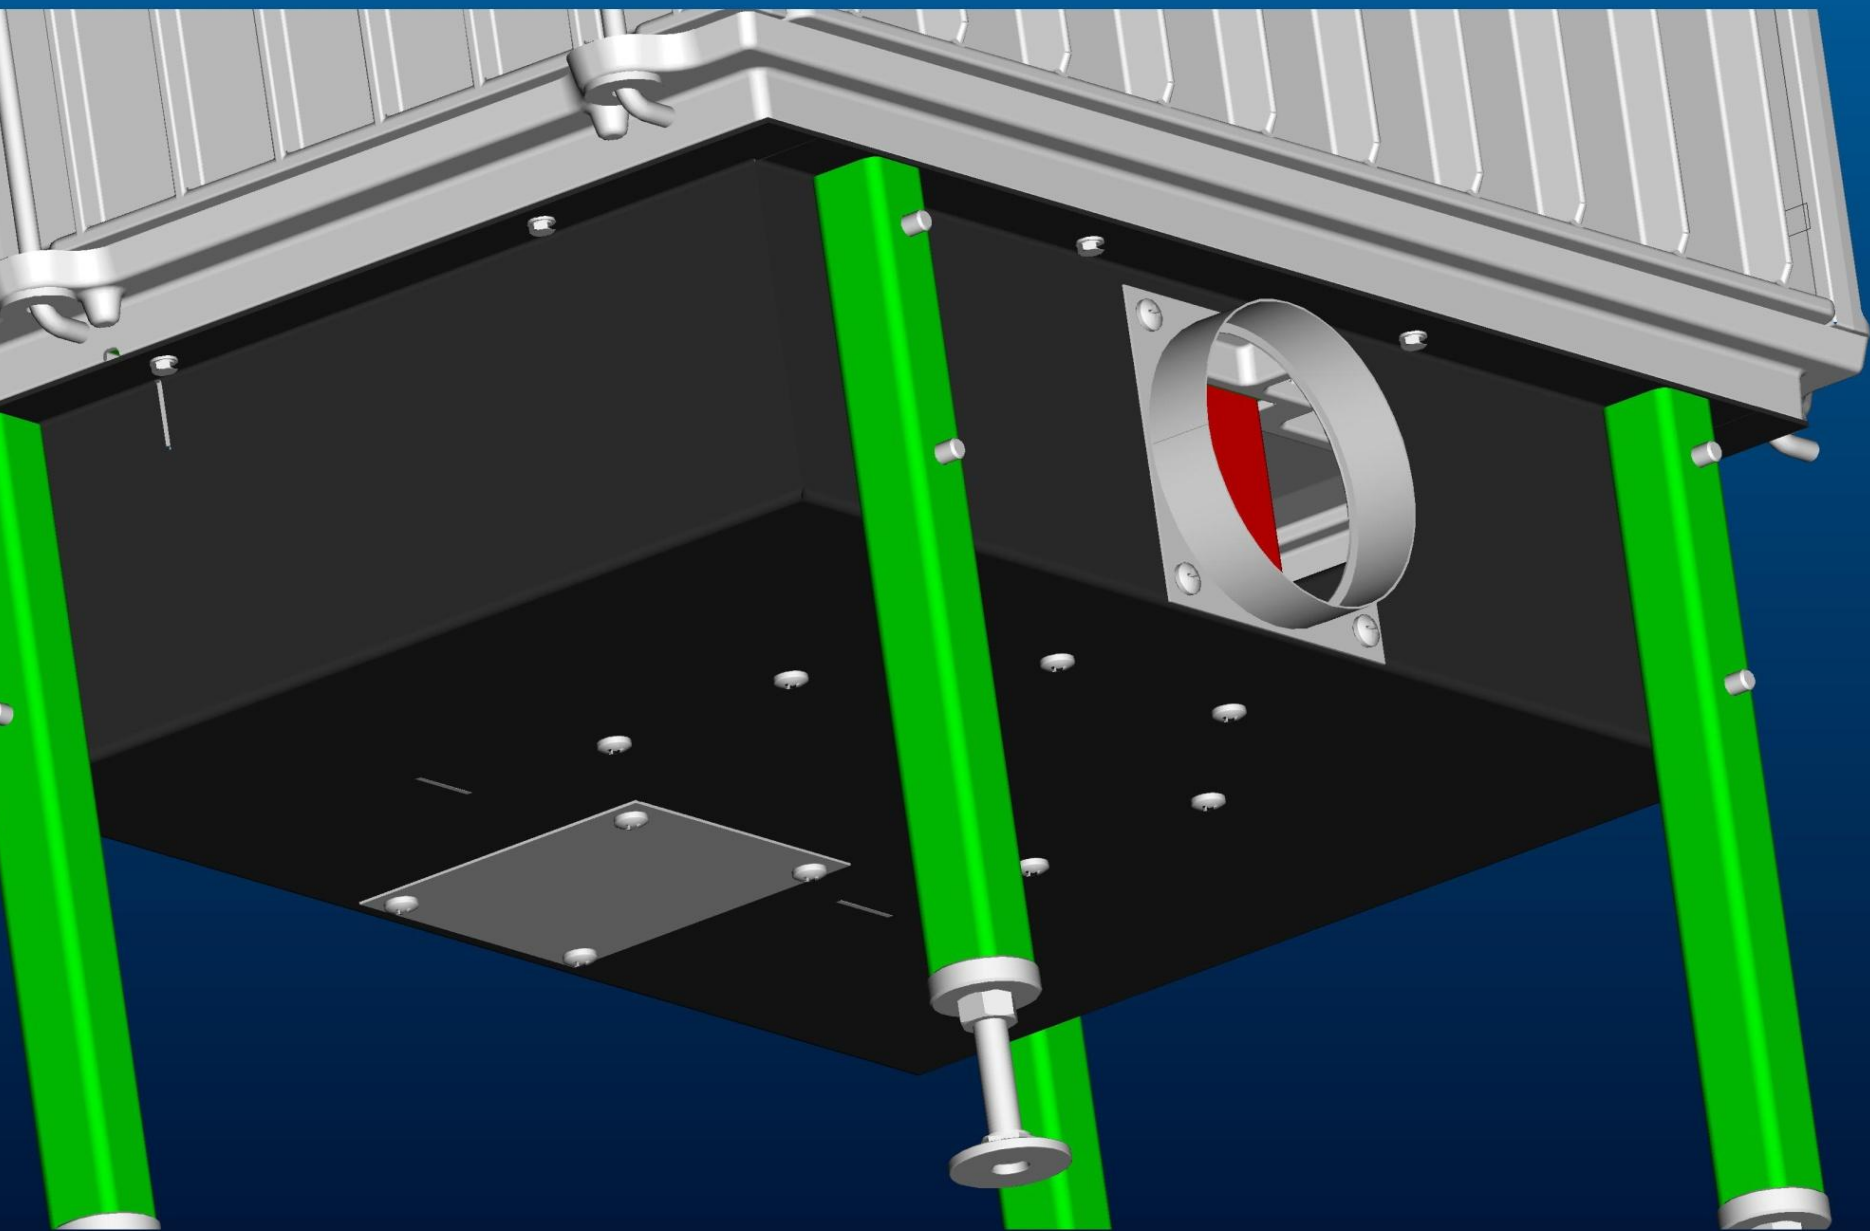

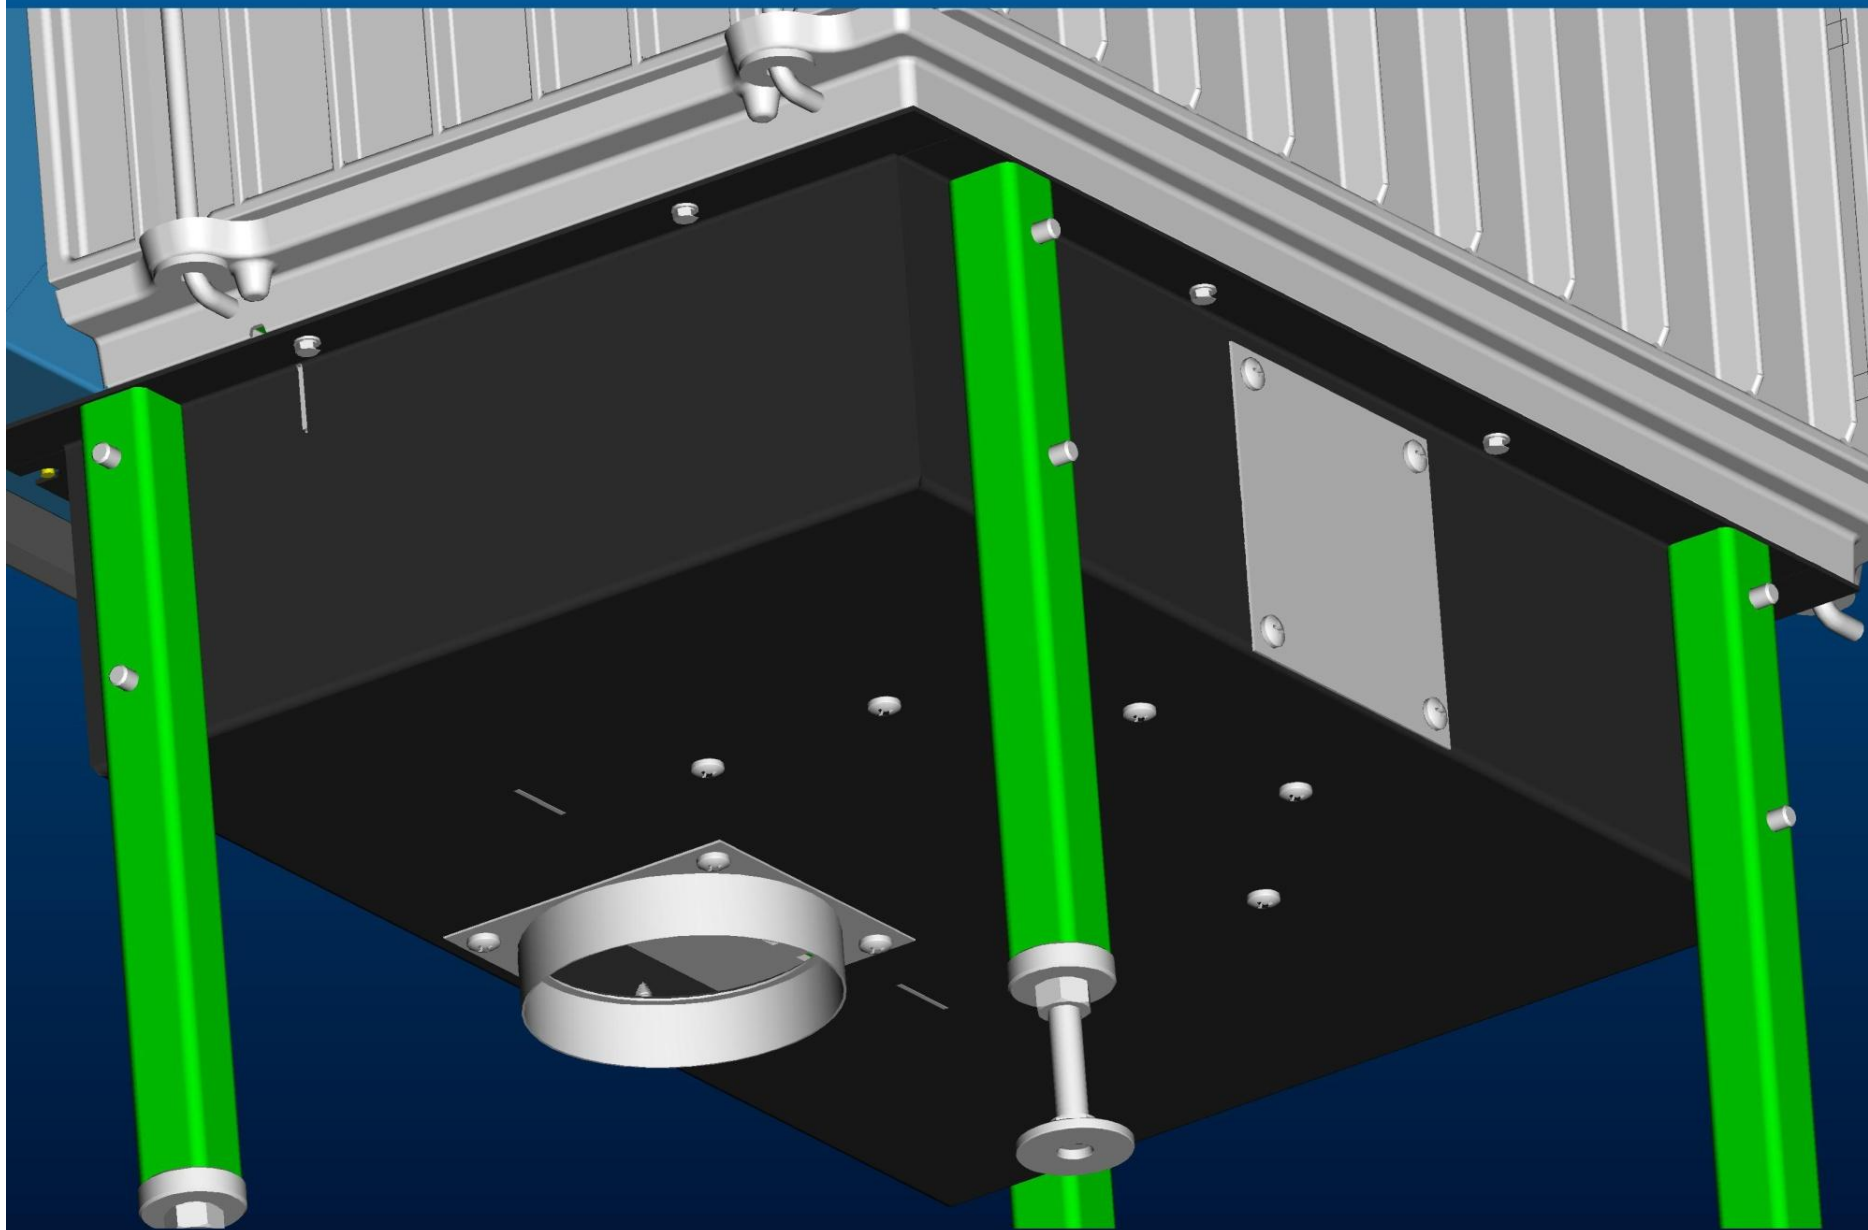

Възможност за монтаж на второ стъкло



Огнище с решетка за пепел



Двойна задна стена




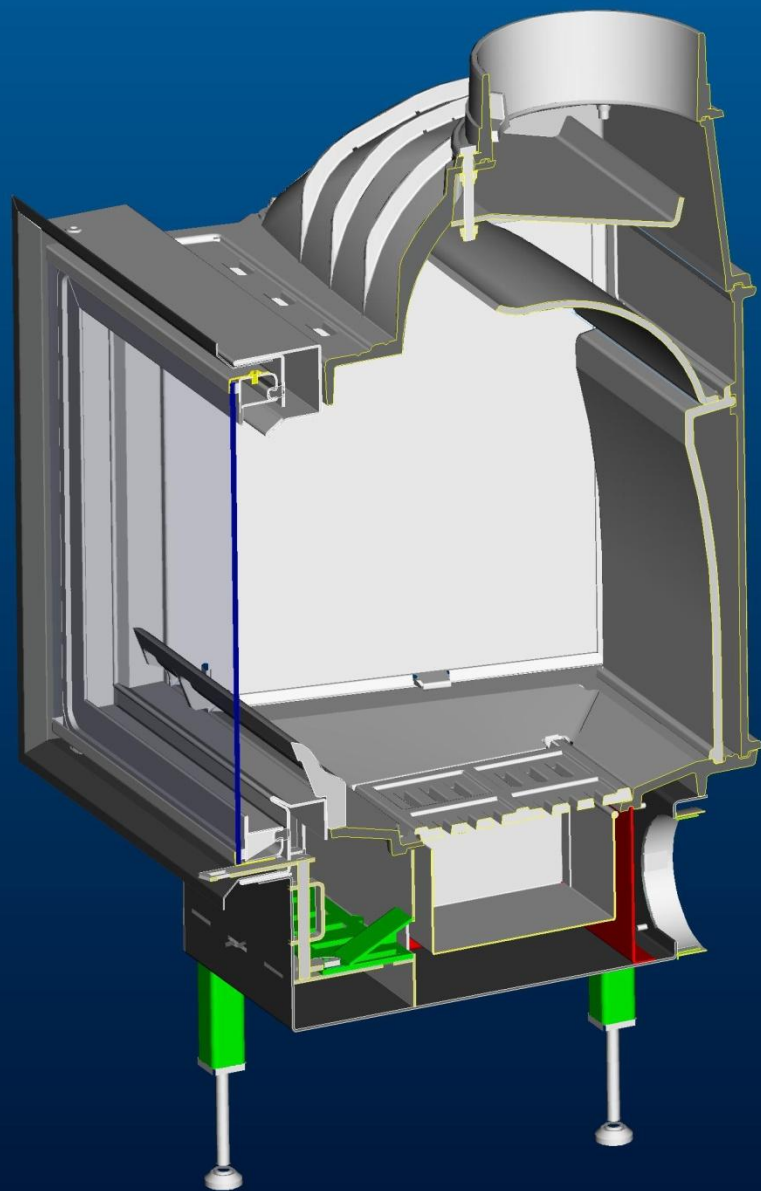


Схема на движението на въздуха



Start 6

- Мощност - 4 - 8 kW
- Диаметър на димоотвода - 150 mm
- Тежина - 90 kg
- Ефективност - 77%

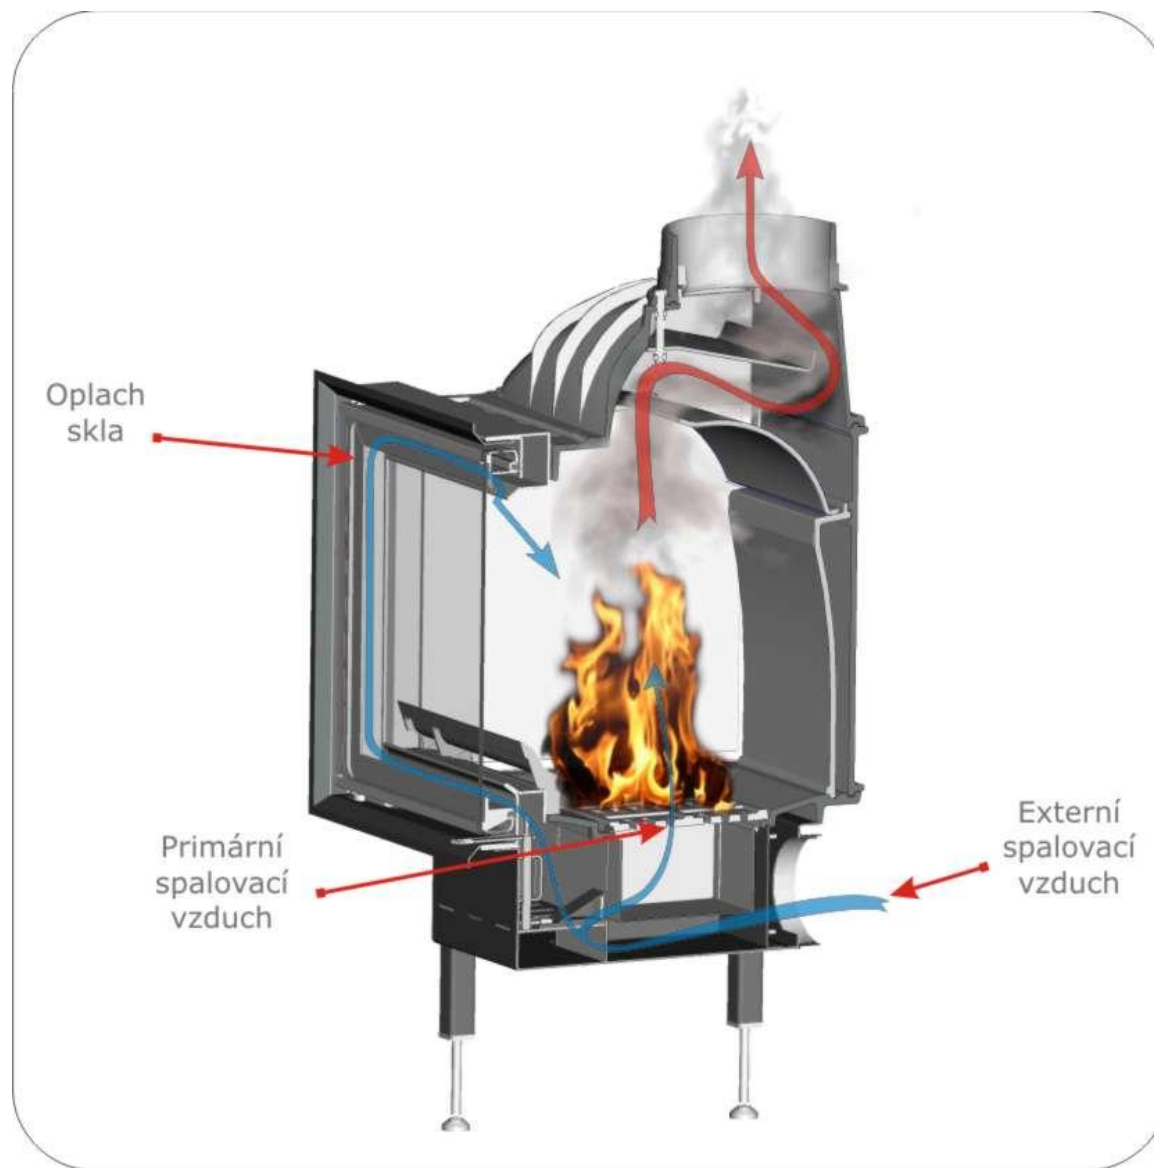

Start 7

- Мощност - 7 - 12 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 120 kg
- Ефективност - 75,5%



Start 8

- Мощност – 10 - 16 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 140 kg
- Ефективност - 76%



Start V8 CP/CL

- Мощност – 11 - 16 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 160 kg
- Ефективност - 76%



Горивни камери OPTIM



Optim 6



Optim 7



Optim 8



Optim V 6 CP/CL/

Optim V 8 CP/CL/


OPTIM


- Чугунено огнище, облицовано със специален акумулиращ материал CARCON, поддържа висока температура в пещта
 - = продължително и чисто горене
 - = ниски емисии
 - = работа на ниска мощност
 - = чисто стъкло
 - = по-висока ефективност
 - = икономия на гориво
- Централен приход на външен въздух с интегриран колектор, оптимален за свързване на автоматично регулиране на горенето
- **IFT** (Integral Frame Technology) – специално формиран профил на рамката и вратата с интегрирано управление и маршрутизация на въздуха, който позволява двойно остъкляване – задържа се 30% от топлината, която се излъчва през стъклото.
- Отговаря на новите граници на немския Федерален указ за защита срещу емисиите BImSchV
- Интегрирана стойка
- Регулируема рамка в дълбочина
- Дълбокото огнище със специална форма на преградата подобрява комфорта на обслужване и осигурява отлично изгаряне на дървата, като по този начин подобрява технологията **PВ**




Свързване на външен въздух



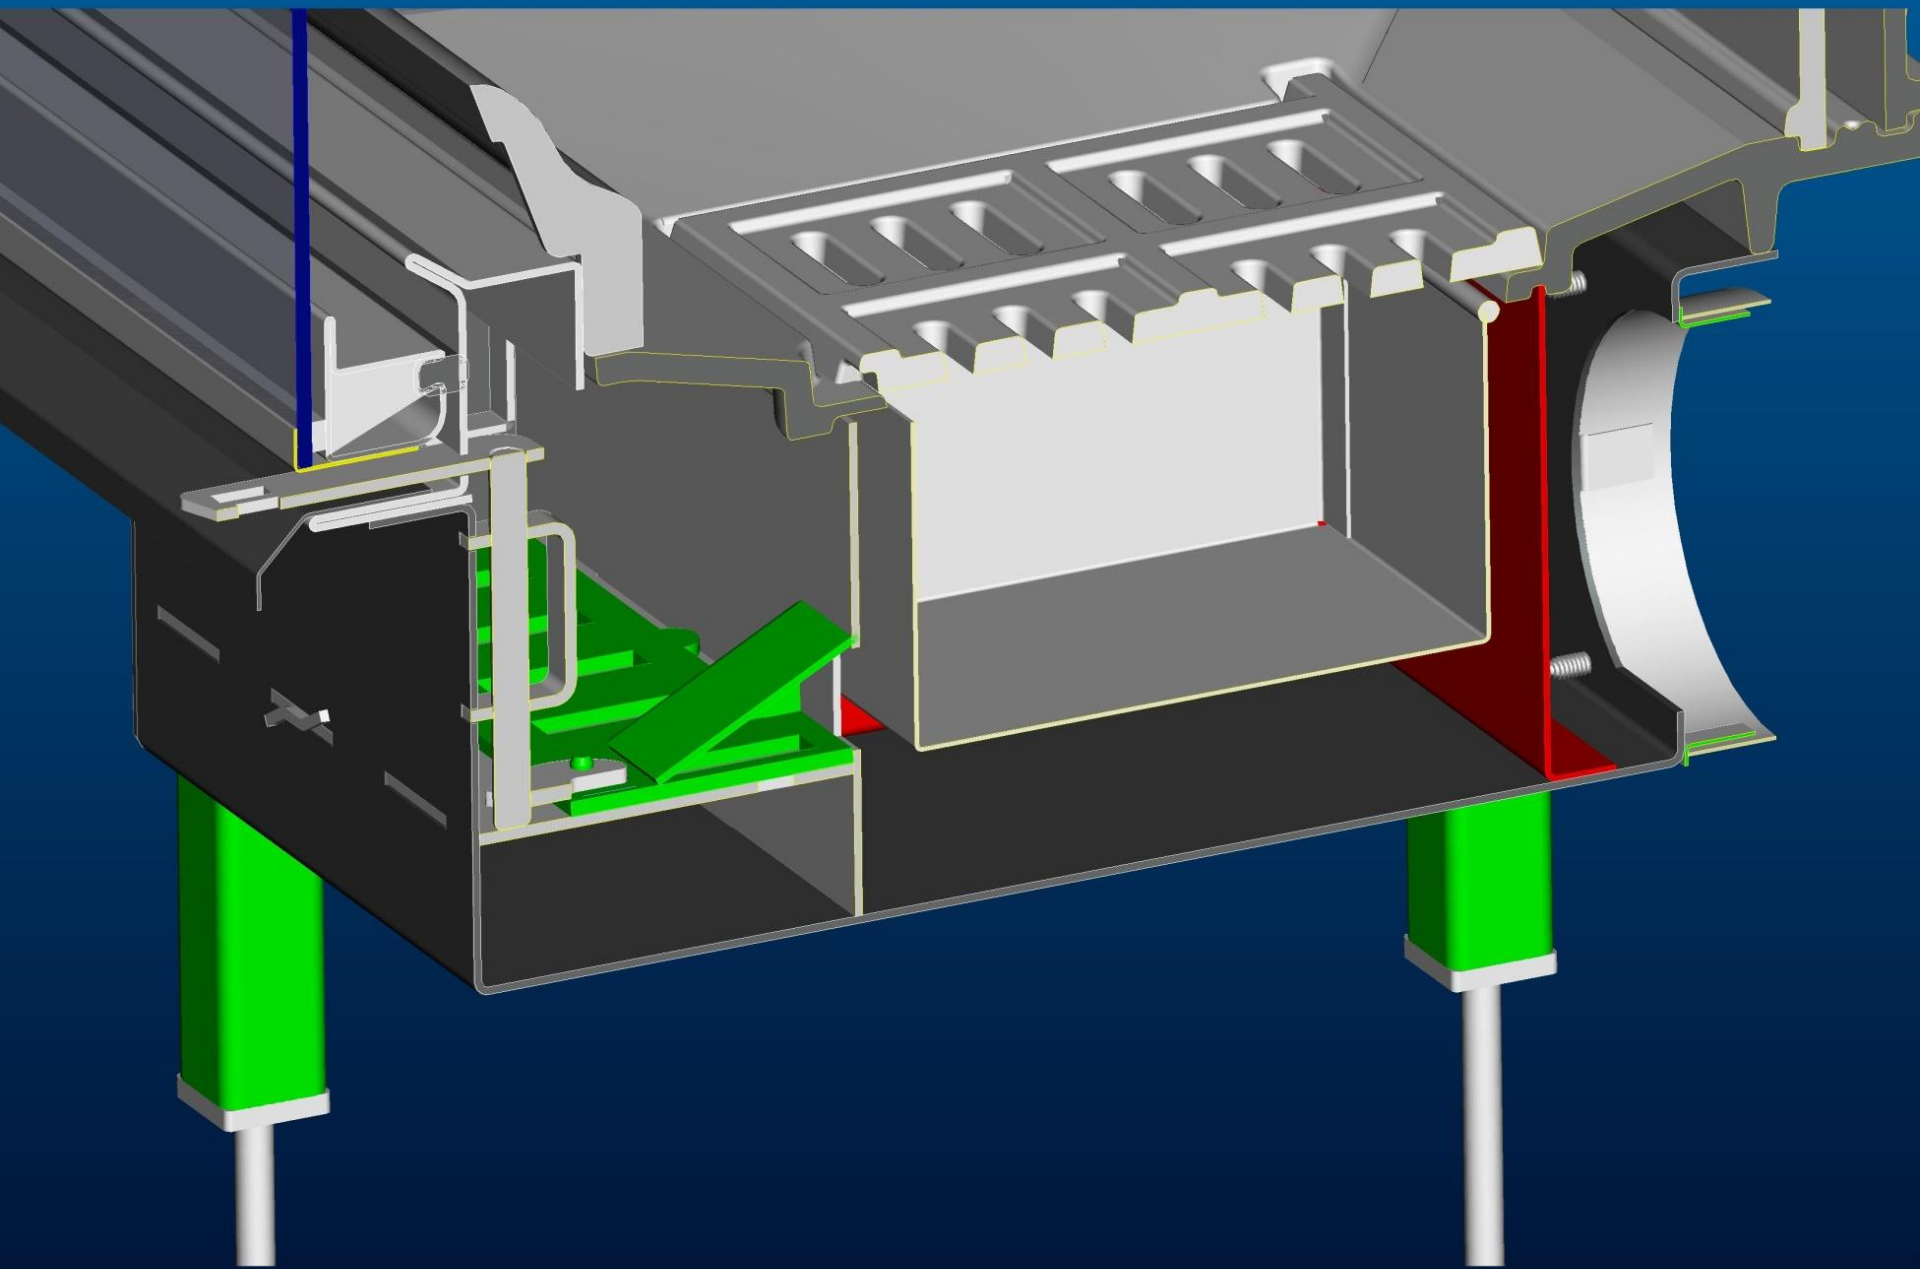

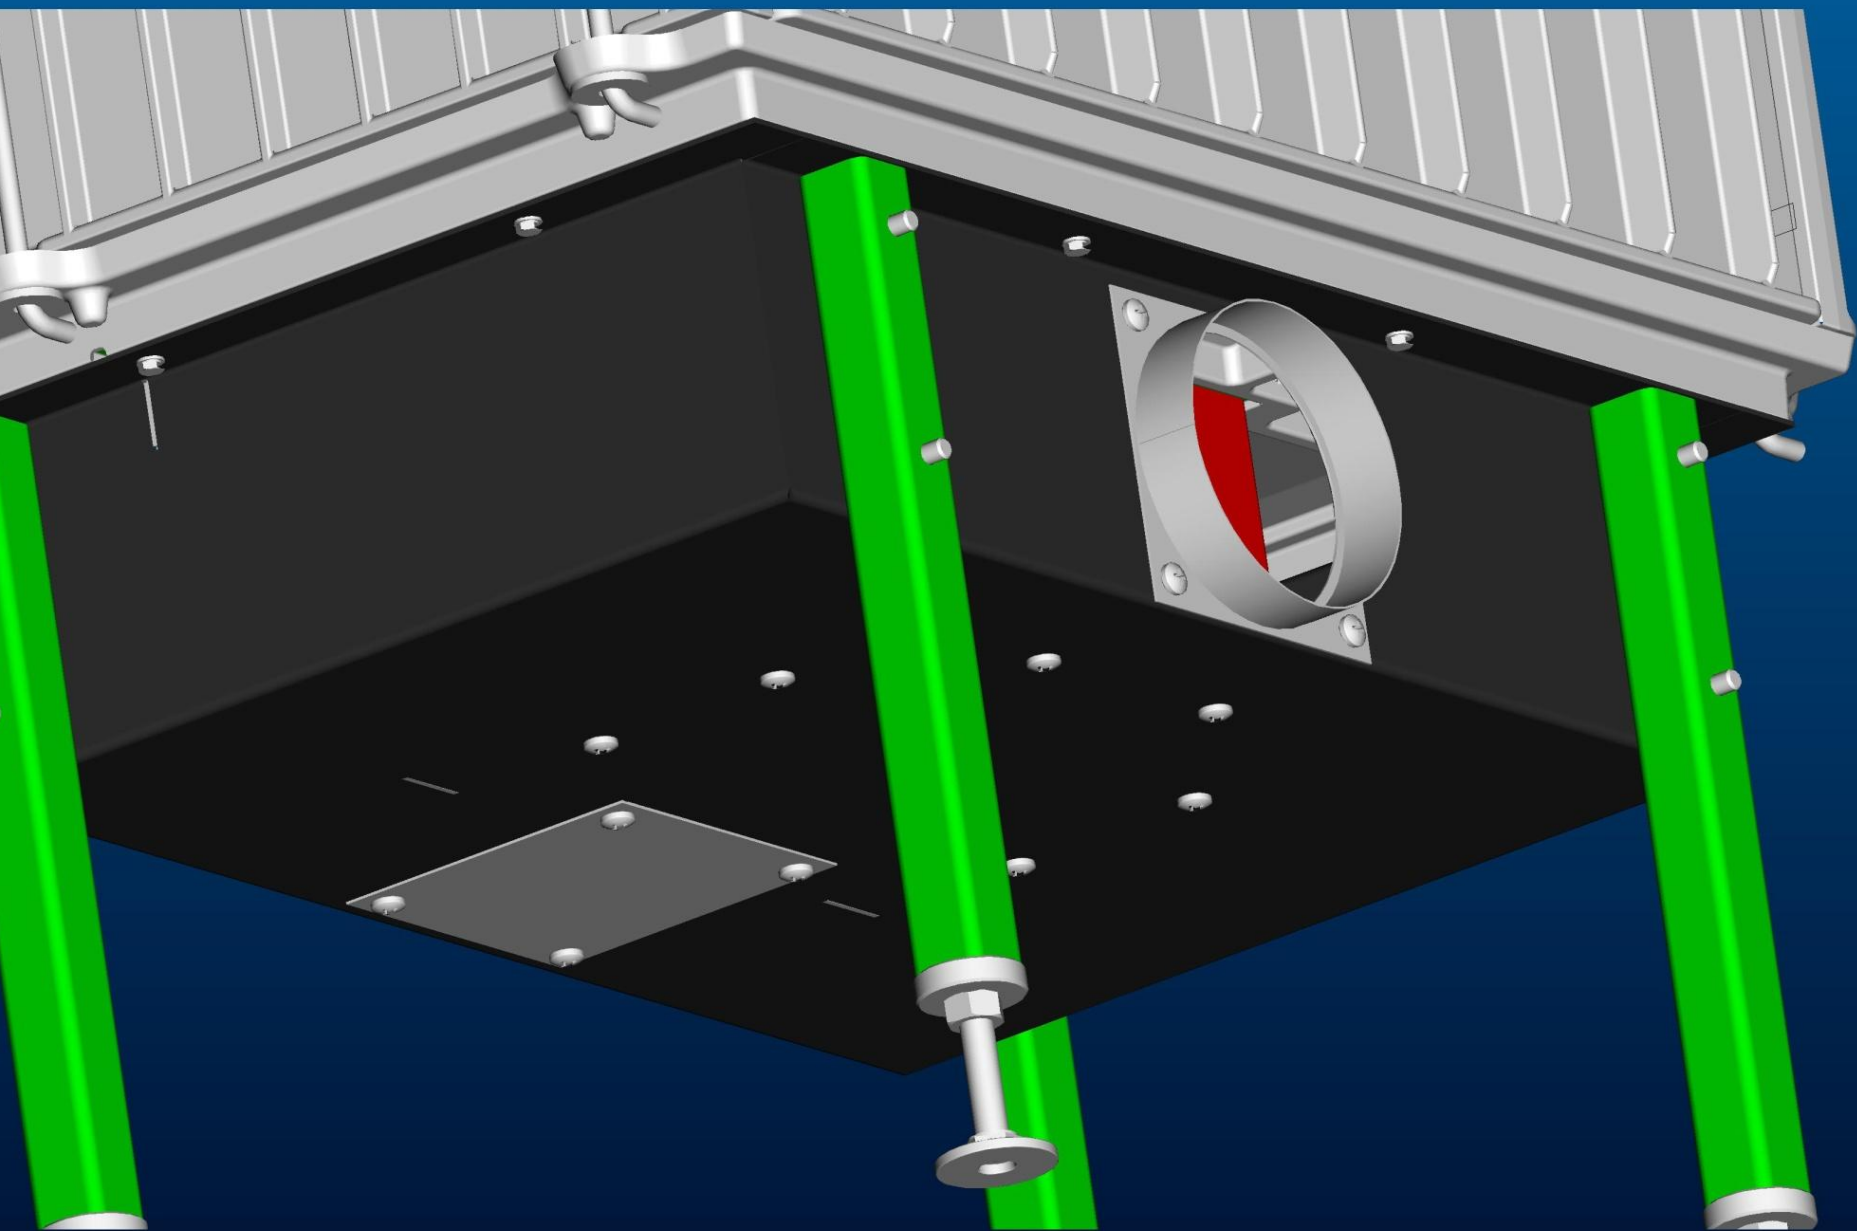

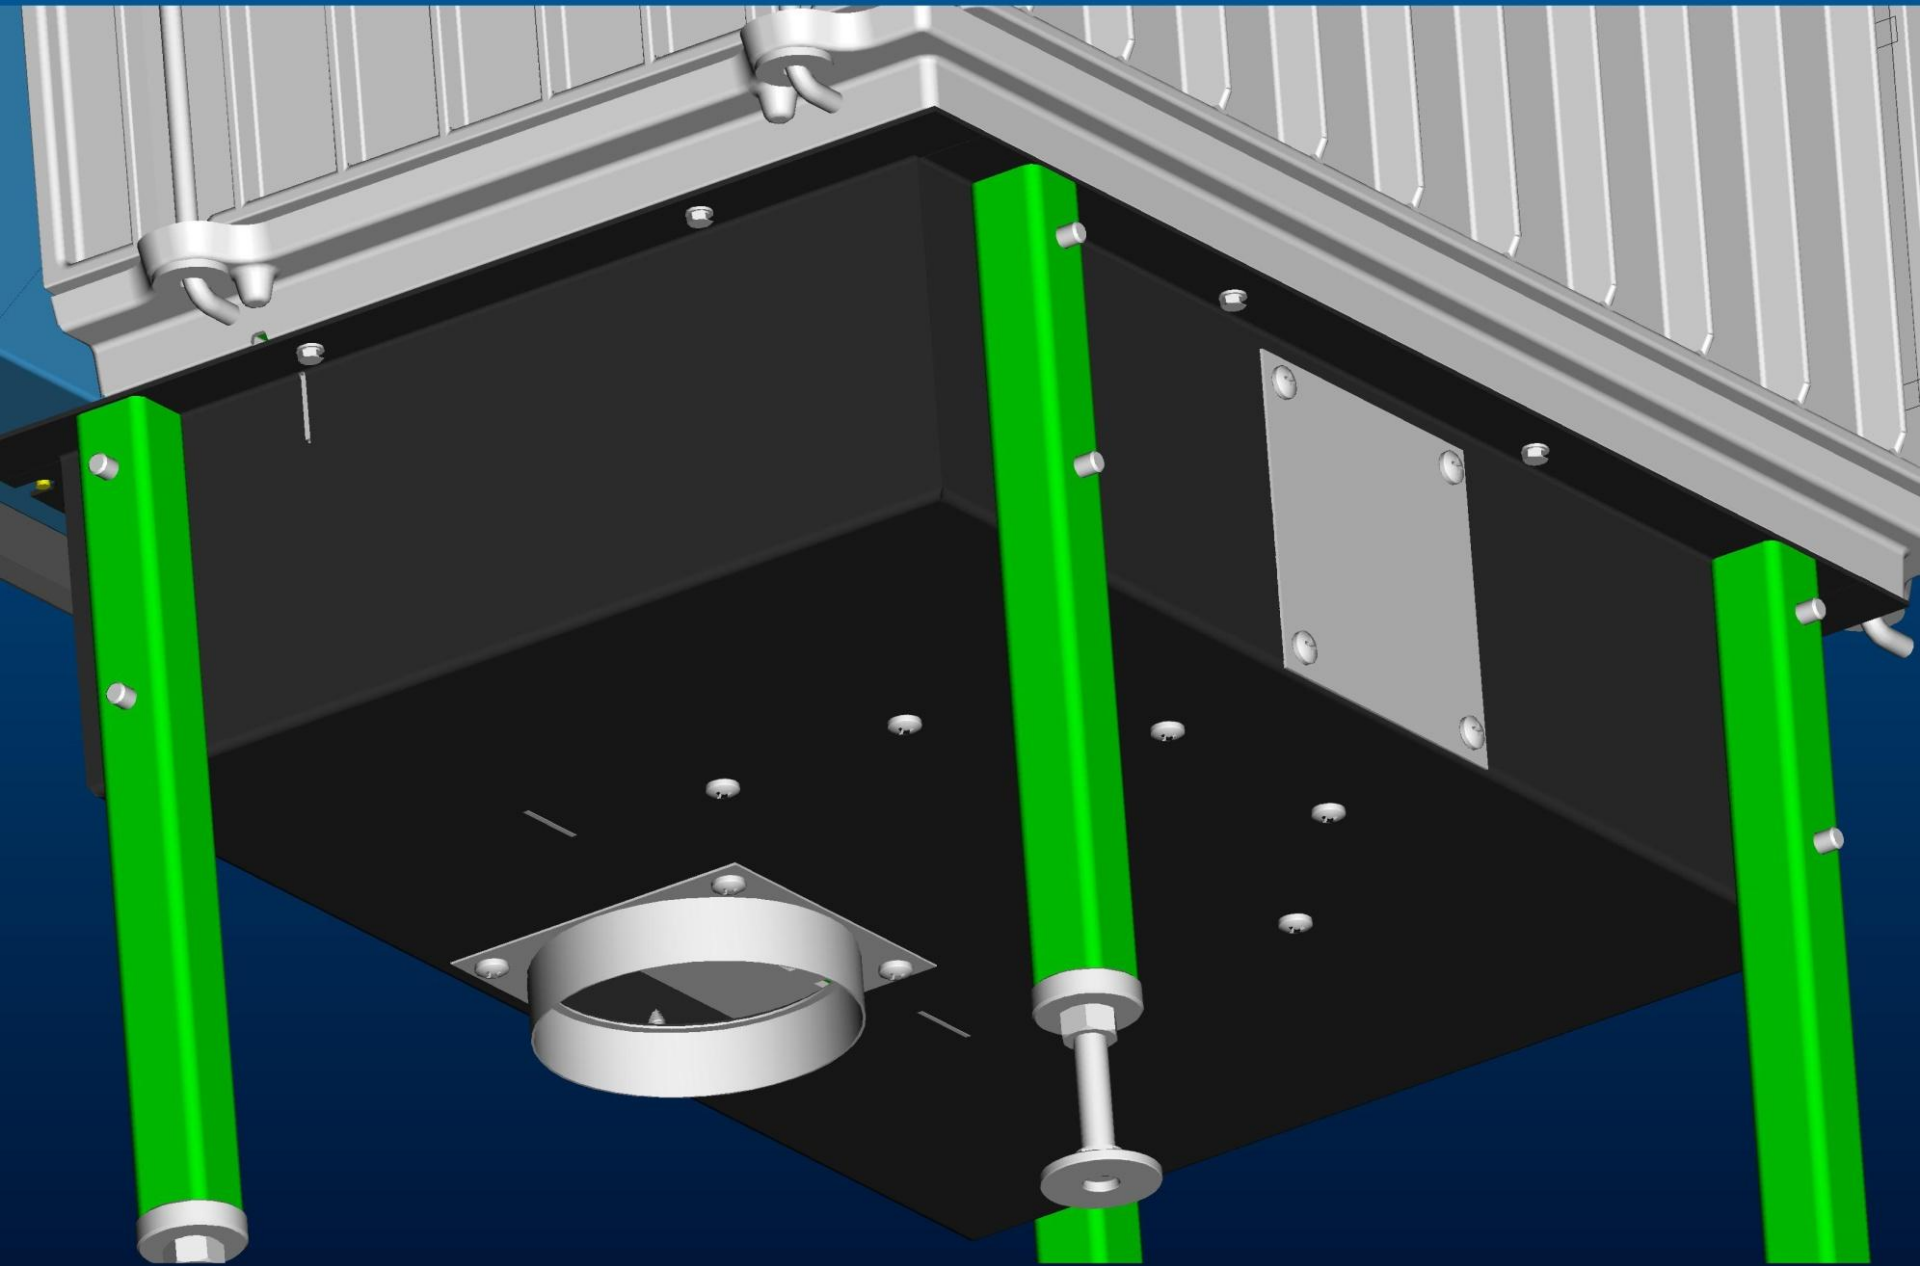

Възможност за монтаж на второ стъкло



Дълбоко огнище със специална аеродинамична форма на бариерата



Огнище с решетка за пепел




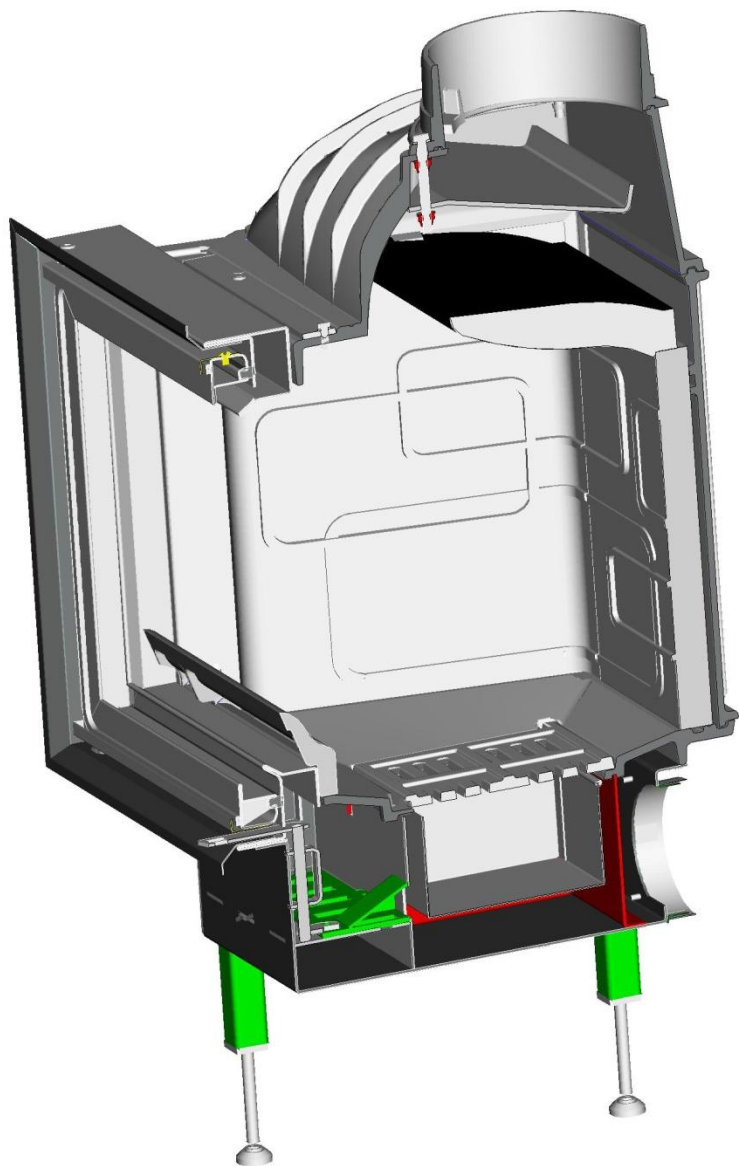


Схема на движението на въздуха



Optim 6

- Мощност – 2 - 6 kW
- Диаметър на димоотвода - 150 mm
- Тежина - 105 kg
- Ефективност - 78,5%

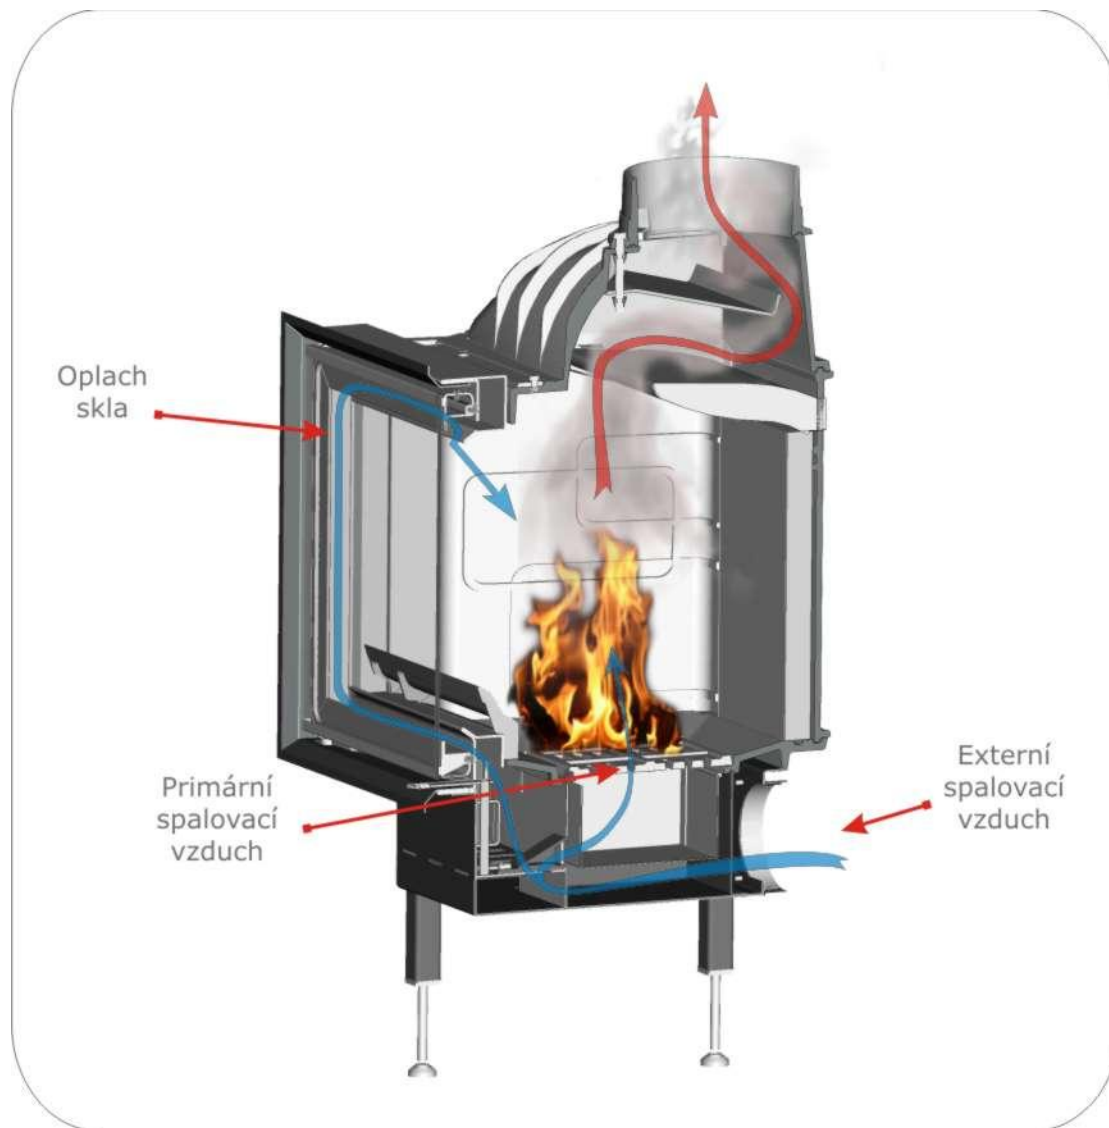

Optim 7

- Мощност – 5 - 8,5 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 115 kg
- Ефективност - 79%



Optim 8

- Мощност - 6 - 10 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 170 kg
- Ефективност - 78%



Optim V8 CP/CL

- Мощност - 6 - 10 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 180 kg
- Ефективност - 78%





START + OPTIM – регулиране на вратата


- Болтове за регулиране на вратата
- Повече подробности в ръководството за инсталиране





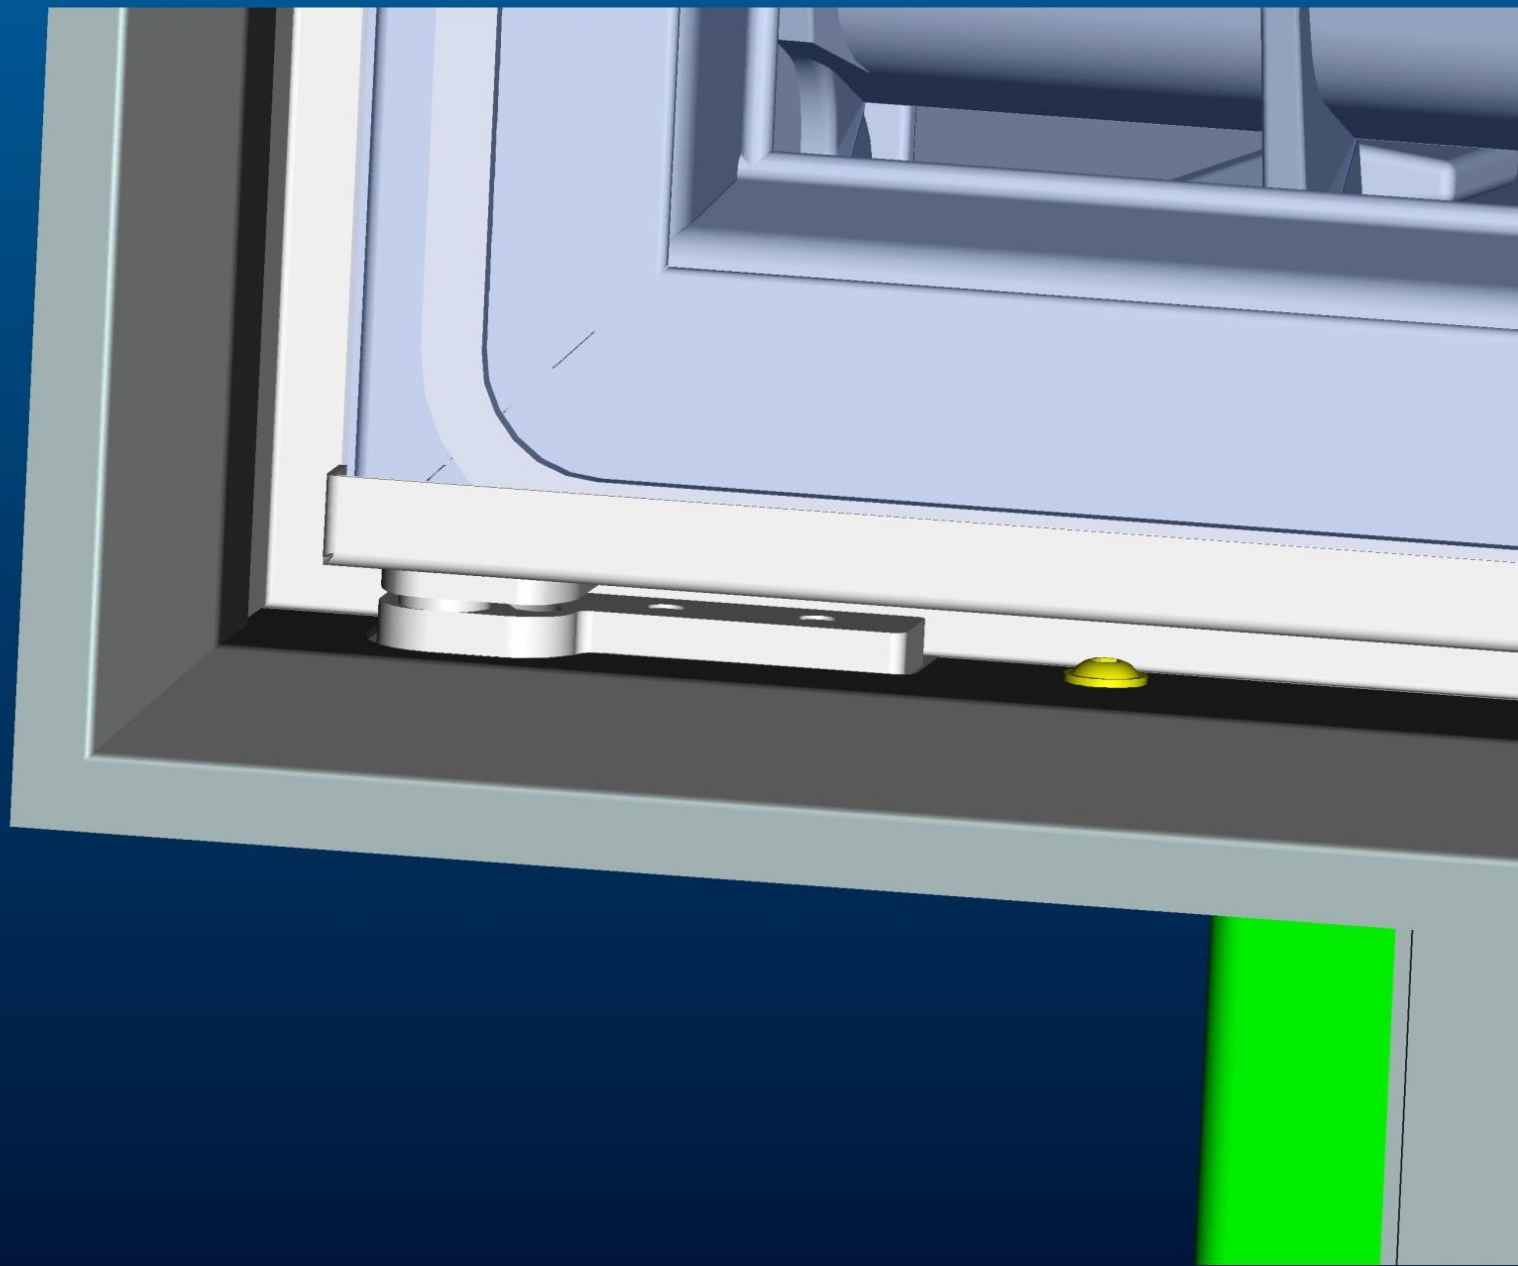

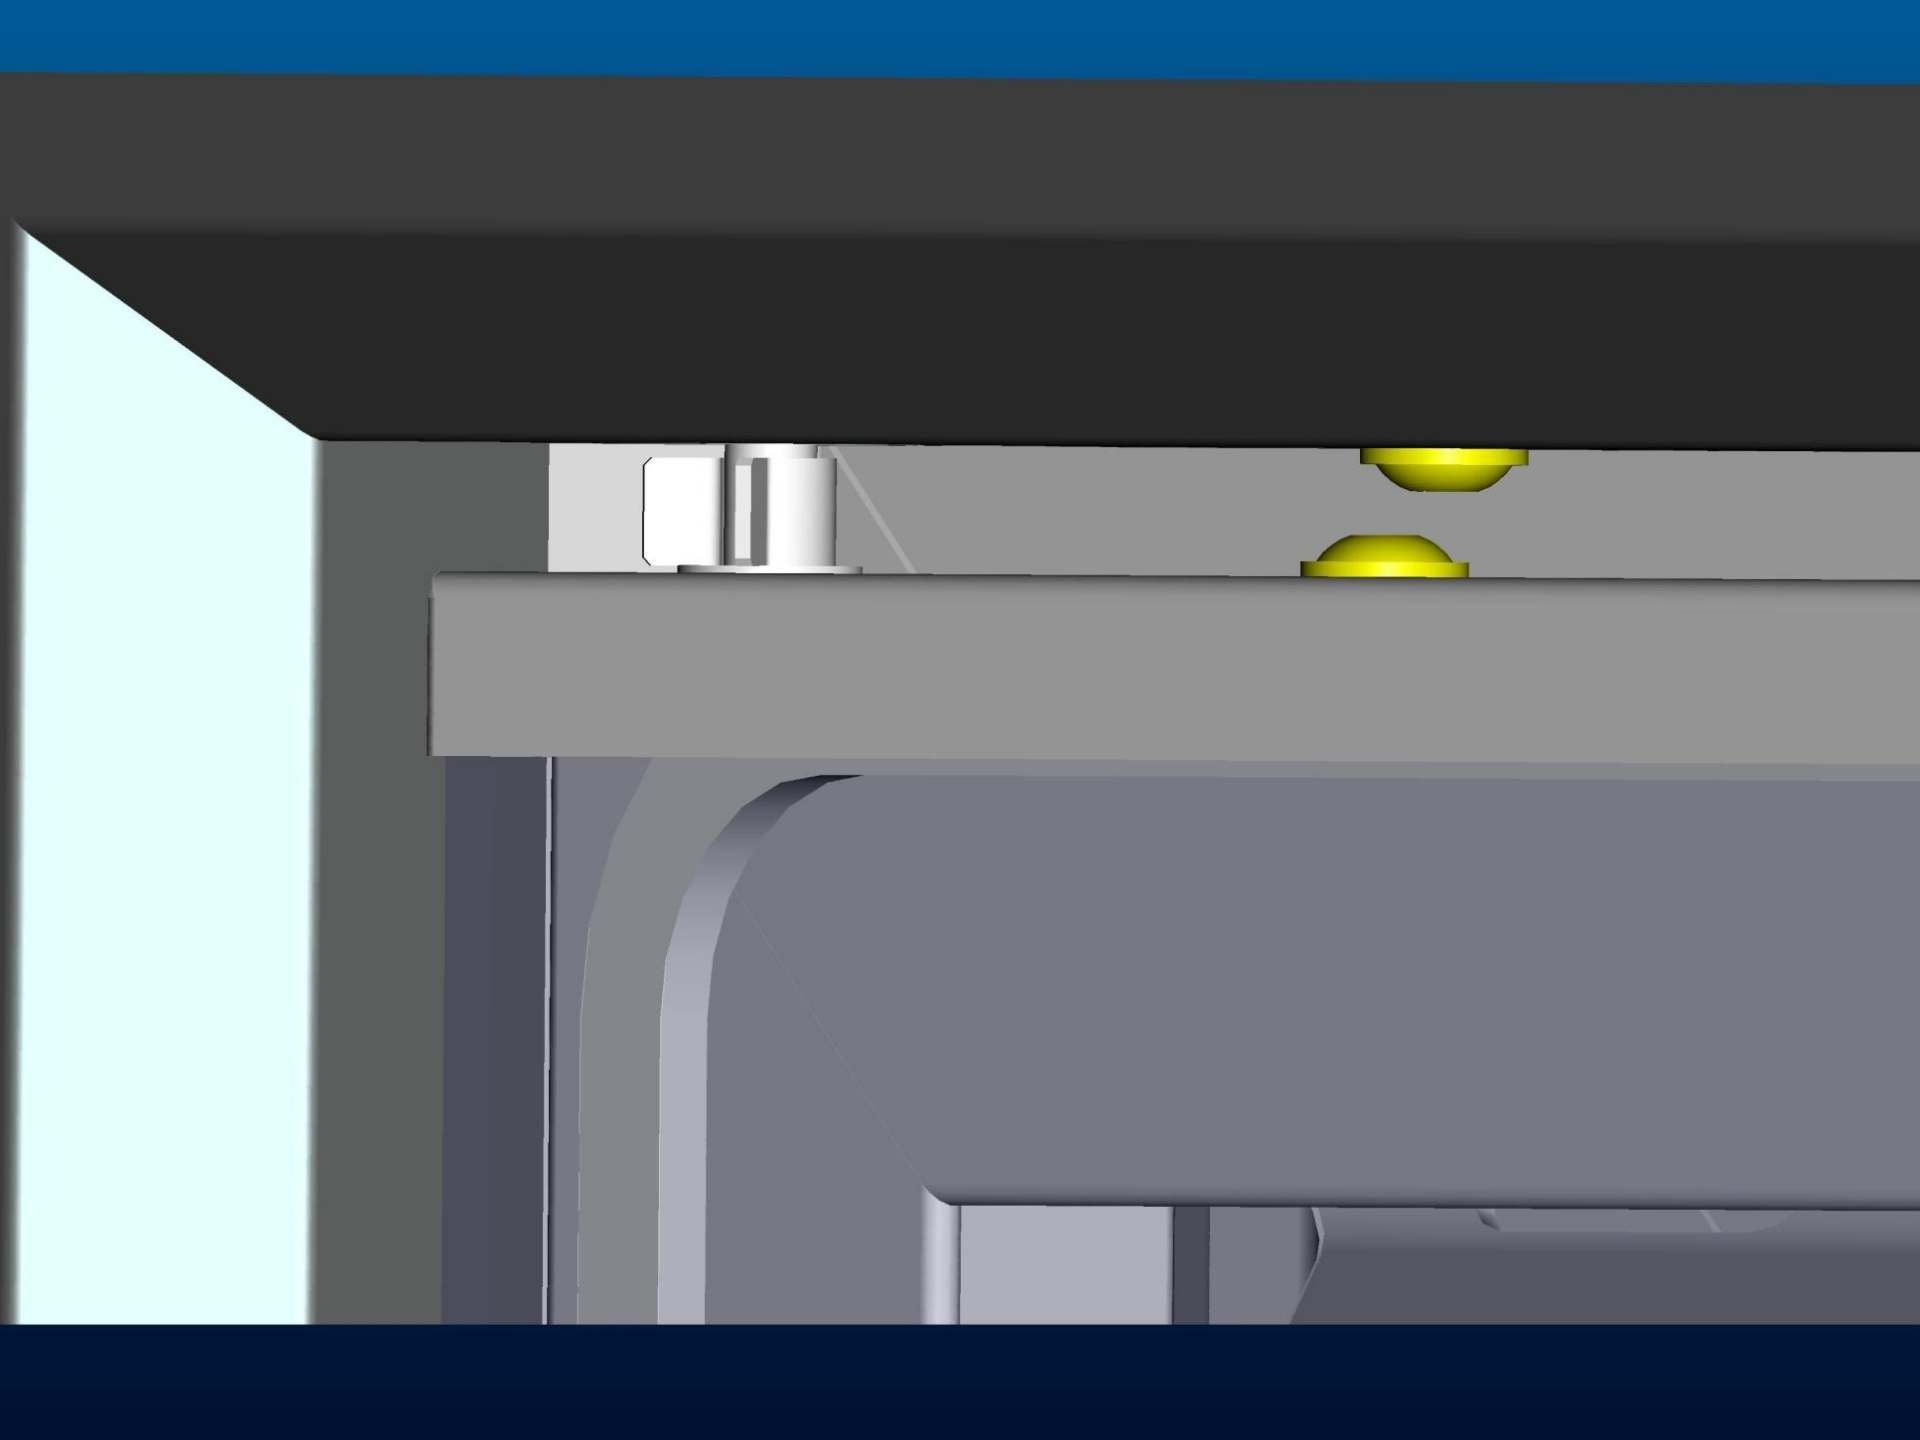

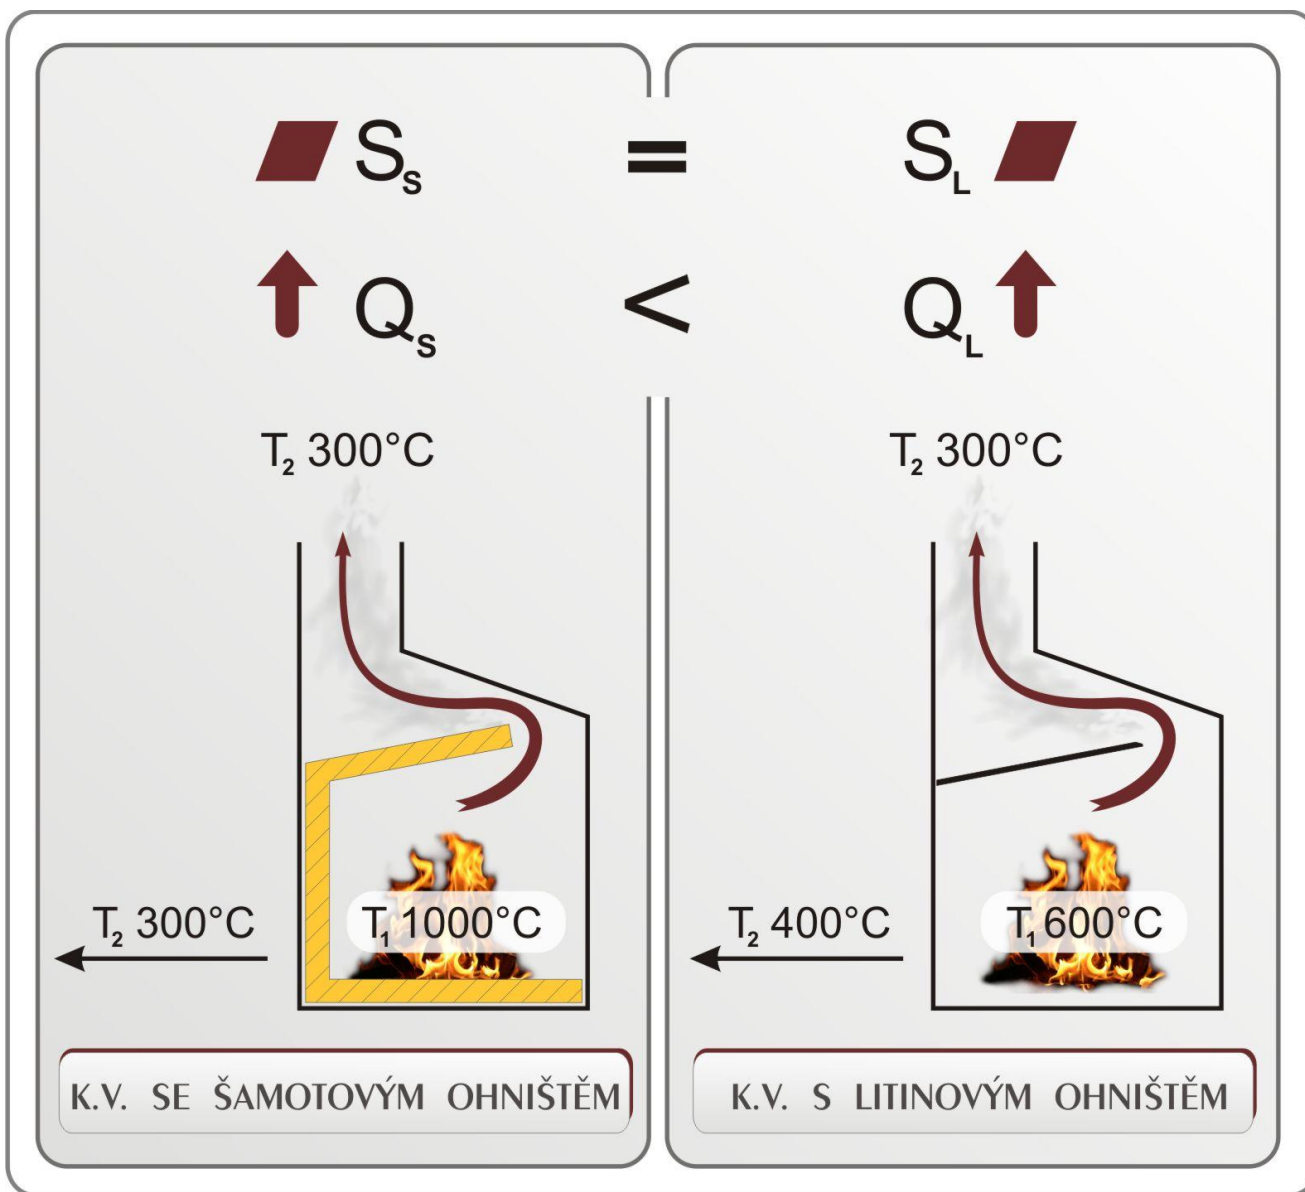


Камера с шамот

Чугунена камера


Топлинен поток по време на горенето

Червена линия – камера с шамот


Черна линия – чугунена камера

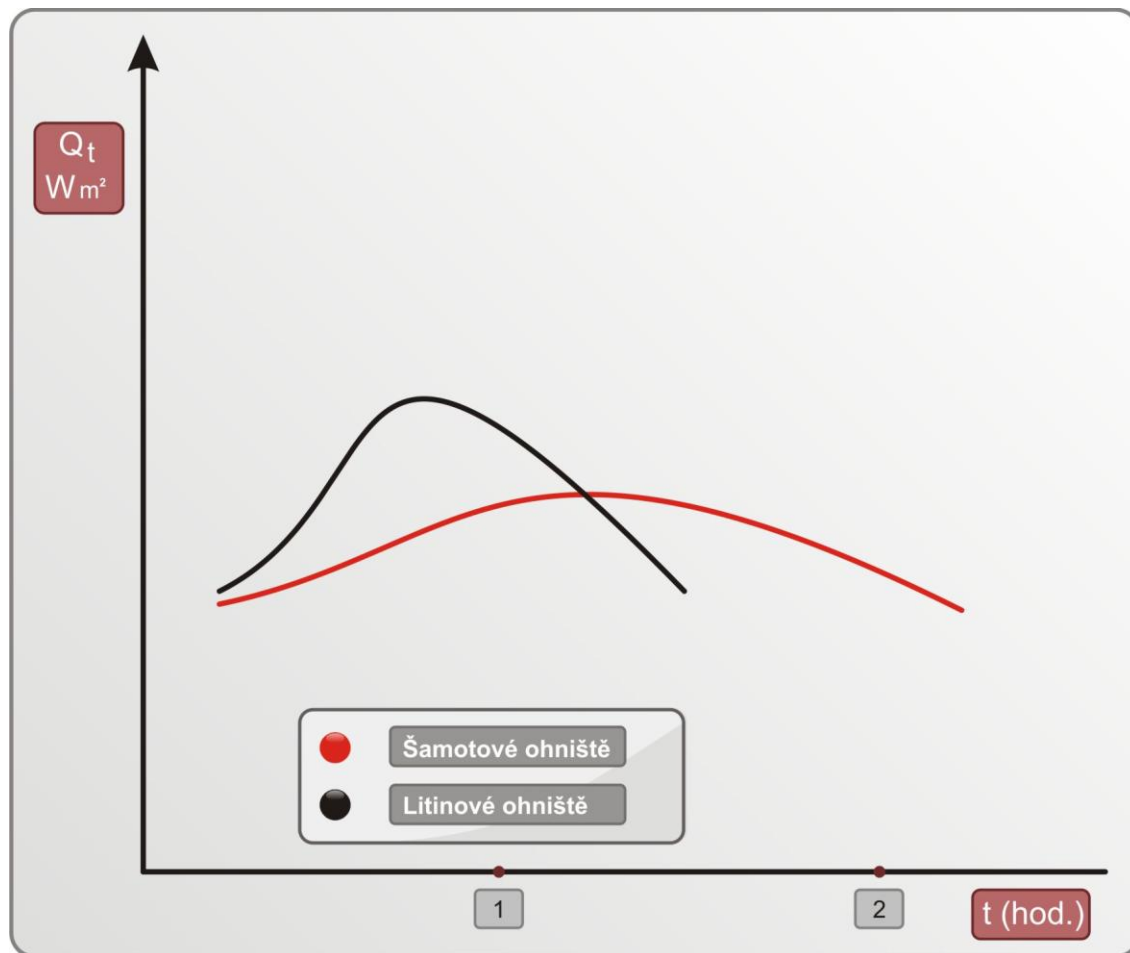

Зависимост на ефективността от моменталната мощност при различните камери

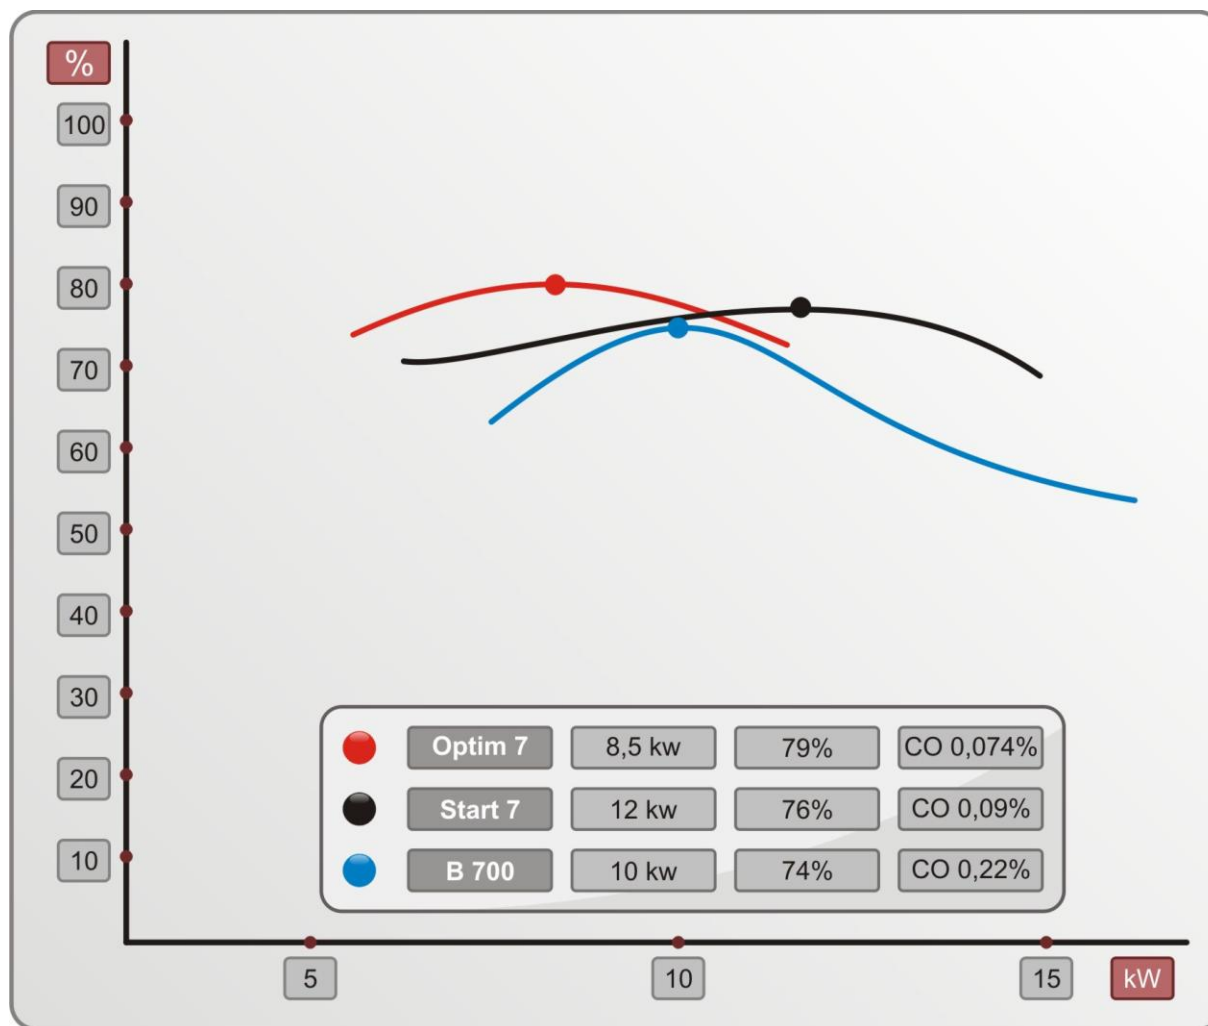

Зависимост на ефективността от моменталната мощност при различните камери

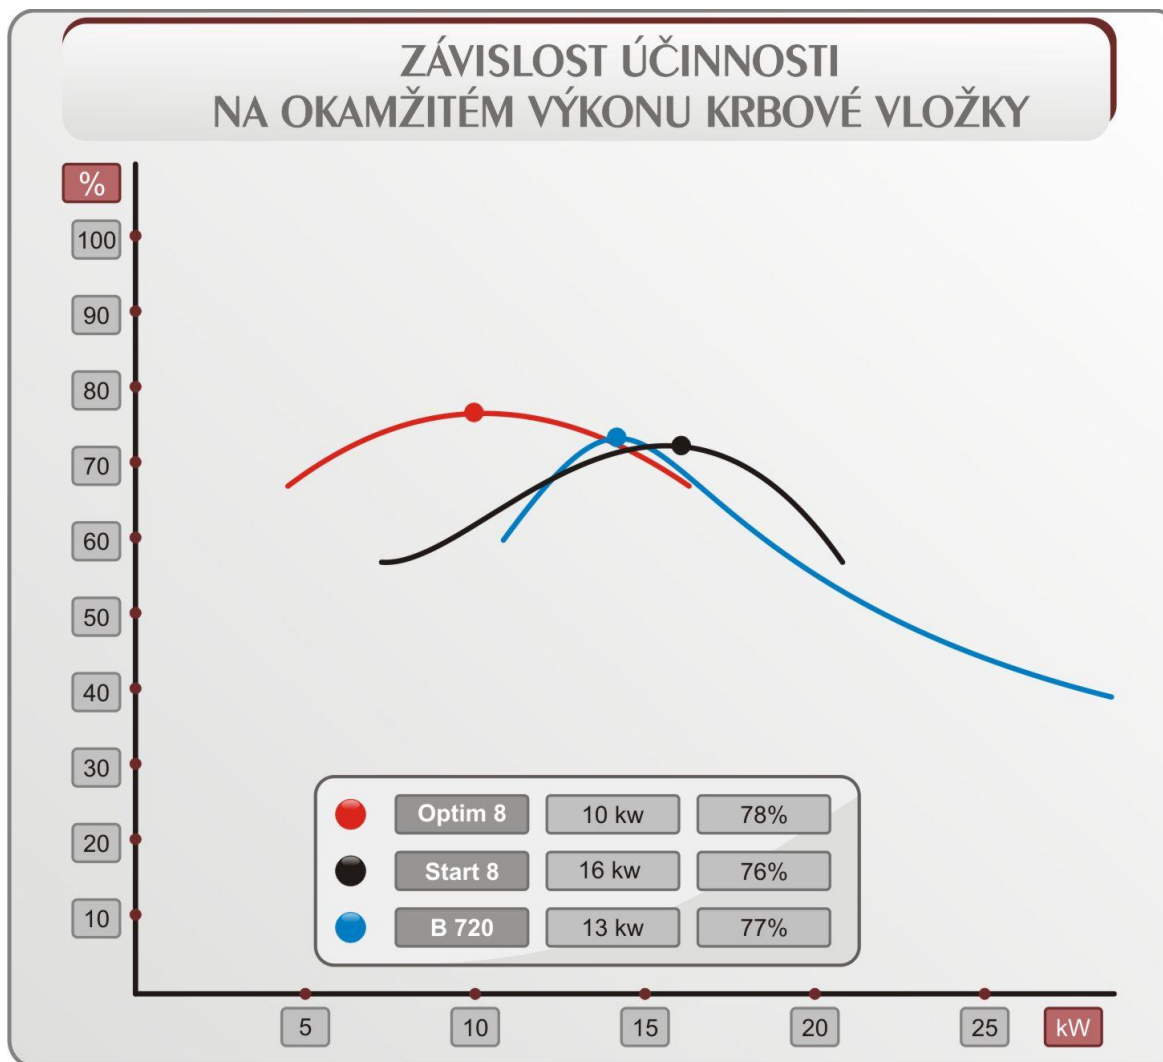

Extraline

- **Minor**
 - **Tower**
 - **Bridge**
-
- Атипичен формат
 - Огнище с шамот
 - Съвременен плъзгащ механизъм от неръждаема стомана

BRIDGE



MINOR



TOWER

Minor


Адаптер





Blanzek



Minor

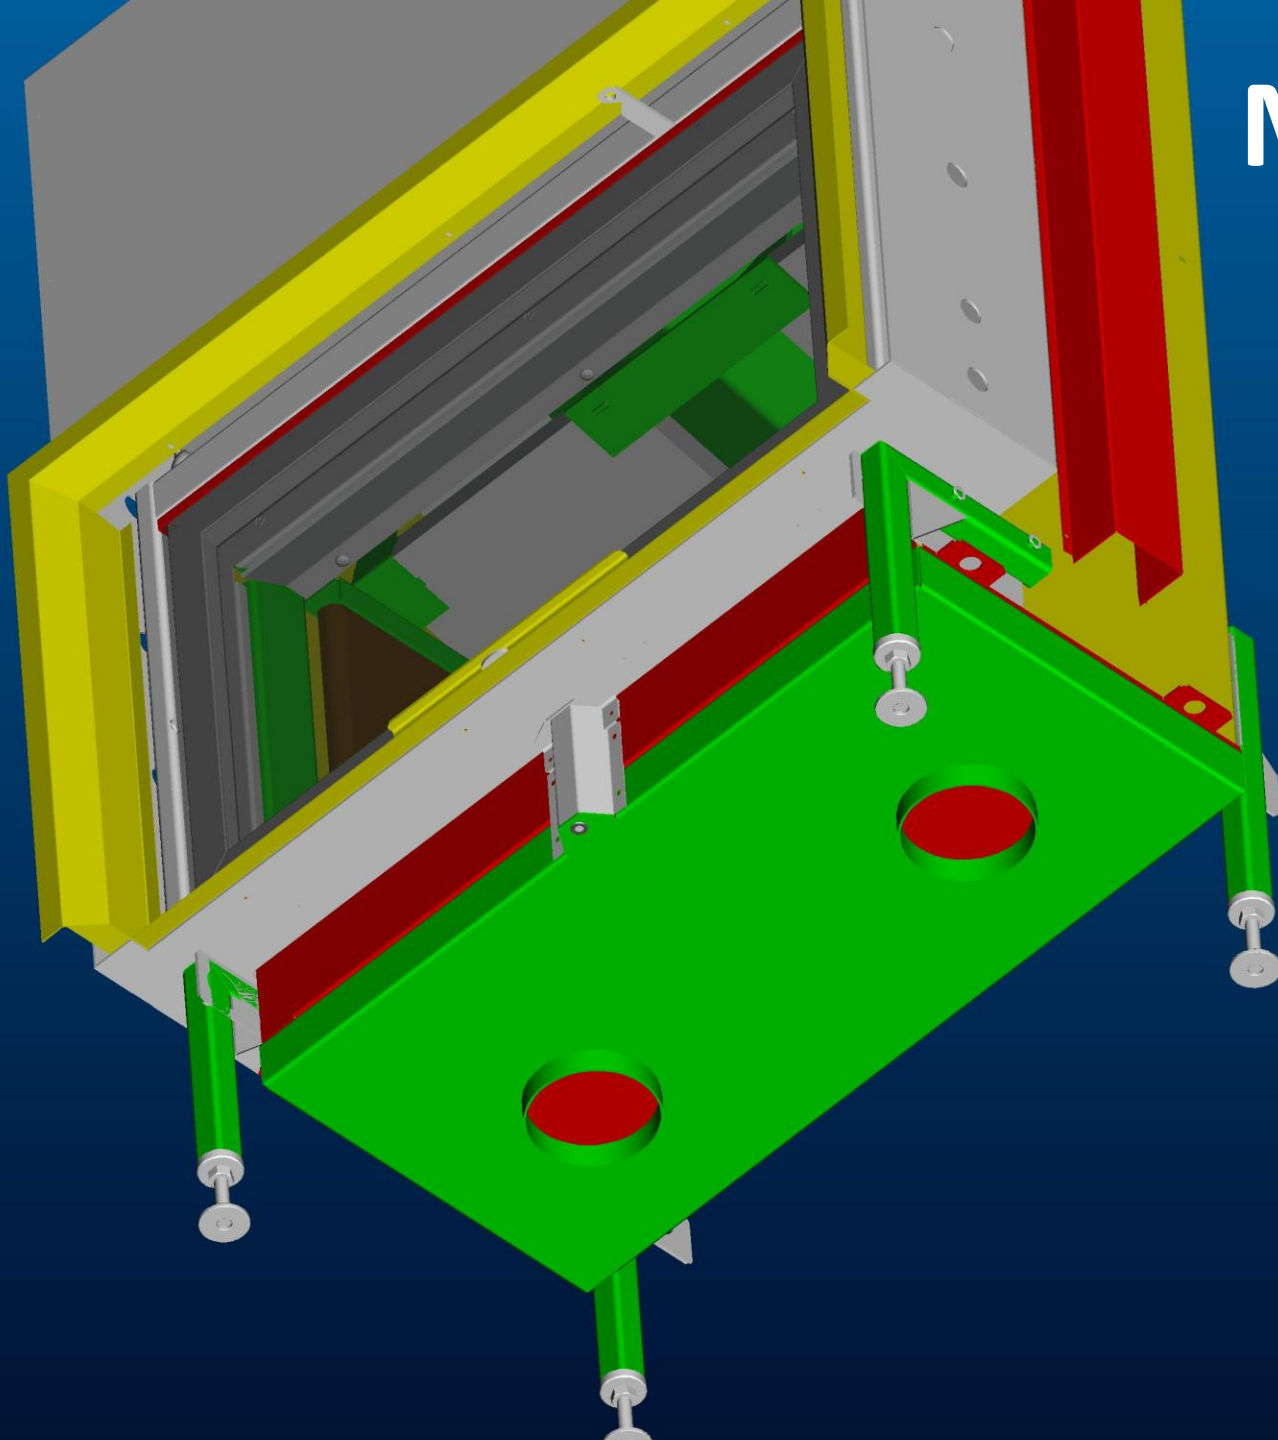

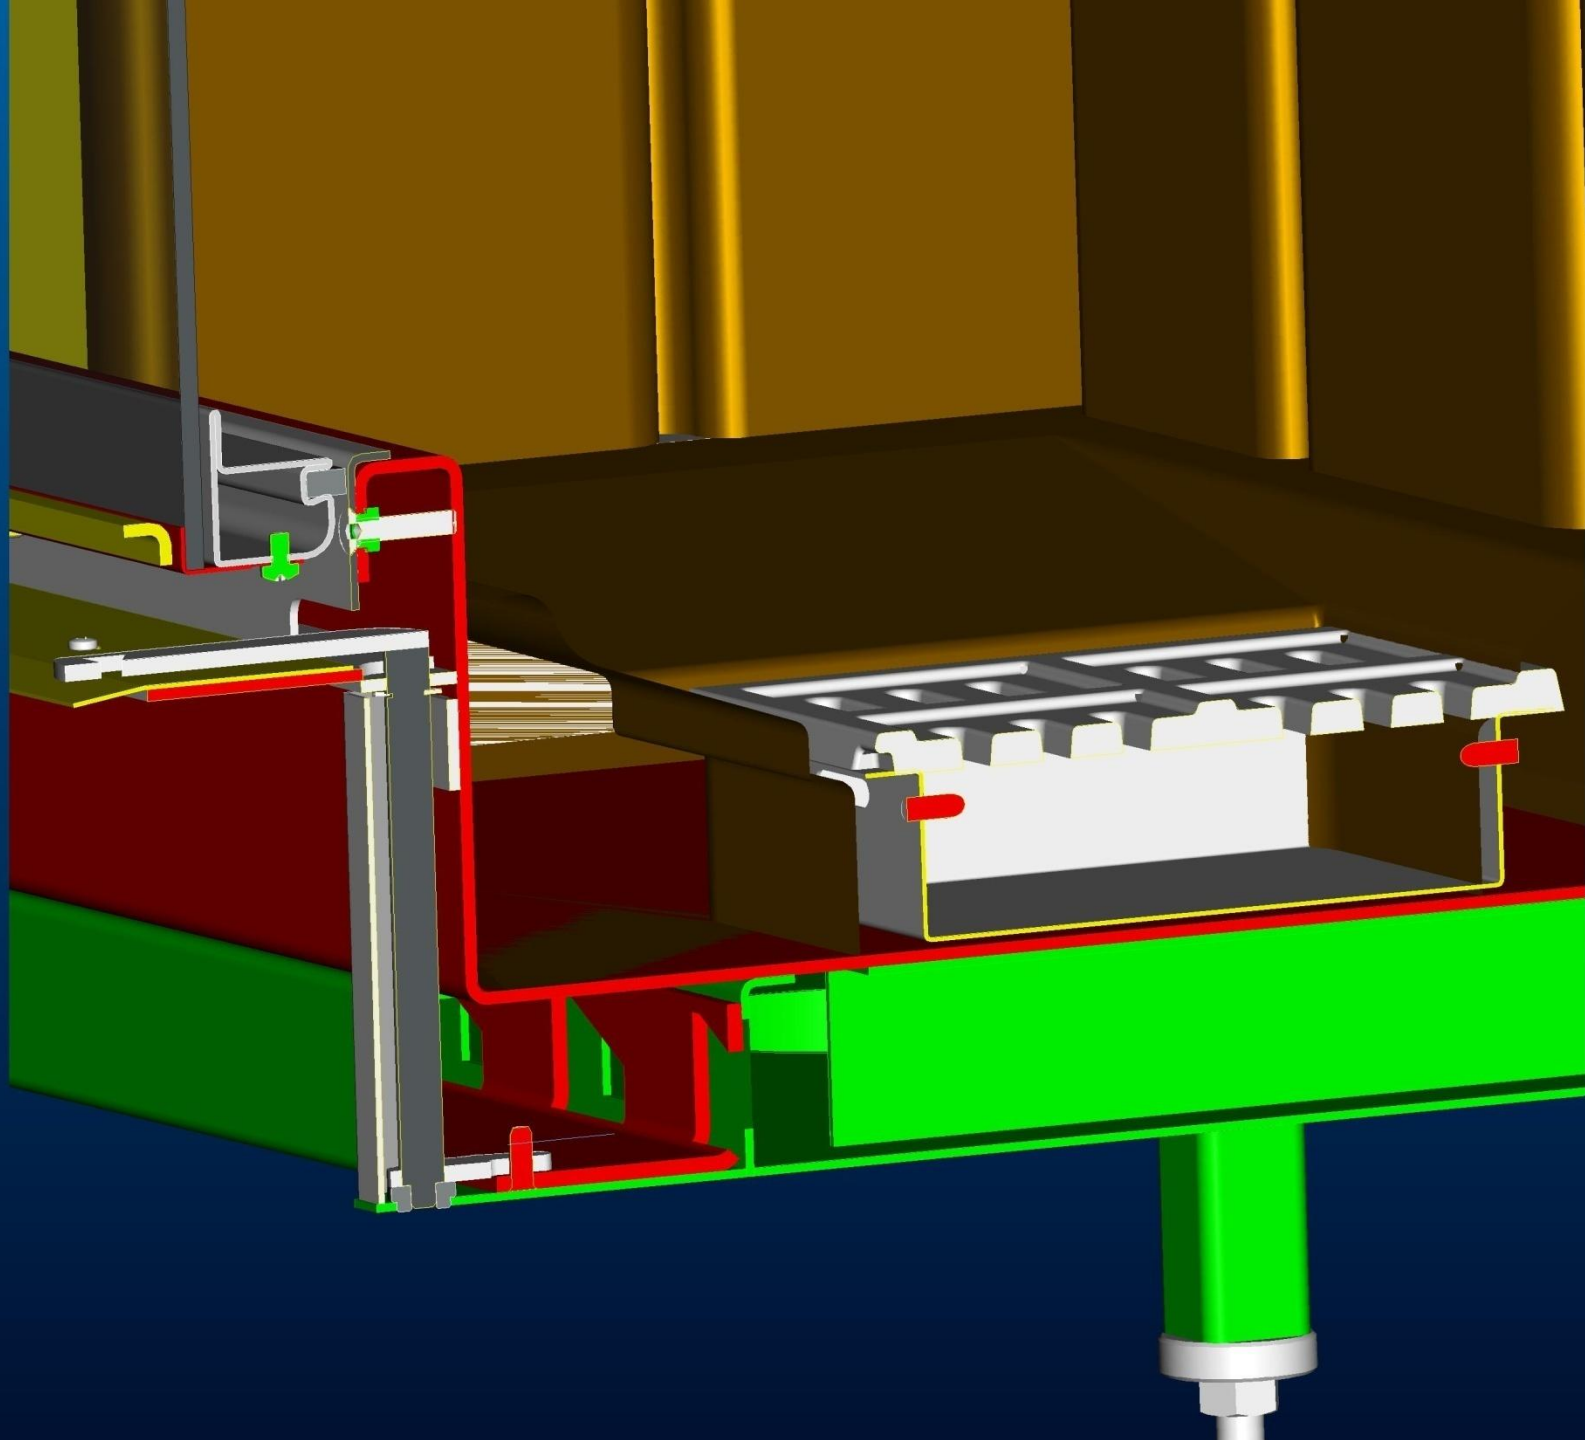

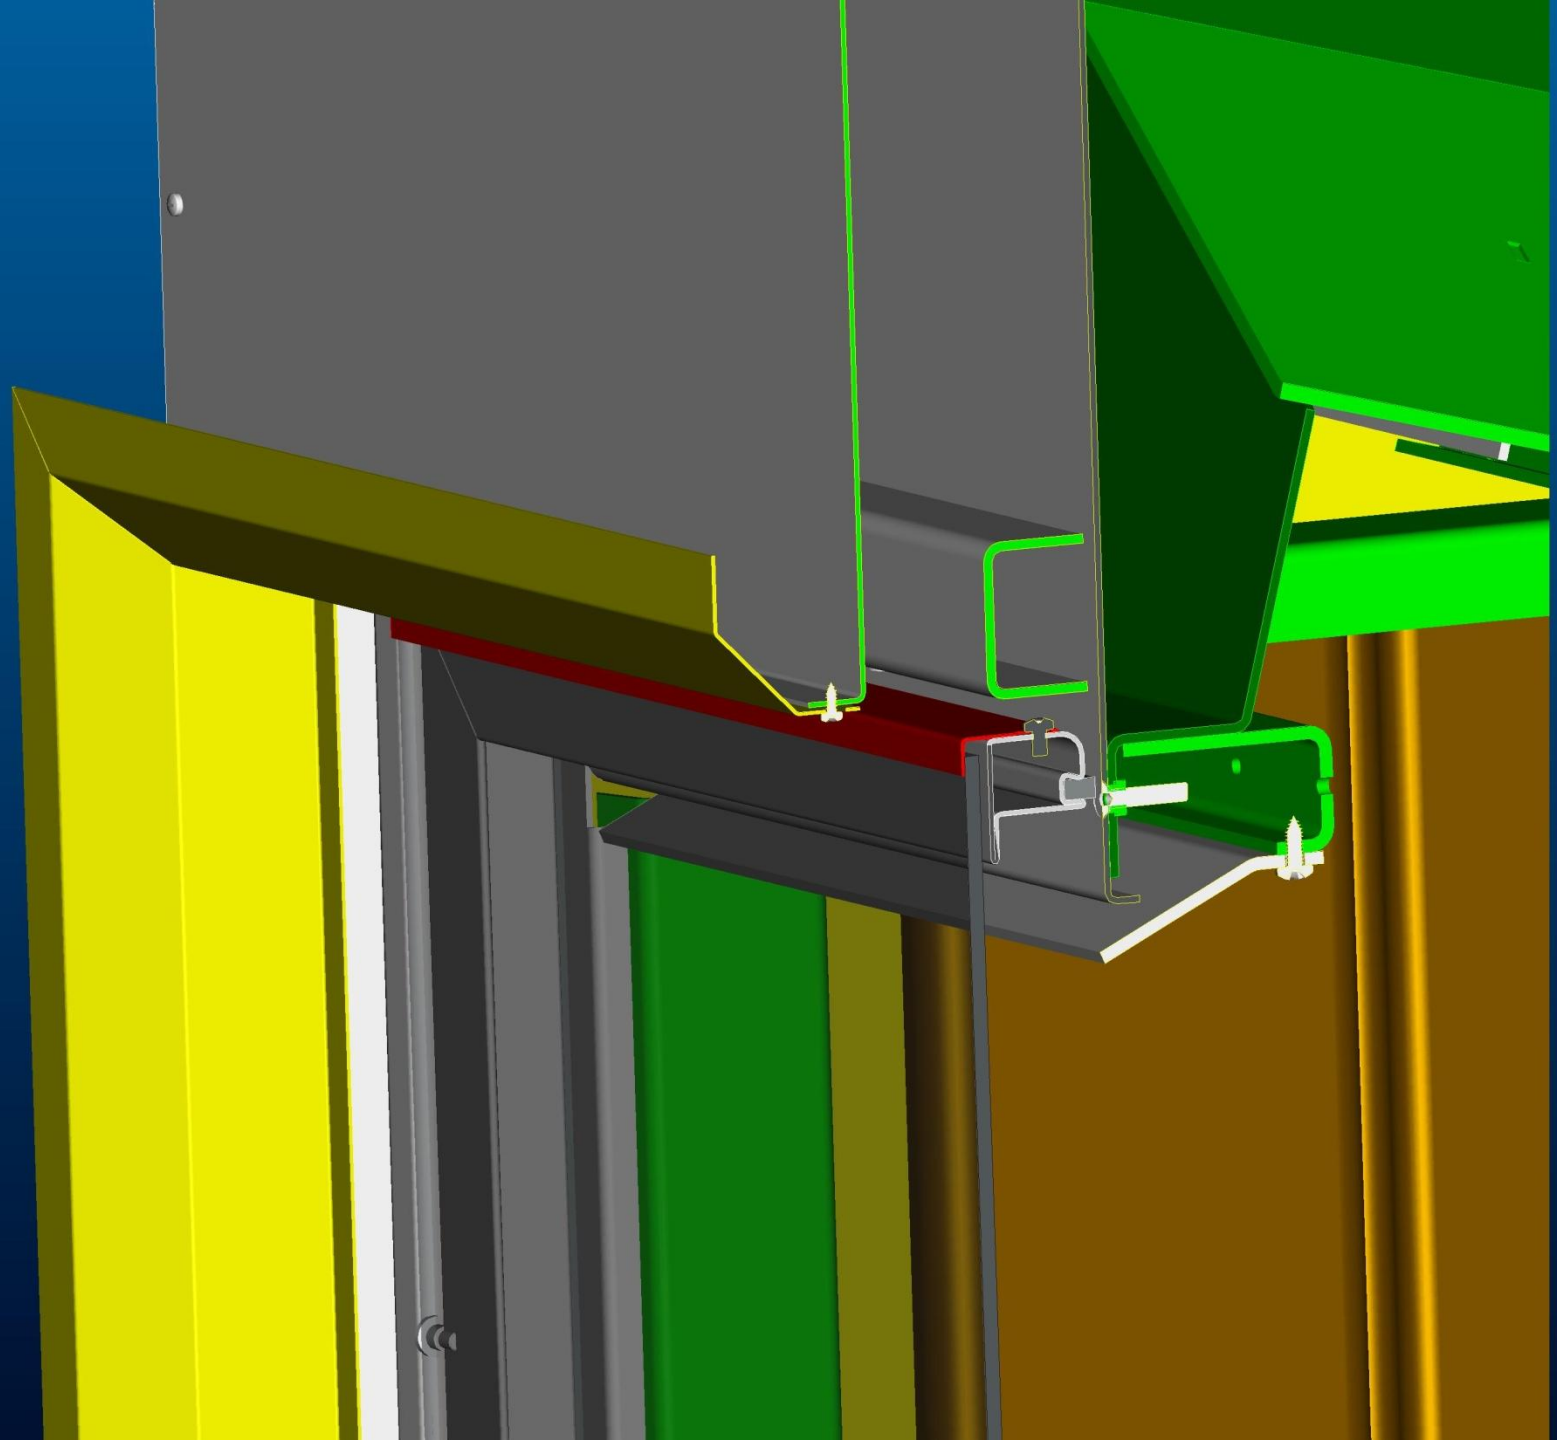

Горивни камери с водна риза START



Start 7 AQUA



Start 8 AQUA

START 7, 8 Aqua

- Горивна камера с водна риза, комбинация чугун и огнеупорна стомана
- Популярен модел с малки строителни размери
- Специална форма на профила на вратата с възможност за двойно остъкляване (CGevo5) – задържа се 30% от топлината, която се излъчва през стъклото.
- Интегрирана стойка с отвор за външен въздух
- Декоративна рамка в стандарта
- Охлаждаща серпентина и изолация на топлообменника в стандарта
- Дълбоко огнище със специална аеродинамична форма на преградата


Свързване на външен въздух




Възможност за монтаж на второ стъкло



Охлаждаща серпентина в стандарта

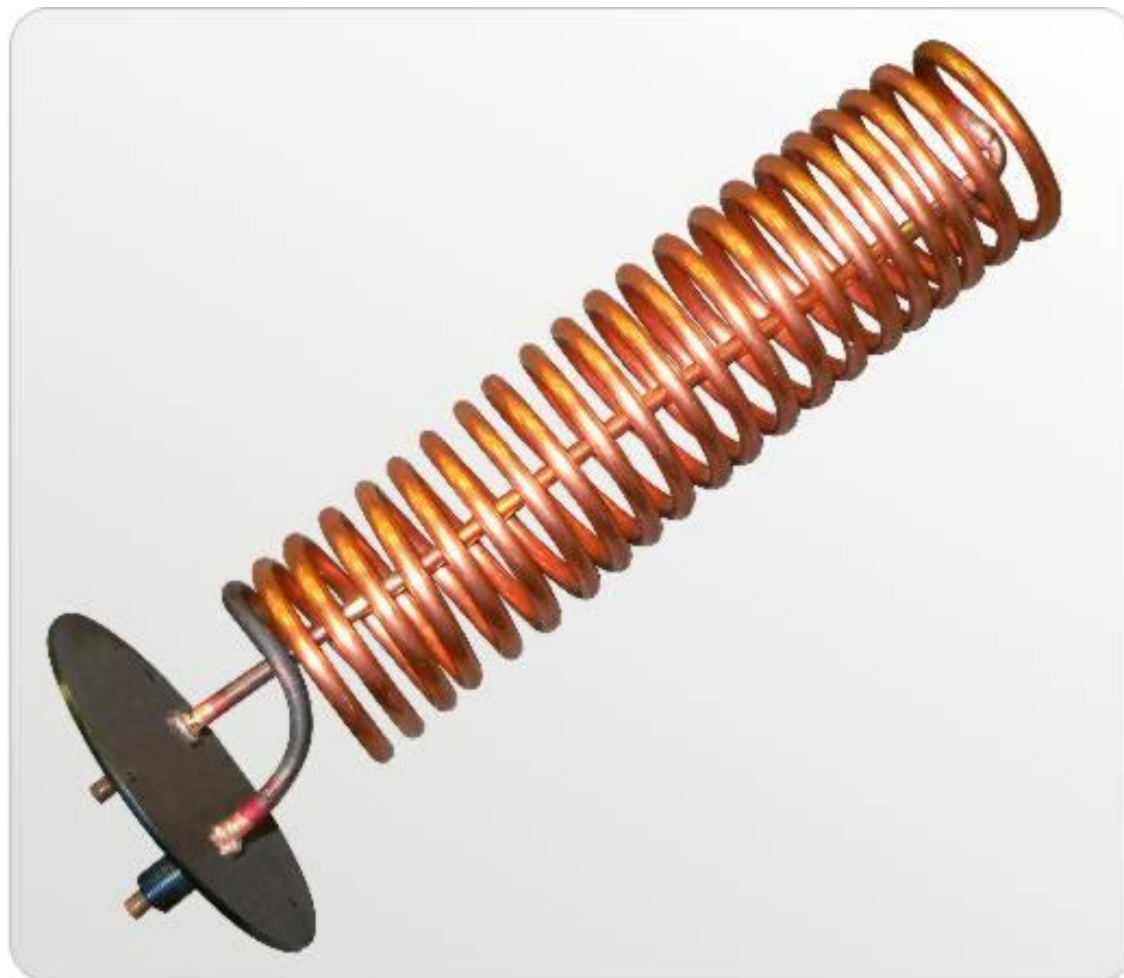

Изоляция на теплообменника в стандарта

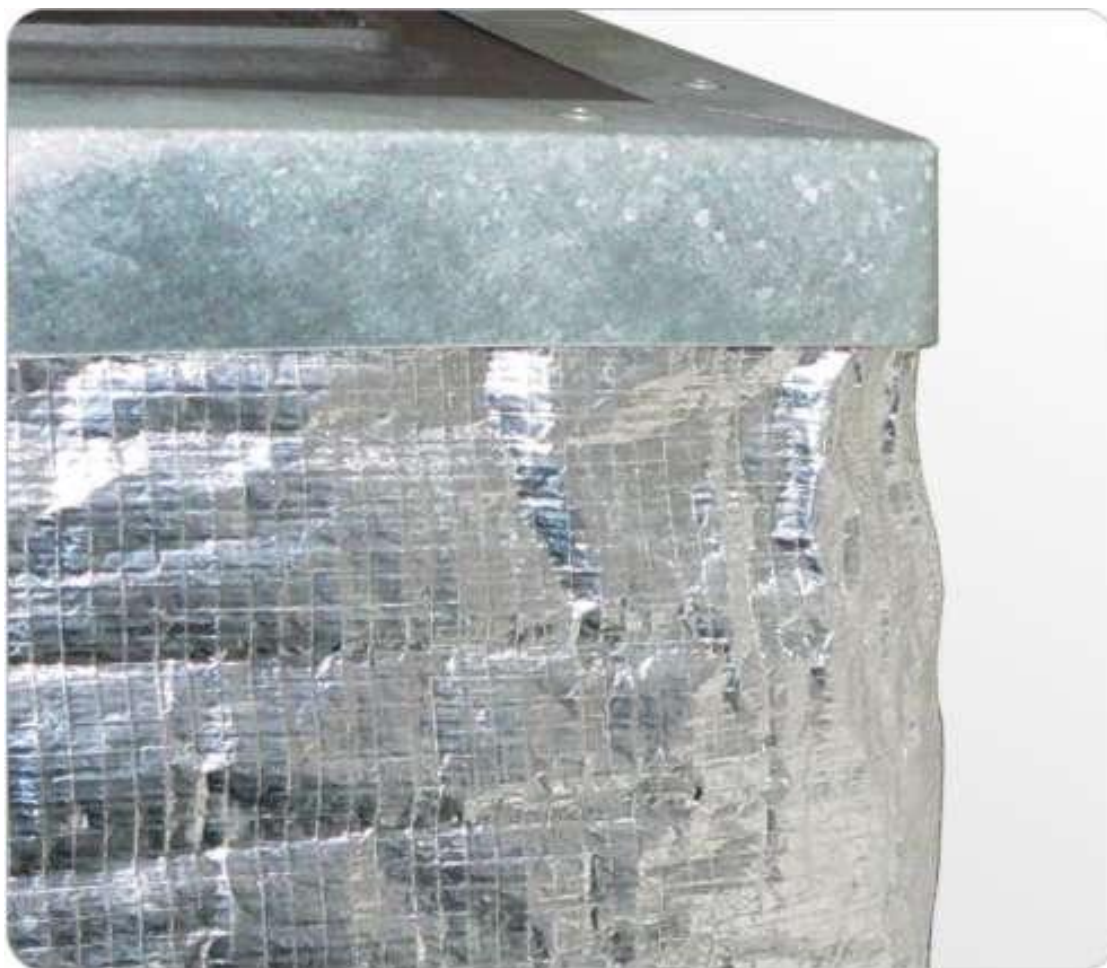

Start 7 AQUA

- Цялостна мощност - 16 kW
 - Мощност в топлообменника - 11 kW
 - Диаметър на димоотвода - 200 mm
 - Тежина - 120 kg
 - Ефективност - 76%
-
- Огнище с решетка
 - Обем на водата - 35 литра



Start 8 AQUA

- Цялостна мощност - 21,5 kW
- Мощност в топлообменника - 12 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 160 kg
- Ефективност - 78,5%

- Огнище с решетка
- Обем на водата - 35 литра



Горивни камери с водна риза AQUATIC WH



Aquatic WH 450



Aquatic WH 650



Aquatic WH 750



Aquatic WH V 450 E



AQUATIC WH V 750

AQUATIC WH 750

- **С отделянето на процеса на изгаряне от загряването на водата в кожуха, ние сме постигнали висока чистота на изгарянето, ефективност, а също така и ефектен поглед на култивиран огън.**
- Гаранция за отличното изгаряне е конструкцията с изолирано огнище и вратата с двойно остъкляване. Повече няма да се тревожите от грозно замърсяване на стъклото и опушване на огнището.
- Външният приход на въздуха заедно с електронното контролиране на изгарящия процес осигуряват максимално ефективно изгаряне на горивото.
- Добре подбрания съвременен формат на огнището с широкоекранно остъкляване дава възможност да се използват до 0.5 m дълги трупи.
- Почти 70% от мощността се отвежда до водата.
- Дълбокото чугунено огнище е облицовано с масивен шамот.
- Предимство на камерата е също така лесната поддръжка и лесното овладяване на регулацията ръчно или с използването на автоматичния режим.
- Камерата предлагаме и във вариант с вдигаща се врата (Aquatic WH V 750).
- Рамката, стойката и електронната регулация са включени в цената.
- Камерата е достъпна във варианти Silver и Black.

AQUATIC WH 750

- Цялостна мощност - $14 \div 17$ kW
- Мощност в топлообменника - 10 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 280 kg
- Ефективност - 86%
- Обем на водата – 45 l



AQUATIC WH V 750

с модерен въжен вдигащ механизъм на вратата


- Цялостна мощност - $14 \div 17$ kW
- Мощност в топлообменника - 10 kW
- Диаметър на димоотвода - 200 mm
- Тежина - 280 kg
- Ефективност - 86%
- Обем на водата – 45 l




Aquatic WH 650

- Цялостна мощност - 10 kW
- Мощност в топлообменника – 6,3 kW
- Диаметър на димоотвода - 180 mm
- Тежина - ?kg
- Ефективност – 85,5%
- Обем на водата – 30 l



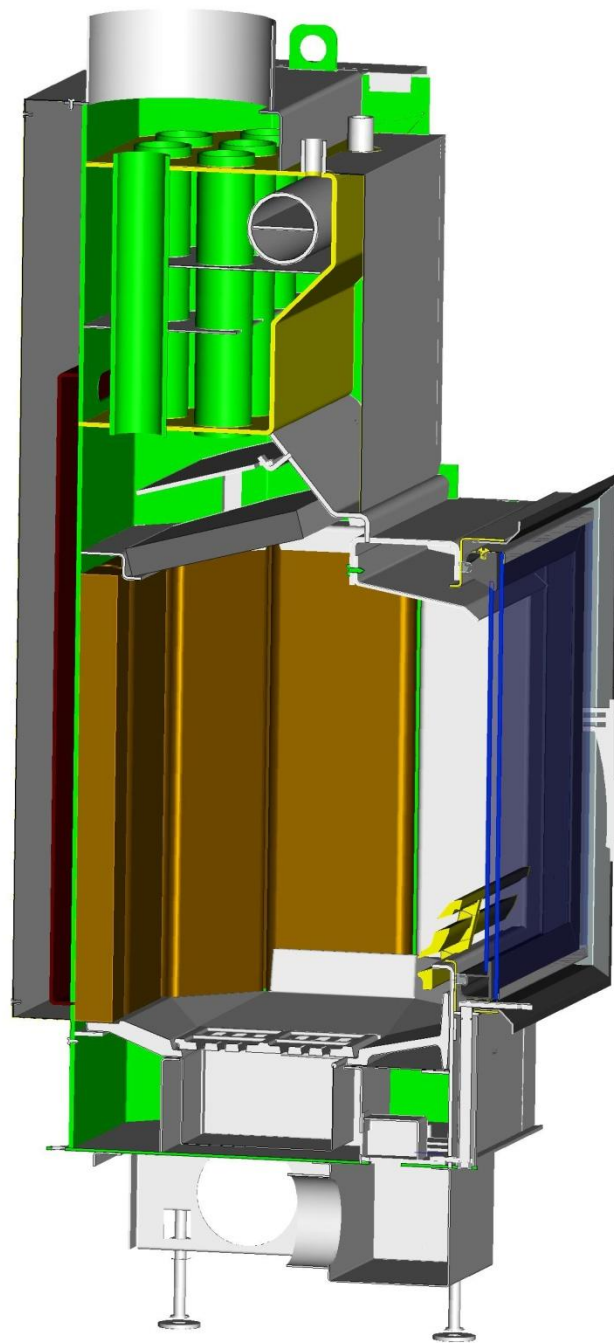

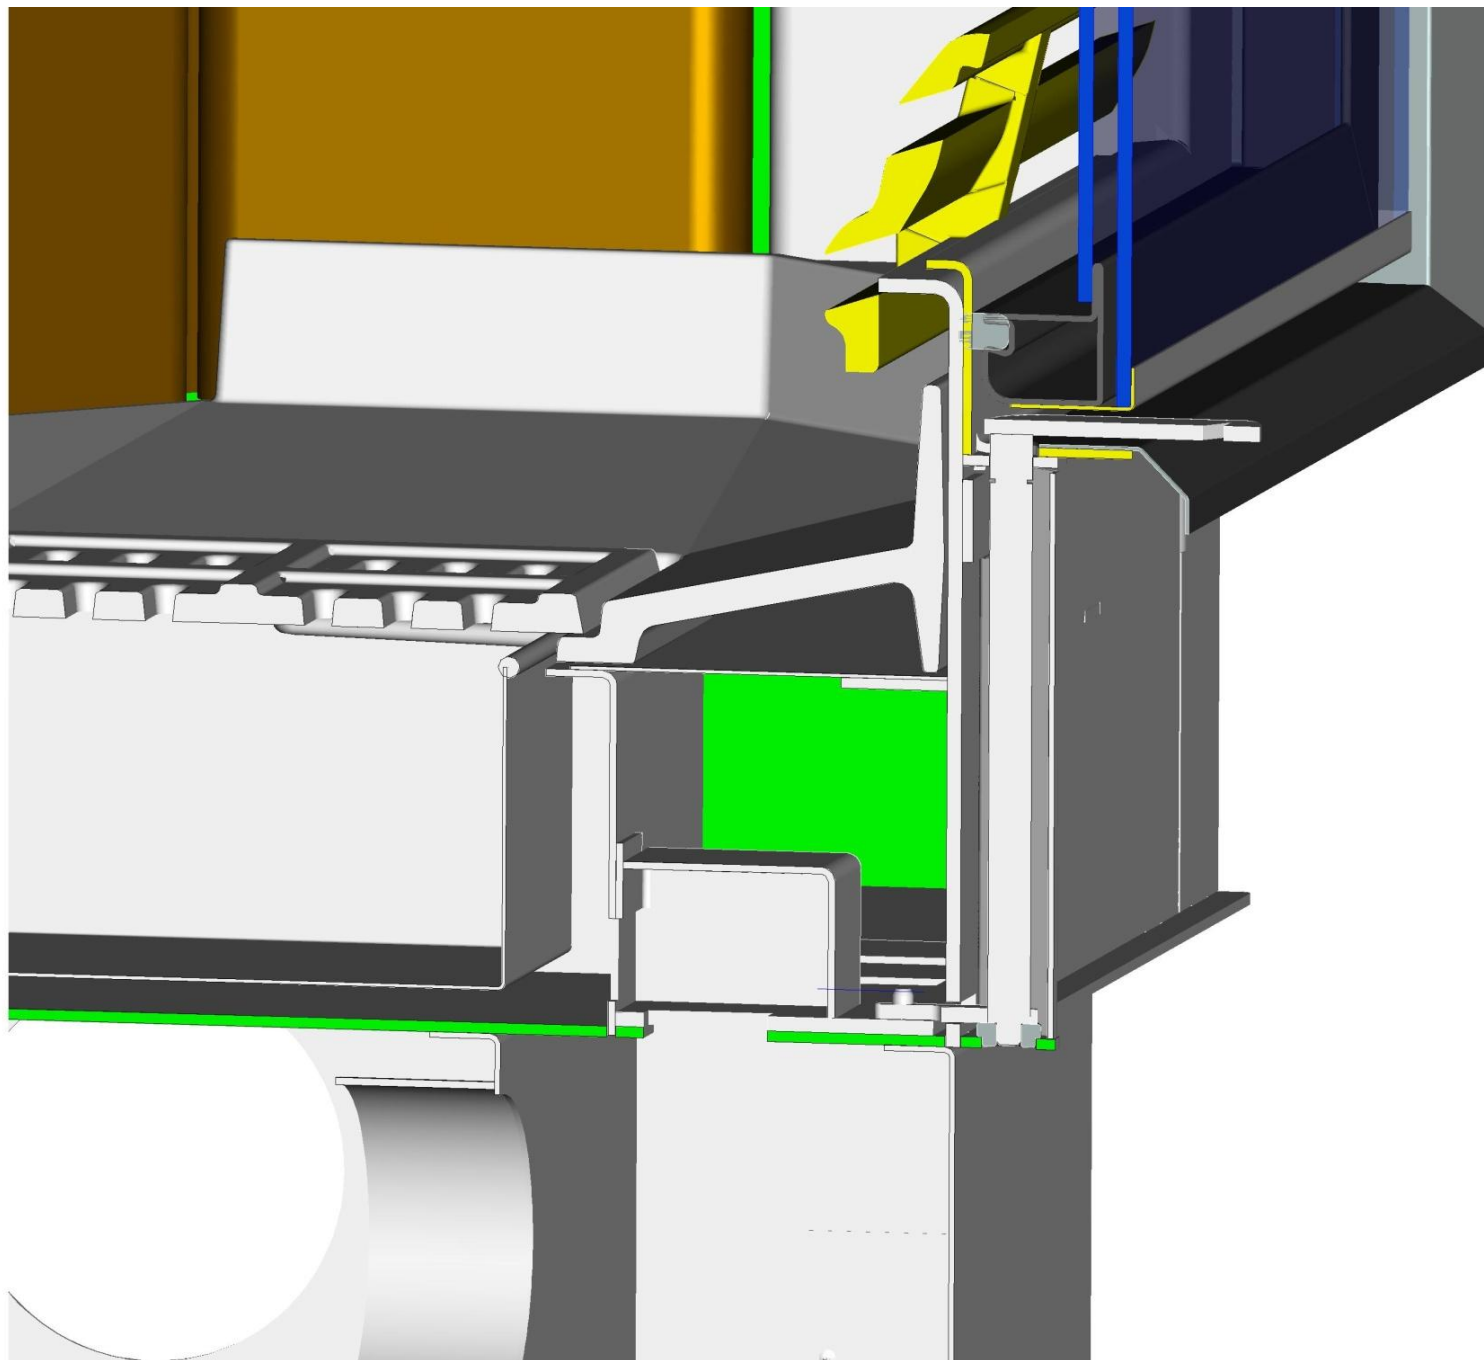


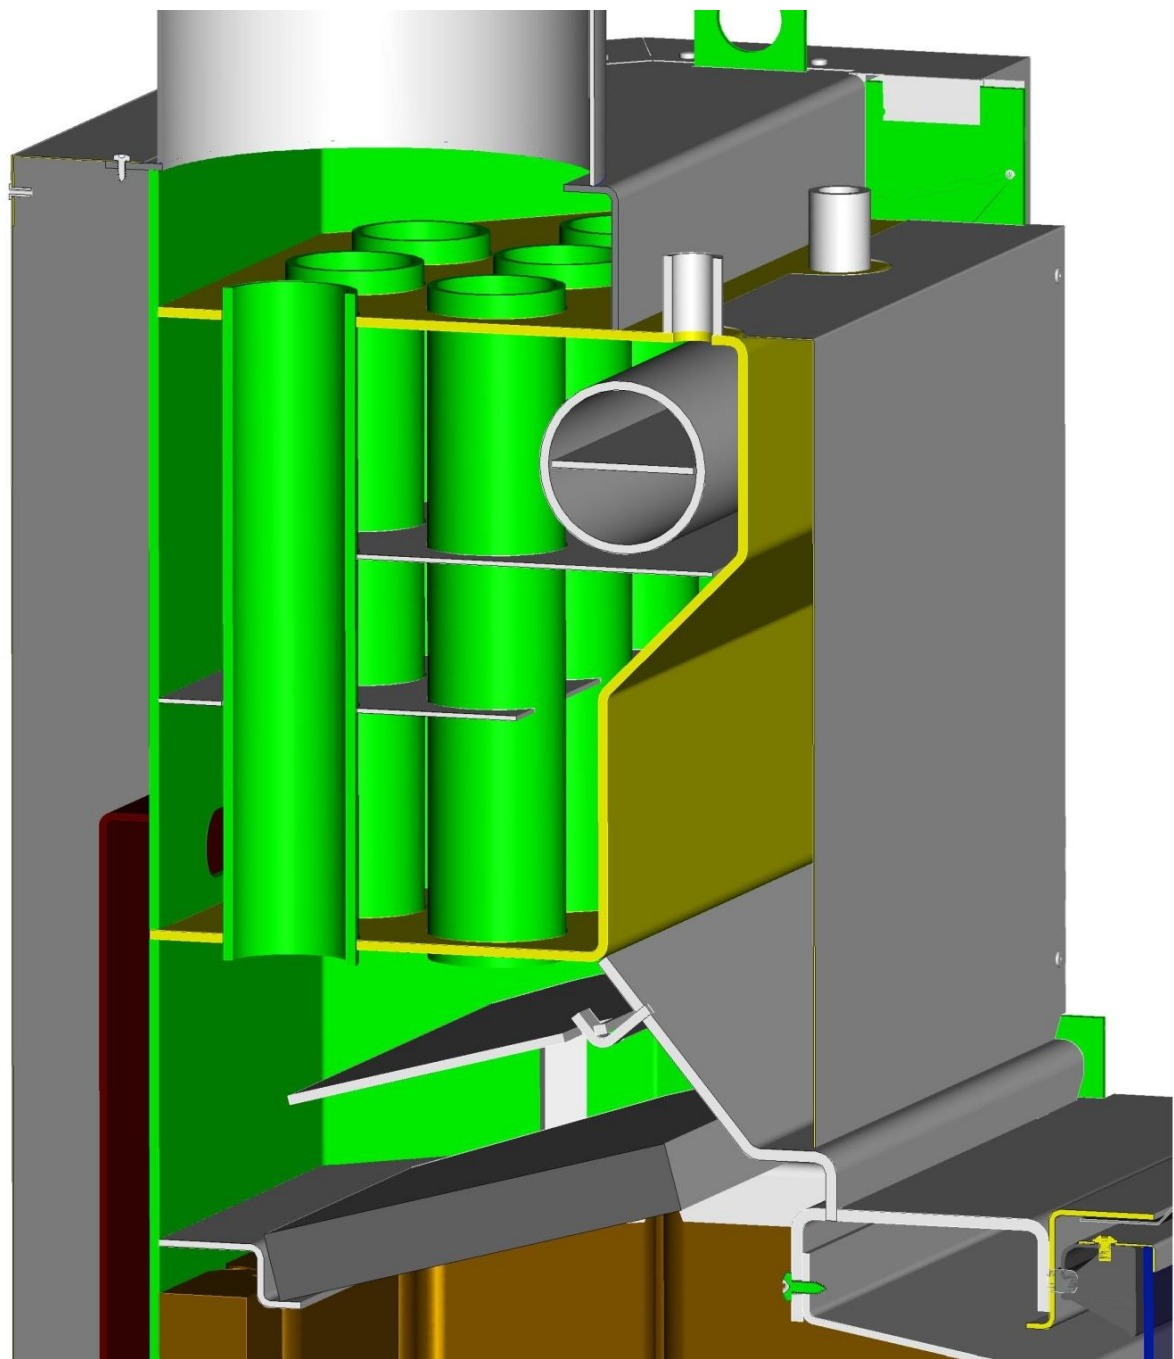



Схема на движението на въздуха




Камери с водна риза AQUATIC WH 450

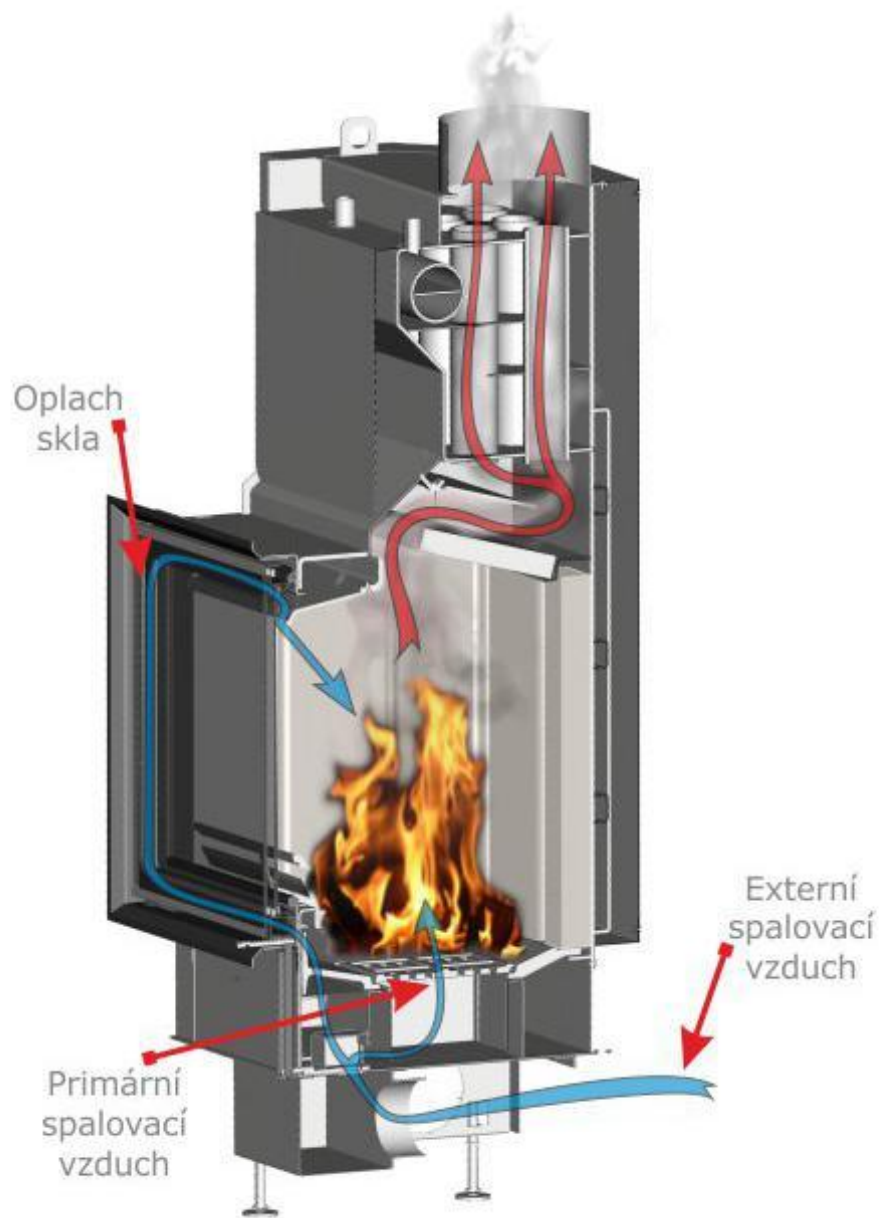

- Почти 70% от топлинната мощност се предава до водата
 - Огнището е облицовано с шамот и осигурява високоефективно изгаряне
 - Приход на външен въздух за горенето
 - Двойното остъкляване предотвратява замърсяването на стъклото
-
- Цялостна мощност: 7,8 kW
 - Мощност в топлообменника: 5,8 kW
 - Ефективност: 82,5%

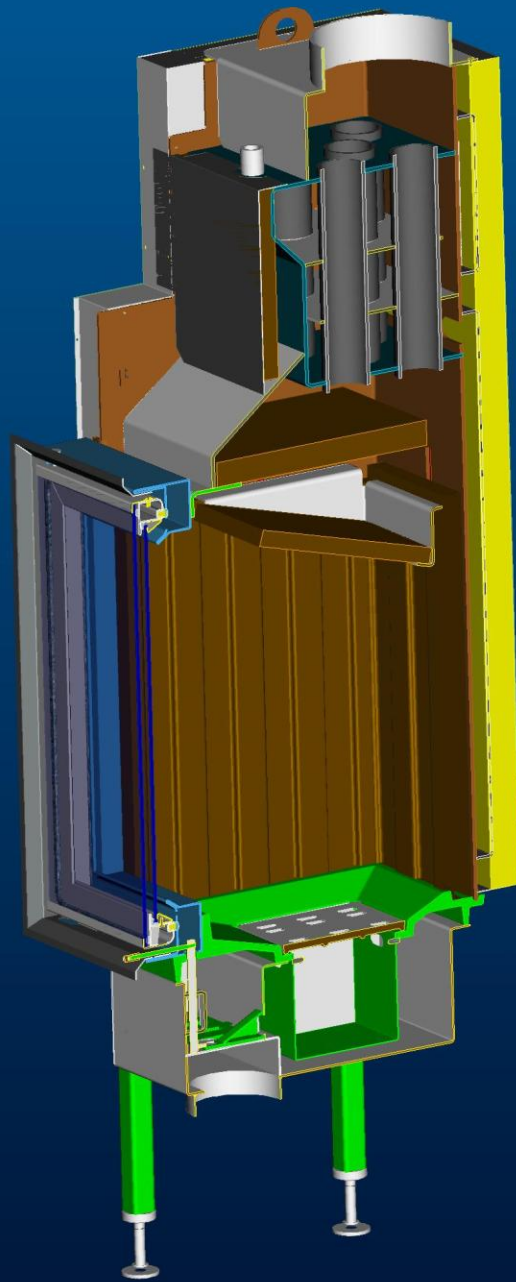


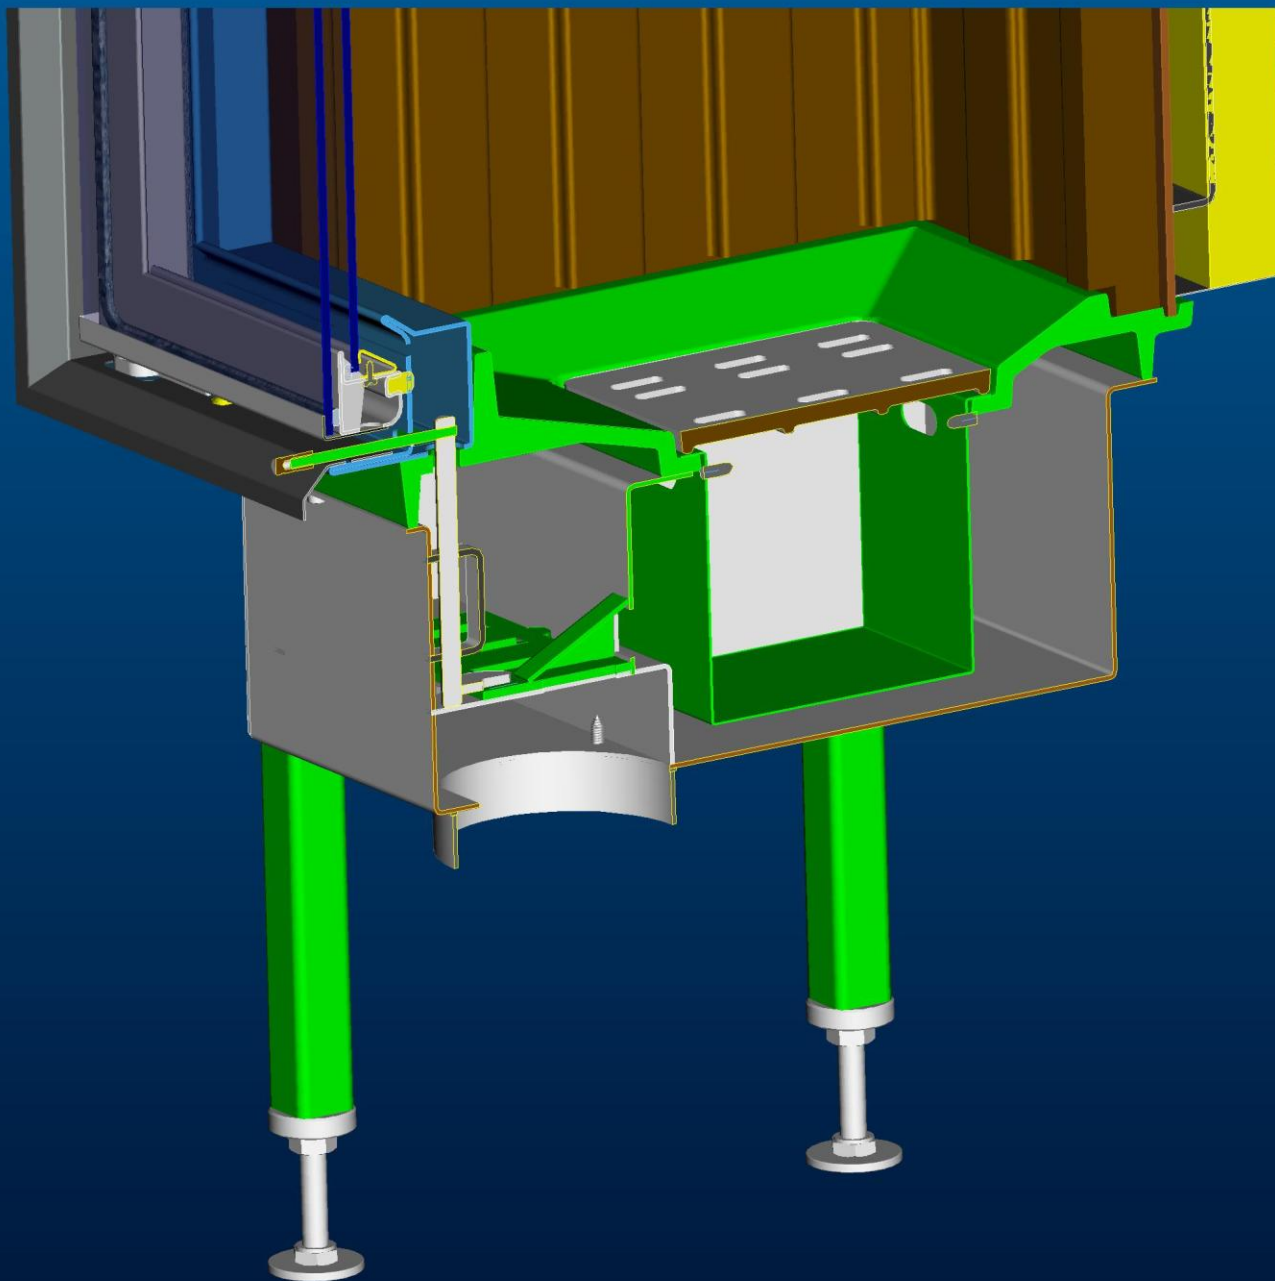



Камери с водна риза AQUATIC WH 450 VE




- Популярна версия с ъглово стъкло и плъзгаща врата
 - Почти 70% от топлинната мощност се предава до водата
 - Приход на външен въздух за горенето
 - Високата тясна форма на камерата осигурява по-добро изгаряне
-
- Цялостна мощност: 7,8 kW
 - Мощност в топлообменника: 5,8 kW
 - Ефективност: 82,5%

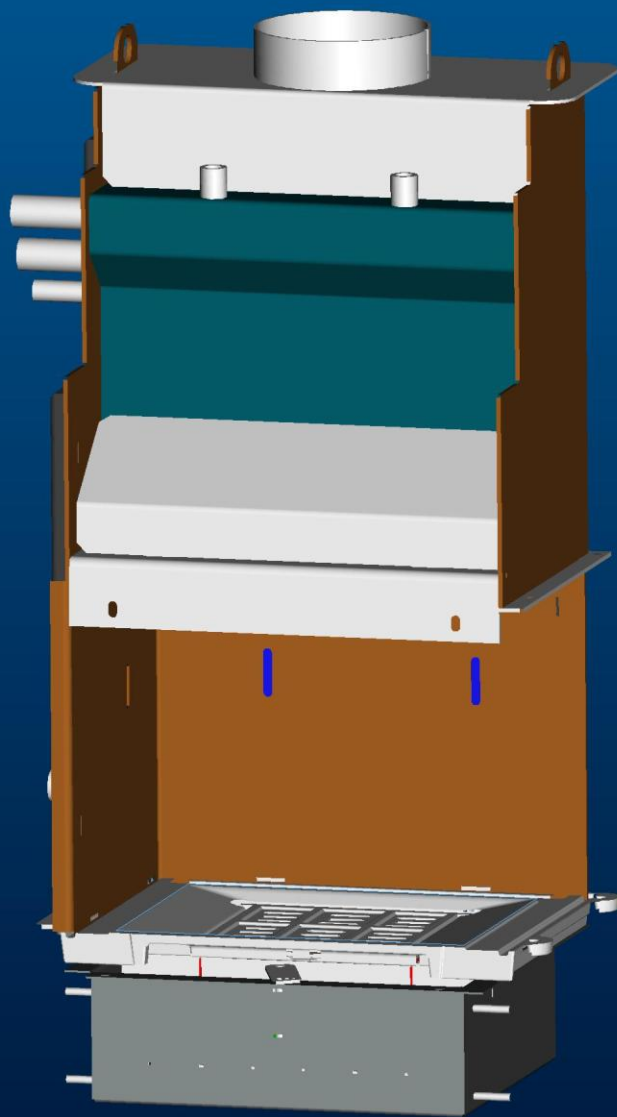

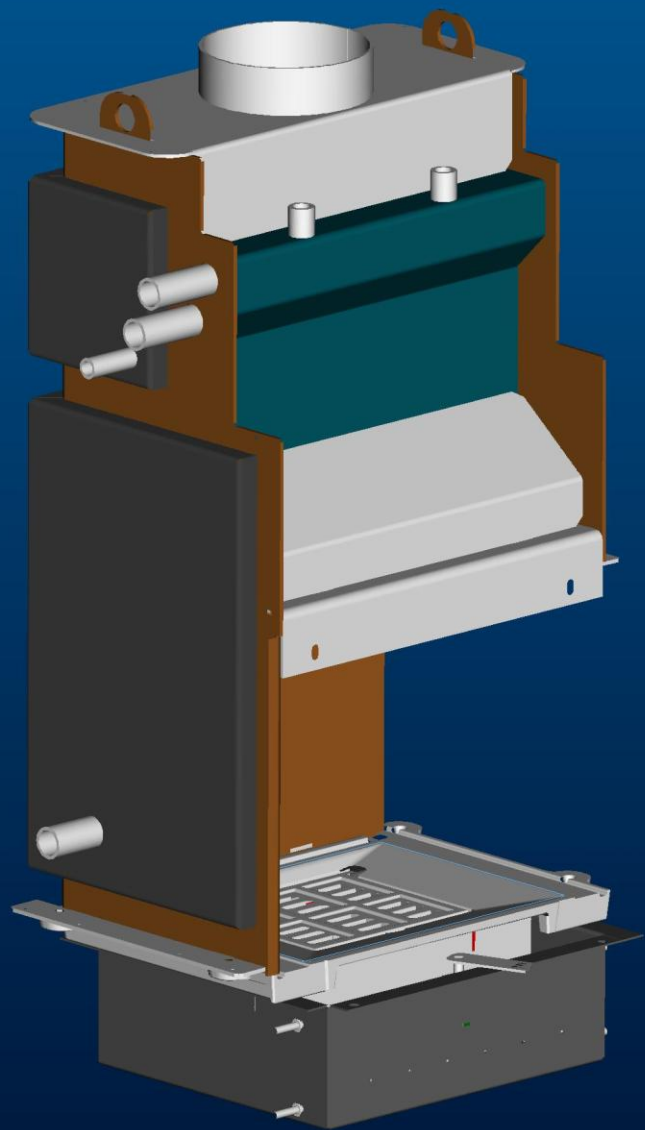

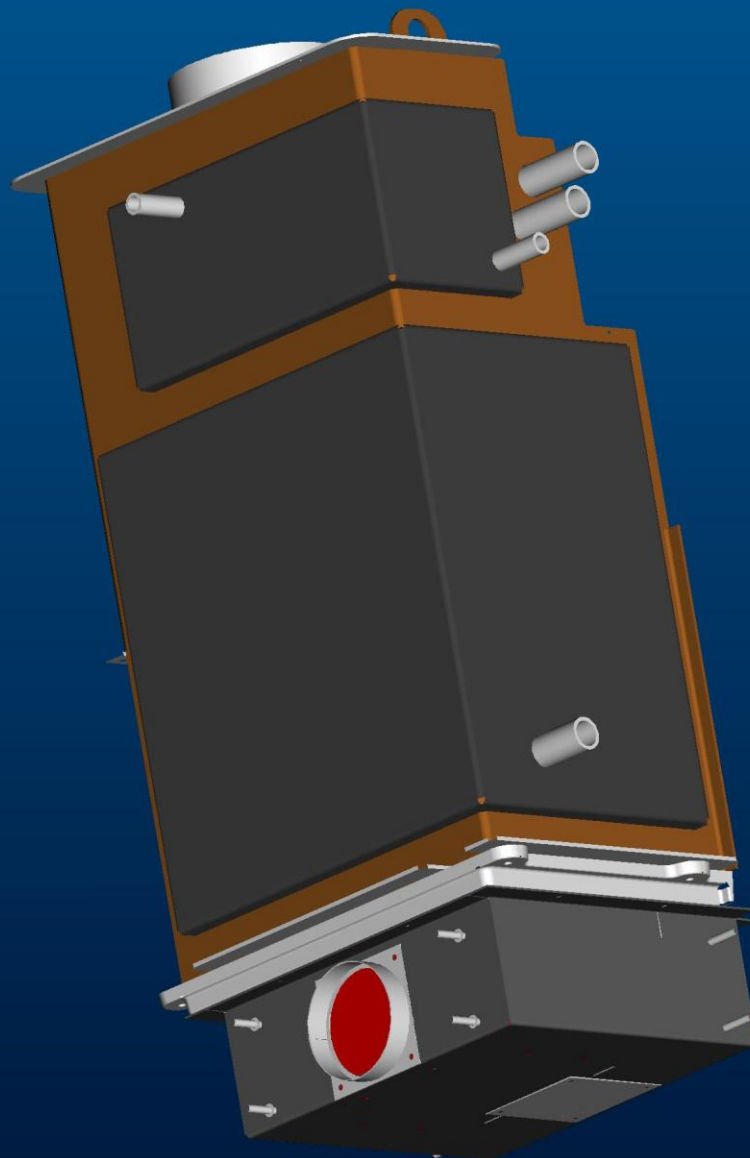

Инструкция за монтаж на контактите на авт. регулация

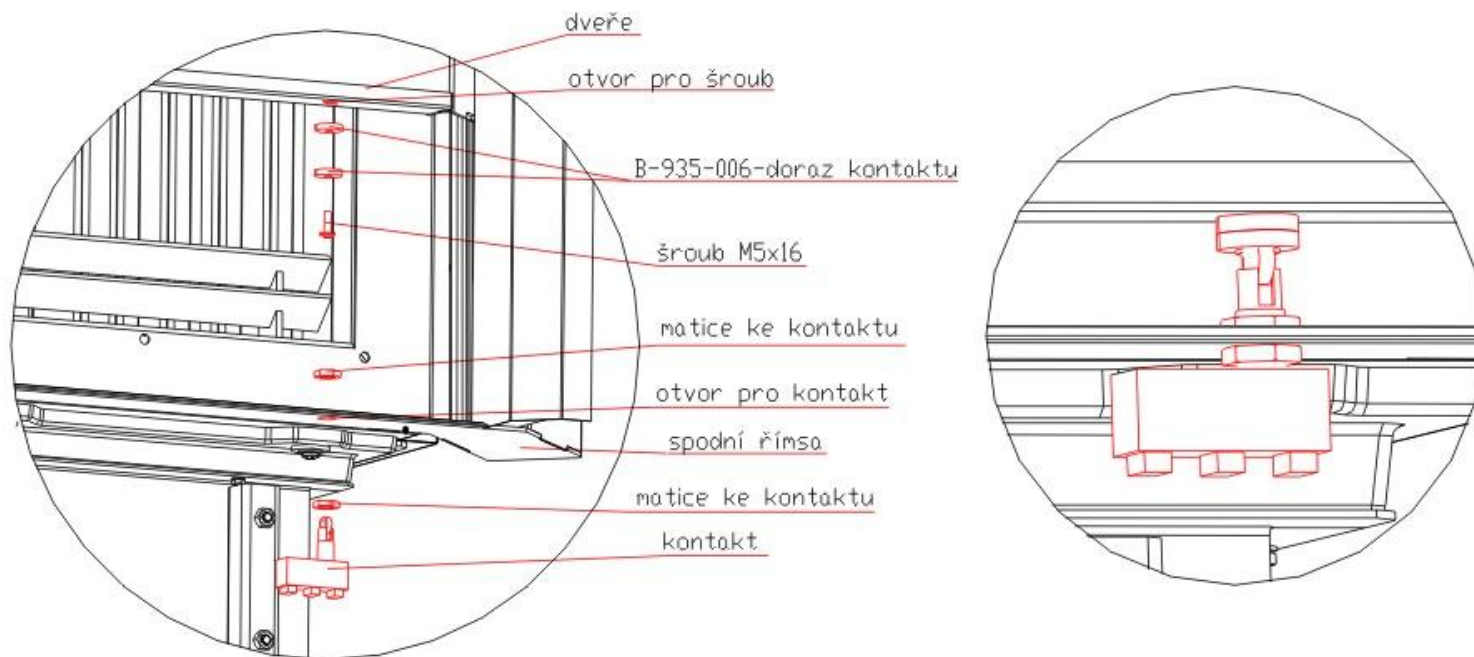


Процедура на инсталиране:

- 1 – Отворете вратата (посока нагоре)
- 2 – Отвъртете болт M5x12 от долната част на вратата над мястото за контакта
- 3 – От приложените части за контакт вземете болт M5x16 и две шайби
- 4 – Поставете шайбите на болта и го завийте на освободеното място на вратата (вместо болт M5x12)
- 5 – Отстранете от декоративната рамка тази част на мястото на контакта
- 6 – От контакта развийте горната гайка
- 7 – Поставете контакта в отвора в долната част на рамката на камерата и декоративната рамка
- 8 – От горната страна (посока от вратата) завийте гайката обратно на контакта, така че да го прикрепите
- 9 – Затворете вратата (посока на долу), ако контакта не се включи, отвъртете малко горната гайка, а затегнете долната и повдигнете контакта по-близо до вратата. След това затегнете гайките.


DVEŘNÍ KONTAKT


- 1 – Zazdívací rámeček,
- 2 – Koncový spínač,
- 3 – Obezdvíčka,
- 4 – Krbová vložka

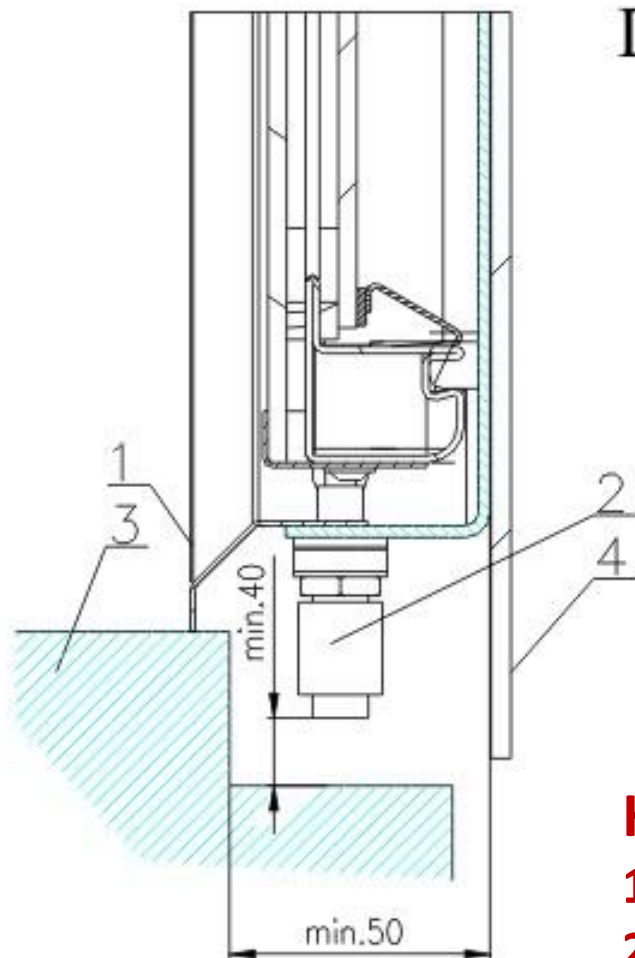

КОНТАКТ НА ВРАТАТА

- 1 – Декоративна рамка
- 2 – Краен прекъсвач
- 3 – Зид
- 4 – Горивна камера

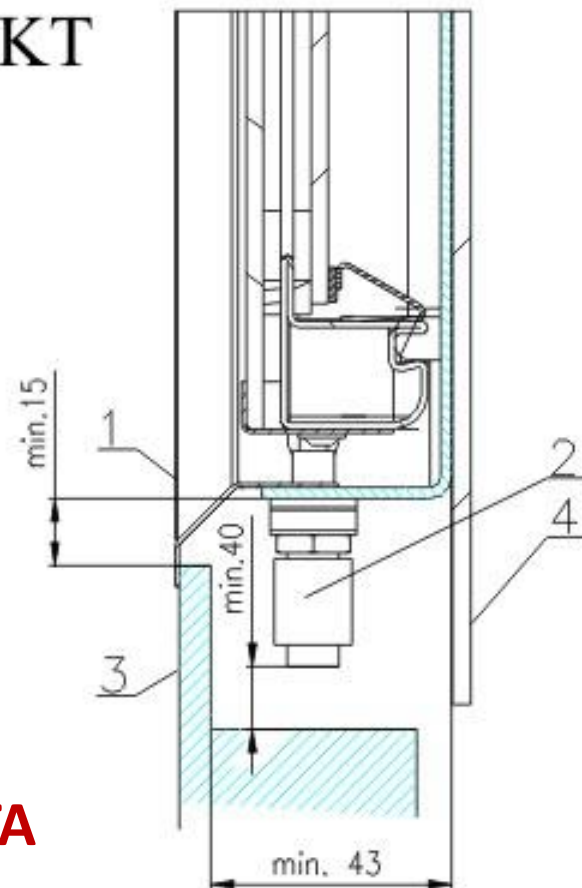

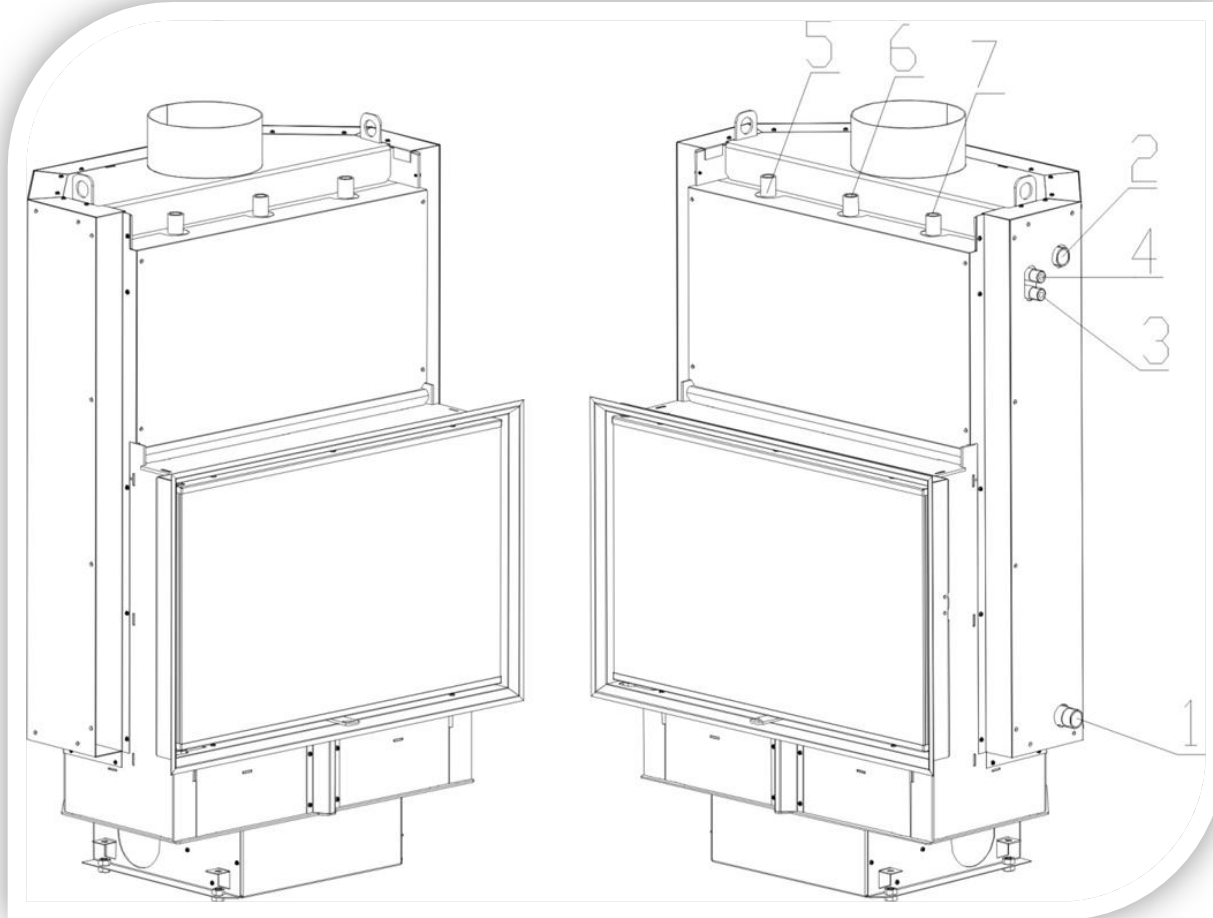


- 1** – Вход на студена вода до топлообменника (обратен), външна резба 1“
- 2** – Изход на топла вода от топлообменника (за налягане), външна резба 1“
- 3** – Приток на студена вода до охлаждащата система, външна резба 1/2“
- 4** – Изход на загрята вода от охлаждащата система, външна резба 1/2“
- 5** – Обезвъздушаващ вентил, вътрешна резба 1/2“
- 6** – Предпазен клапан, вътрешна резба 1/2“
- 7** – Сензор на охлаждащата система, външна резба 1/2“

Второ стъкло в стандарта



Поставяне на SILVER лайсна

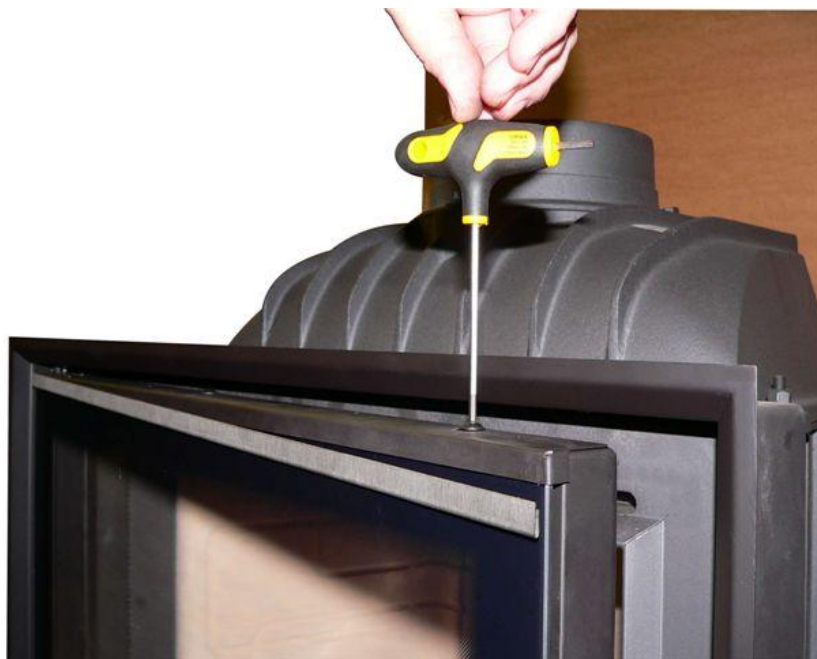

СТС (Controlled Triple Combustion) – нова технология на изгаряне




CTCintegral (Controlled Triple Combustion Integral) – елемент за контрол, който дава възможност за управление и точно разпределение на първичния и вторичния въздух, както и на въздуха за почистване на стъклото, гарантира качествено горене и чистота на стъклото



IFT (Integral Frame Technologi) - Специален профил на рамката, през която протича и се разпределя въздуха за горенето и за почистване на стъклото



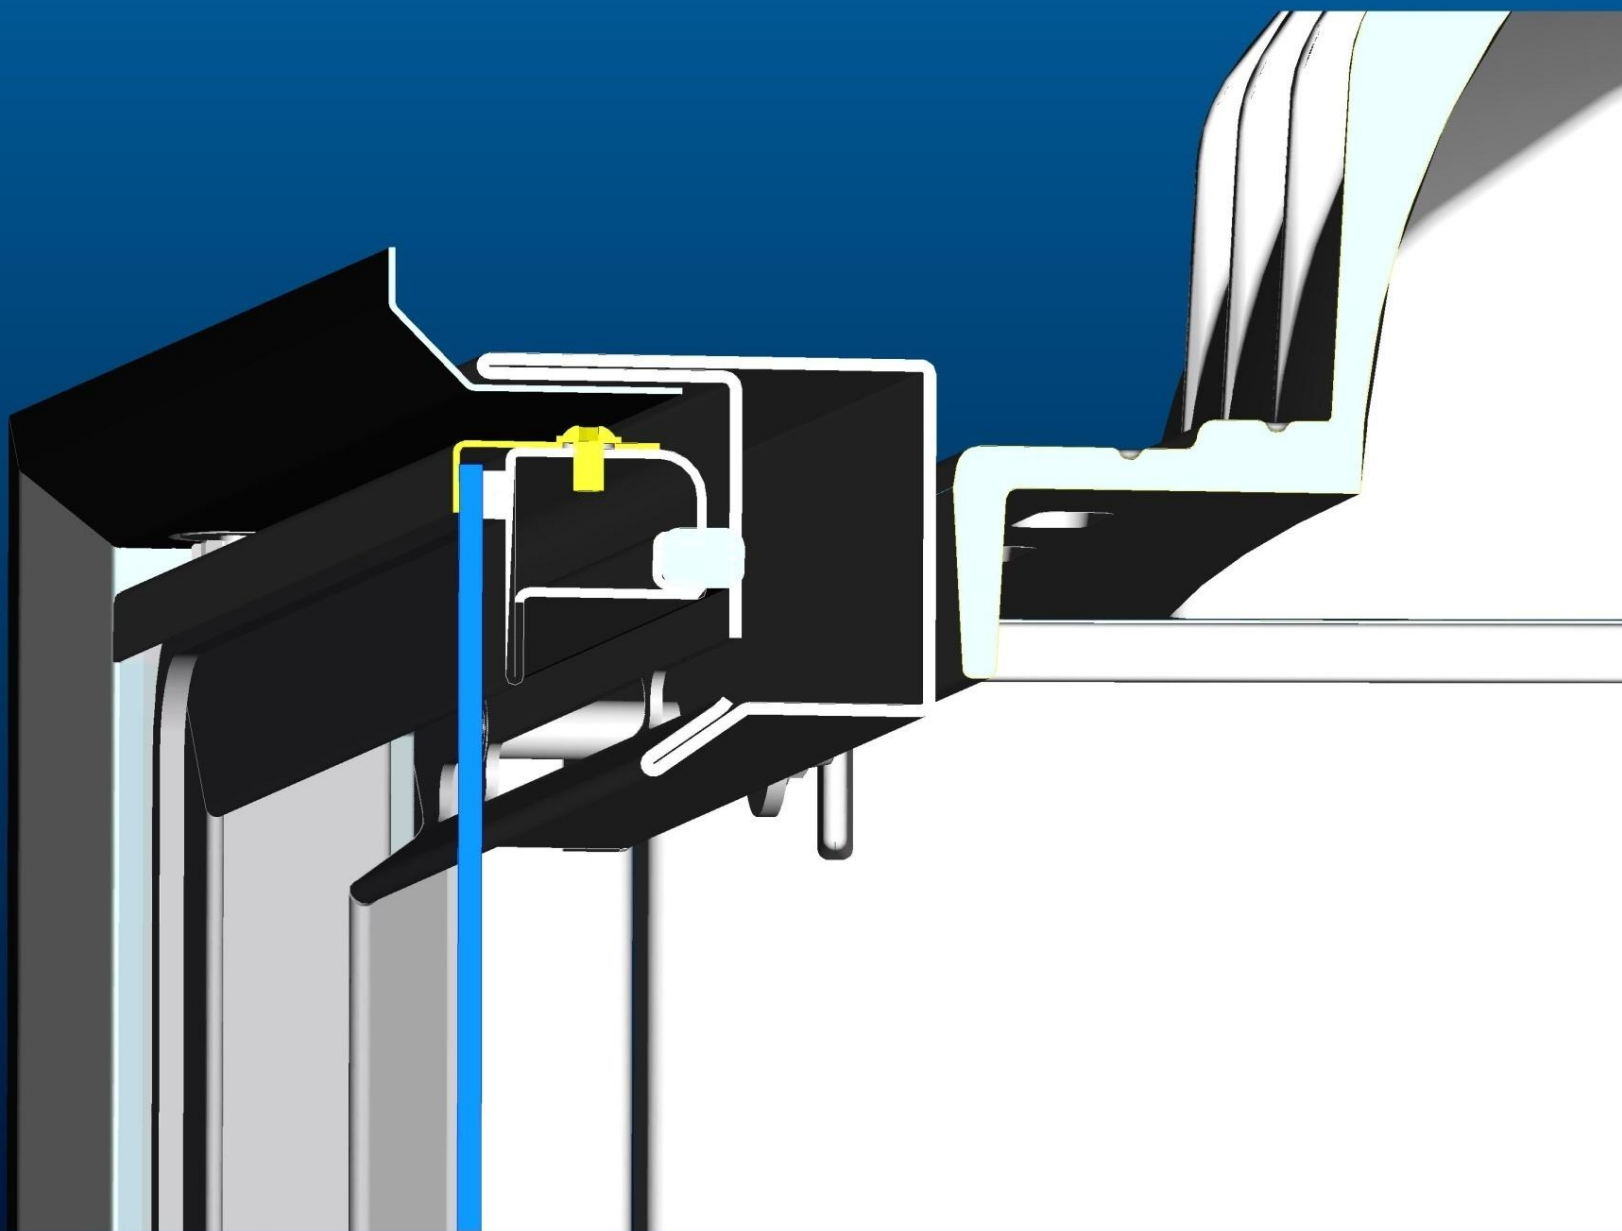

Чисто стъкло EVO 4 - модерна технология за почистване, която съхранява стъклото чисто през целия етап на горенето




Чисто стъкло EVO 5 - двойното остъкляване
гарантира по-пълно изгаряне и по-чиста работа



EL - Easy Lock - система за предотвратяване лесното отваряне и затваряне на вратата







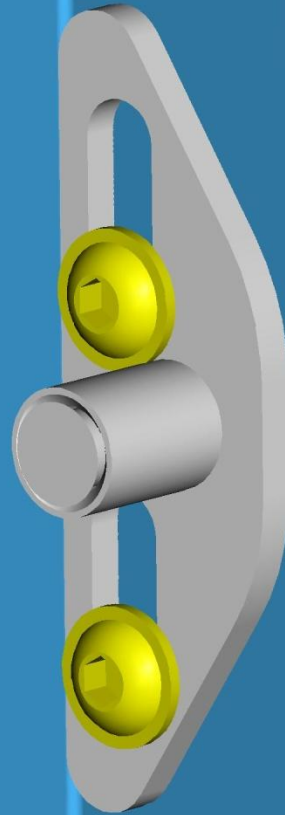


PS – Pro Save - механизъм за предотвратяване вдигането на вратата при отваряне за почистване



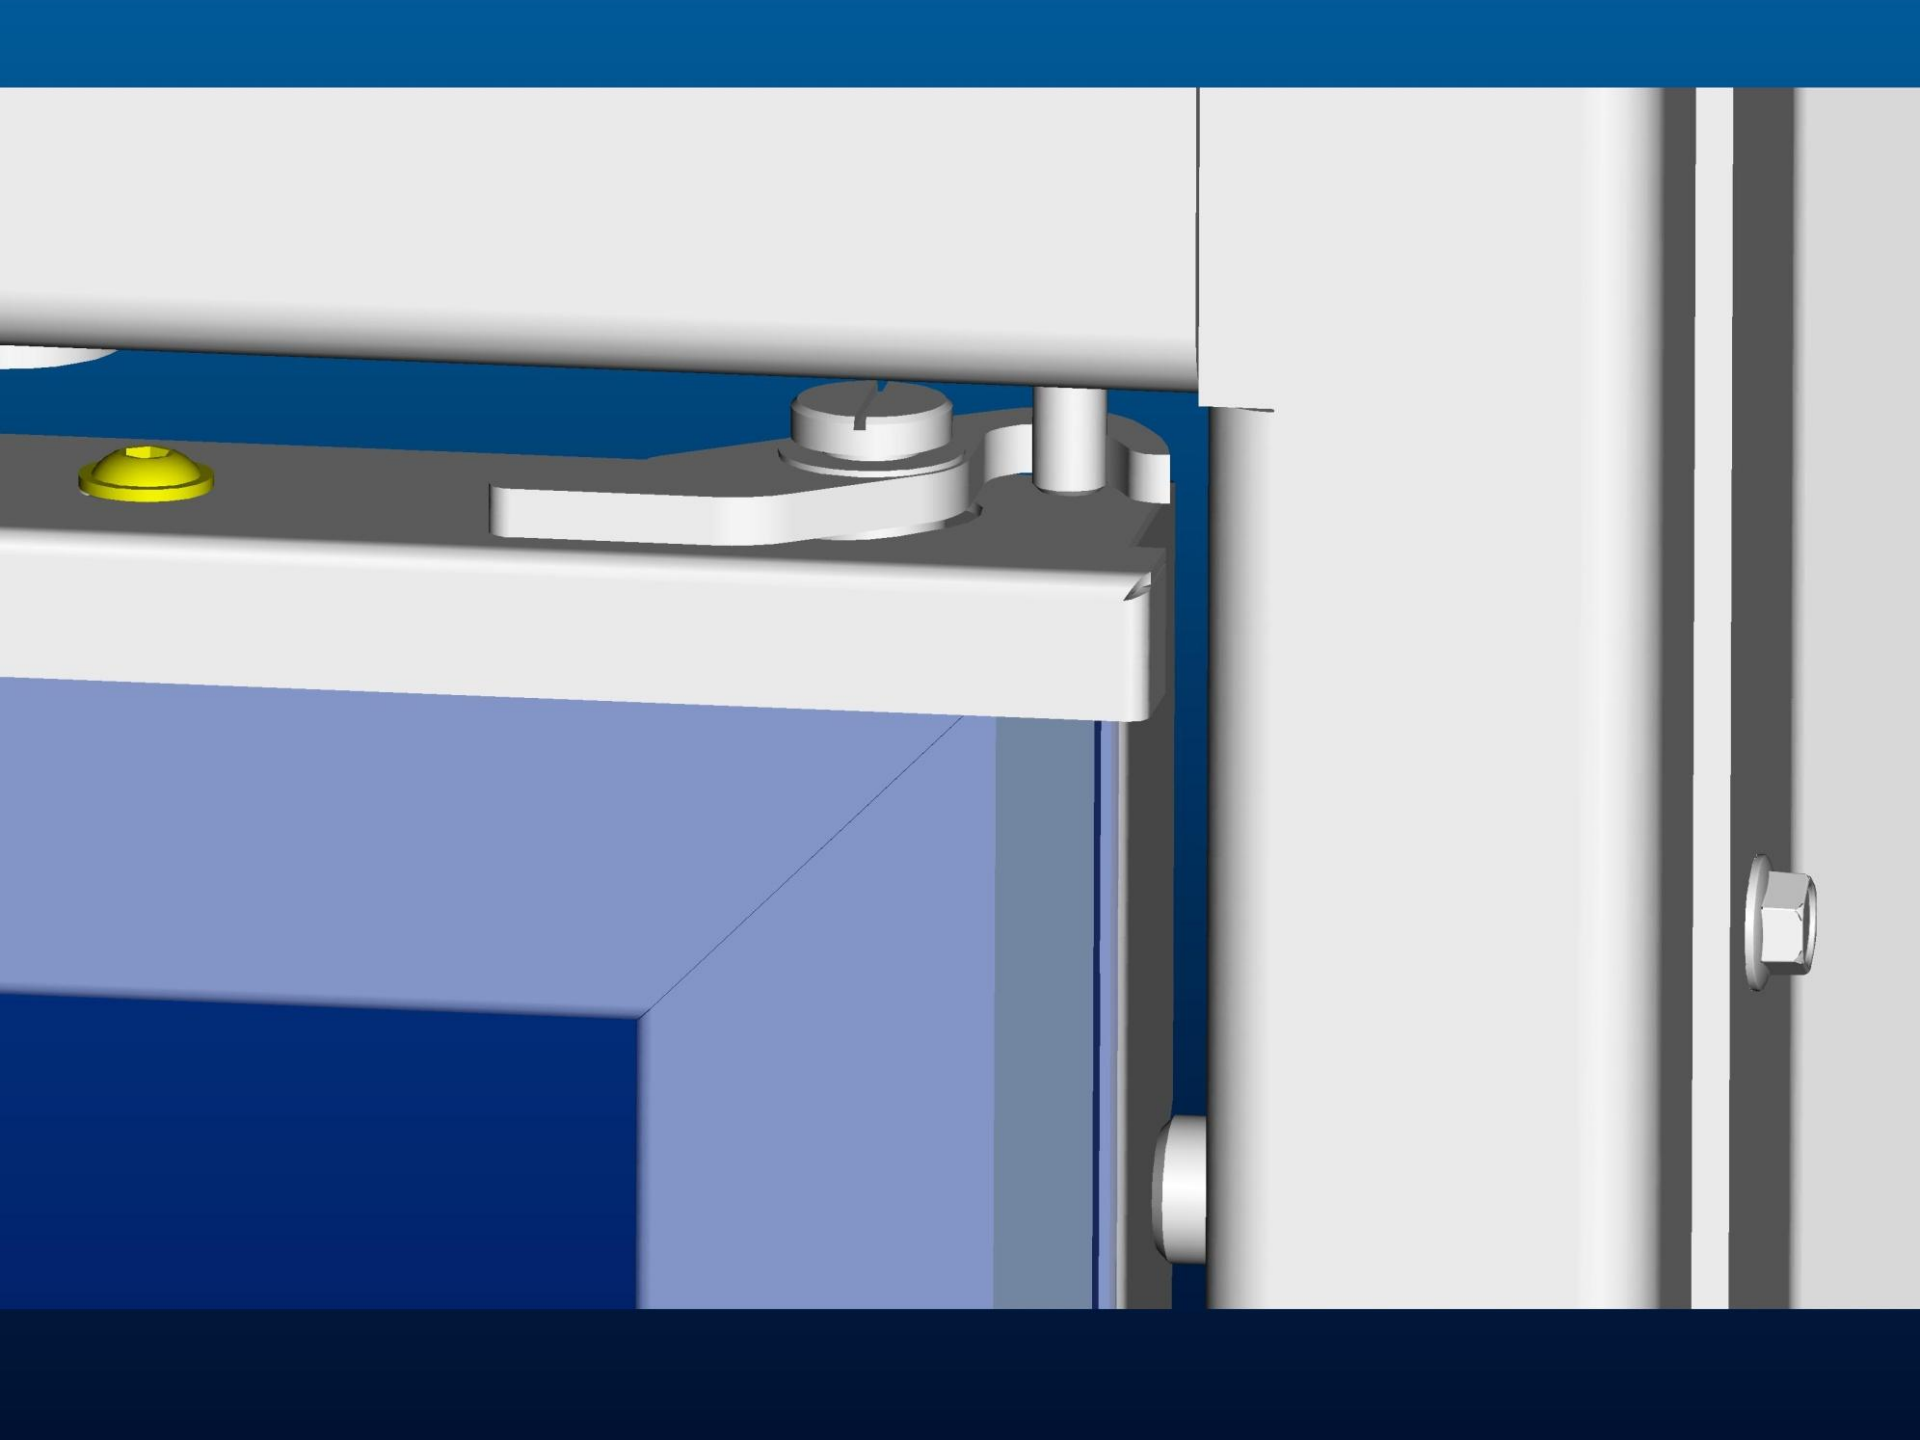


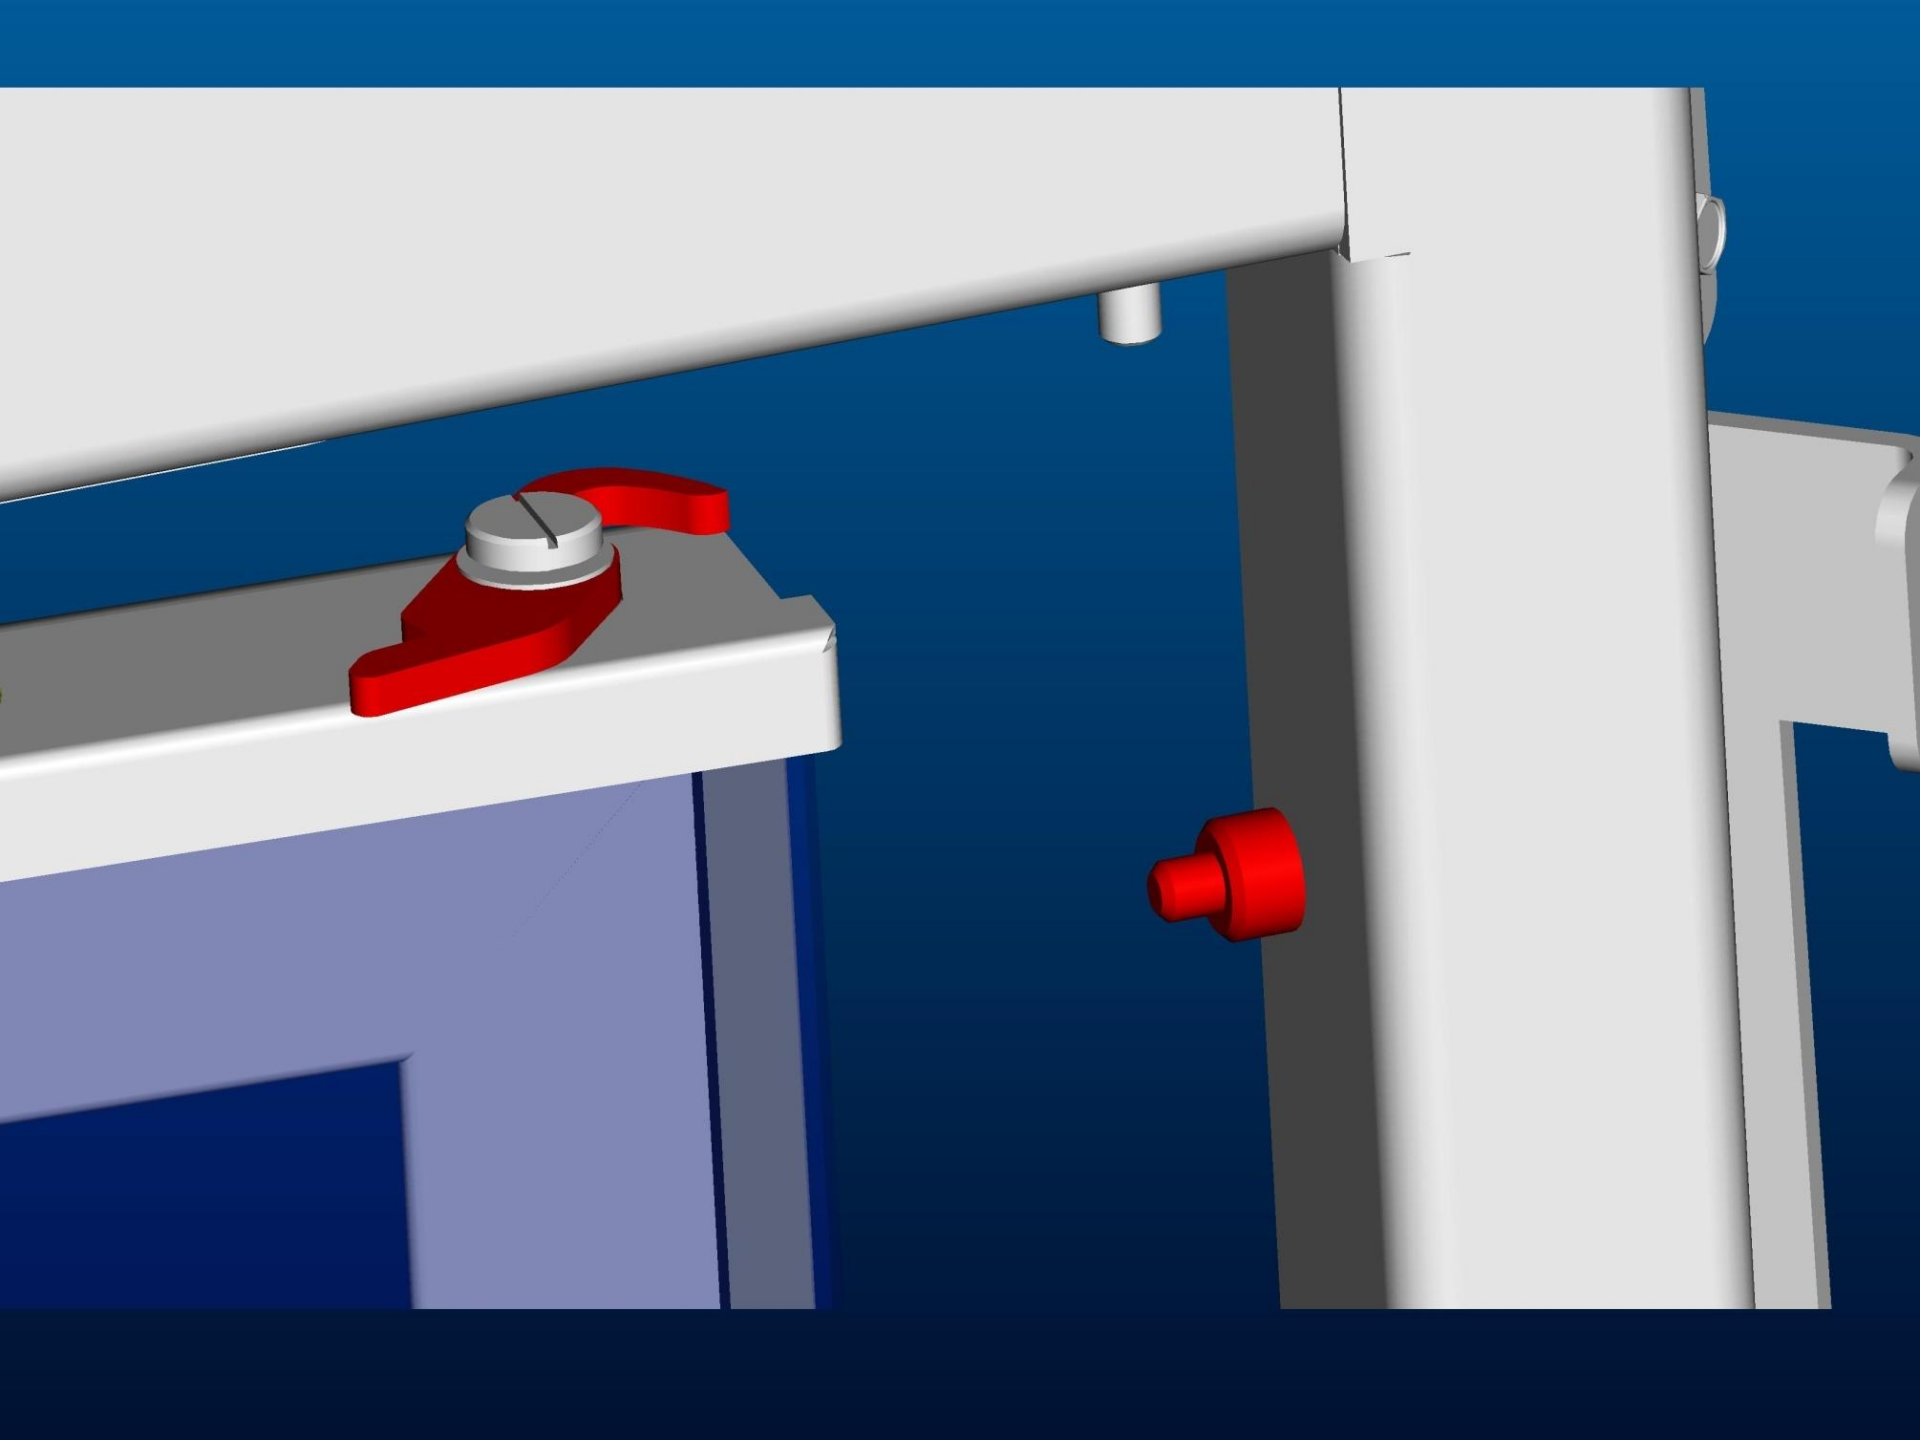


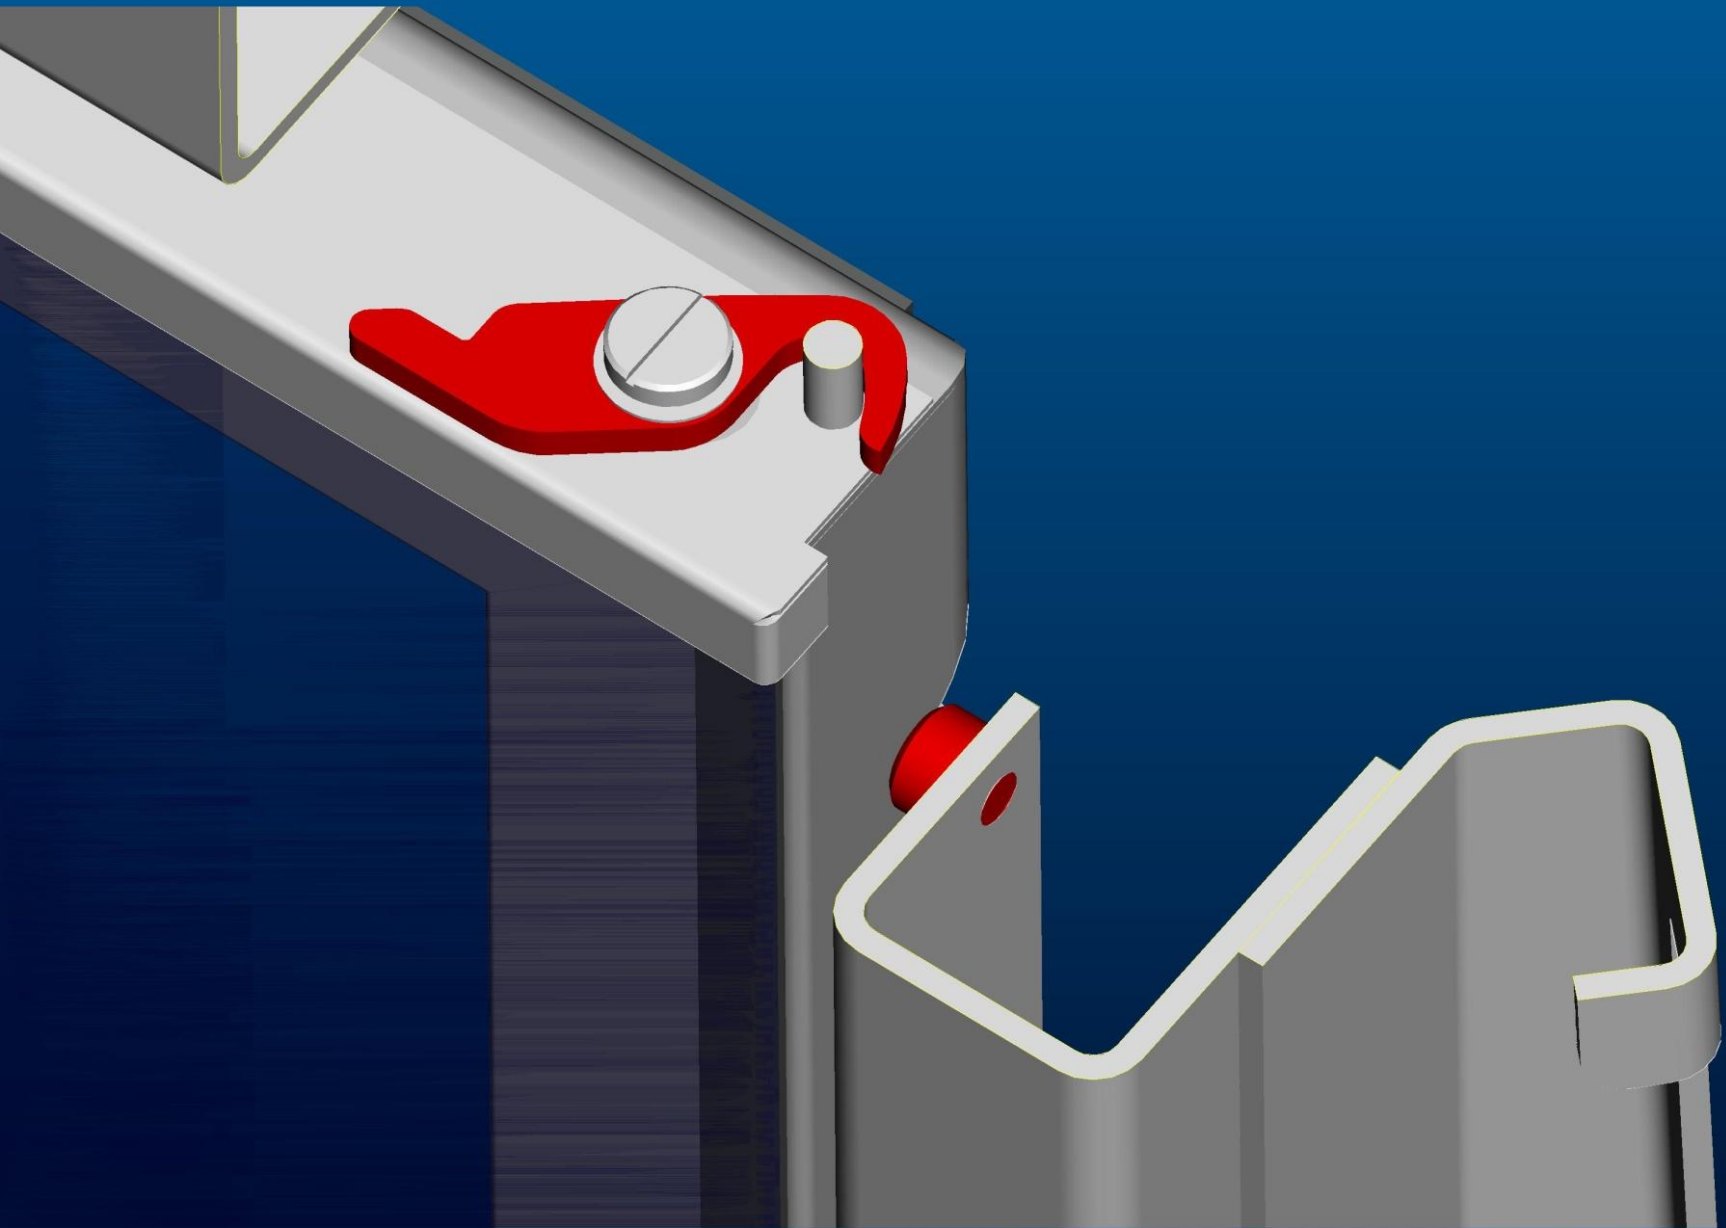


ER - съвременен плъзгащ се въжен механизъм
гарантира максимален комфорт при отваряне на
вратата




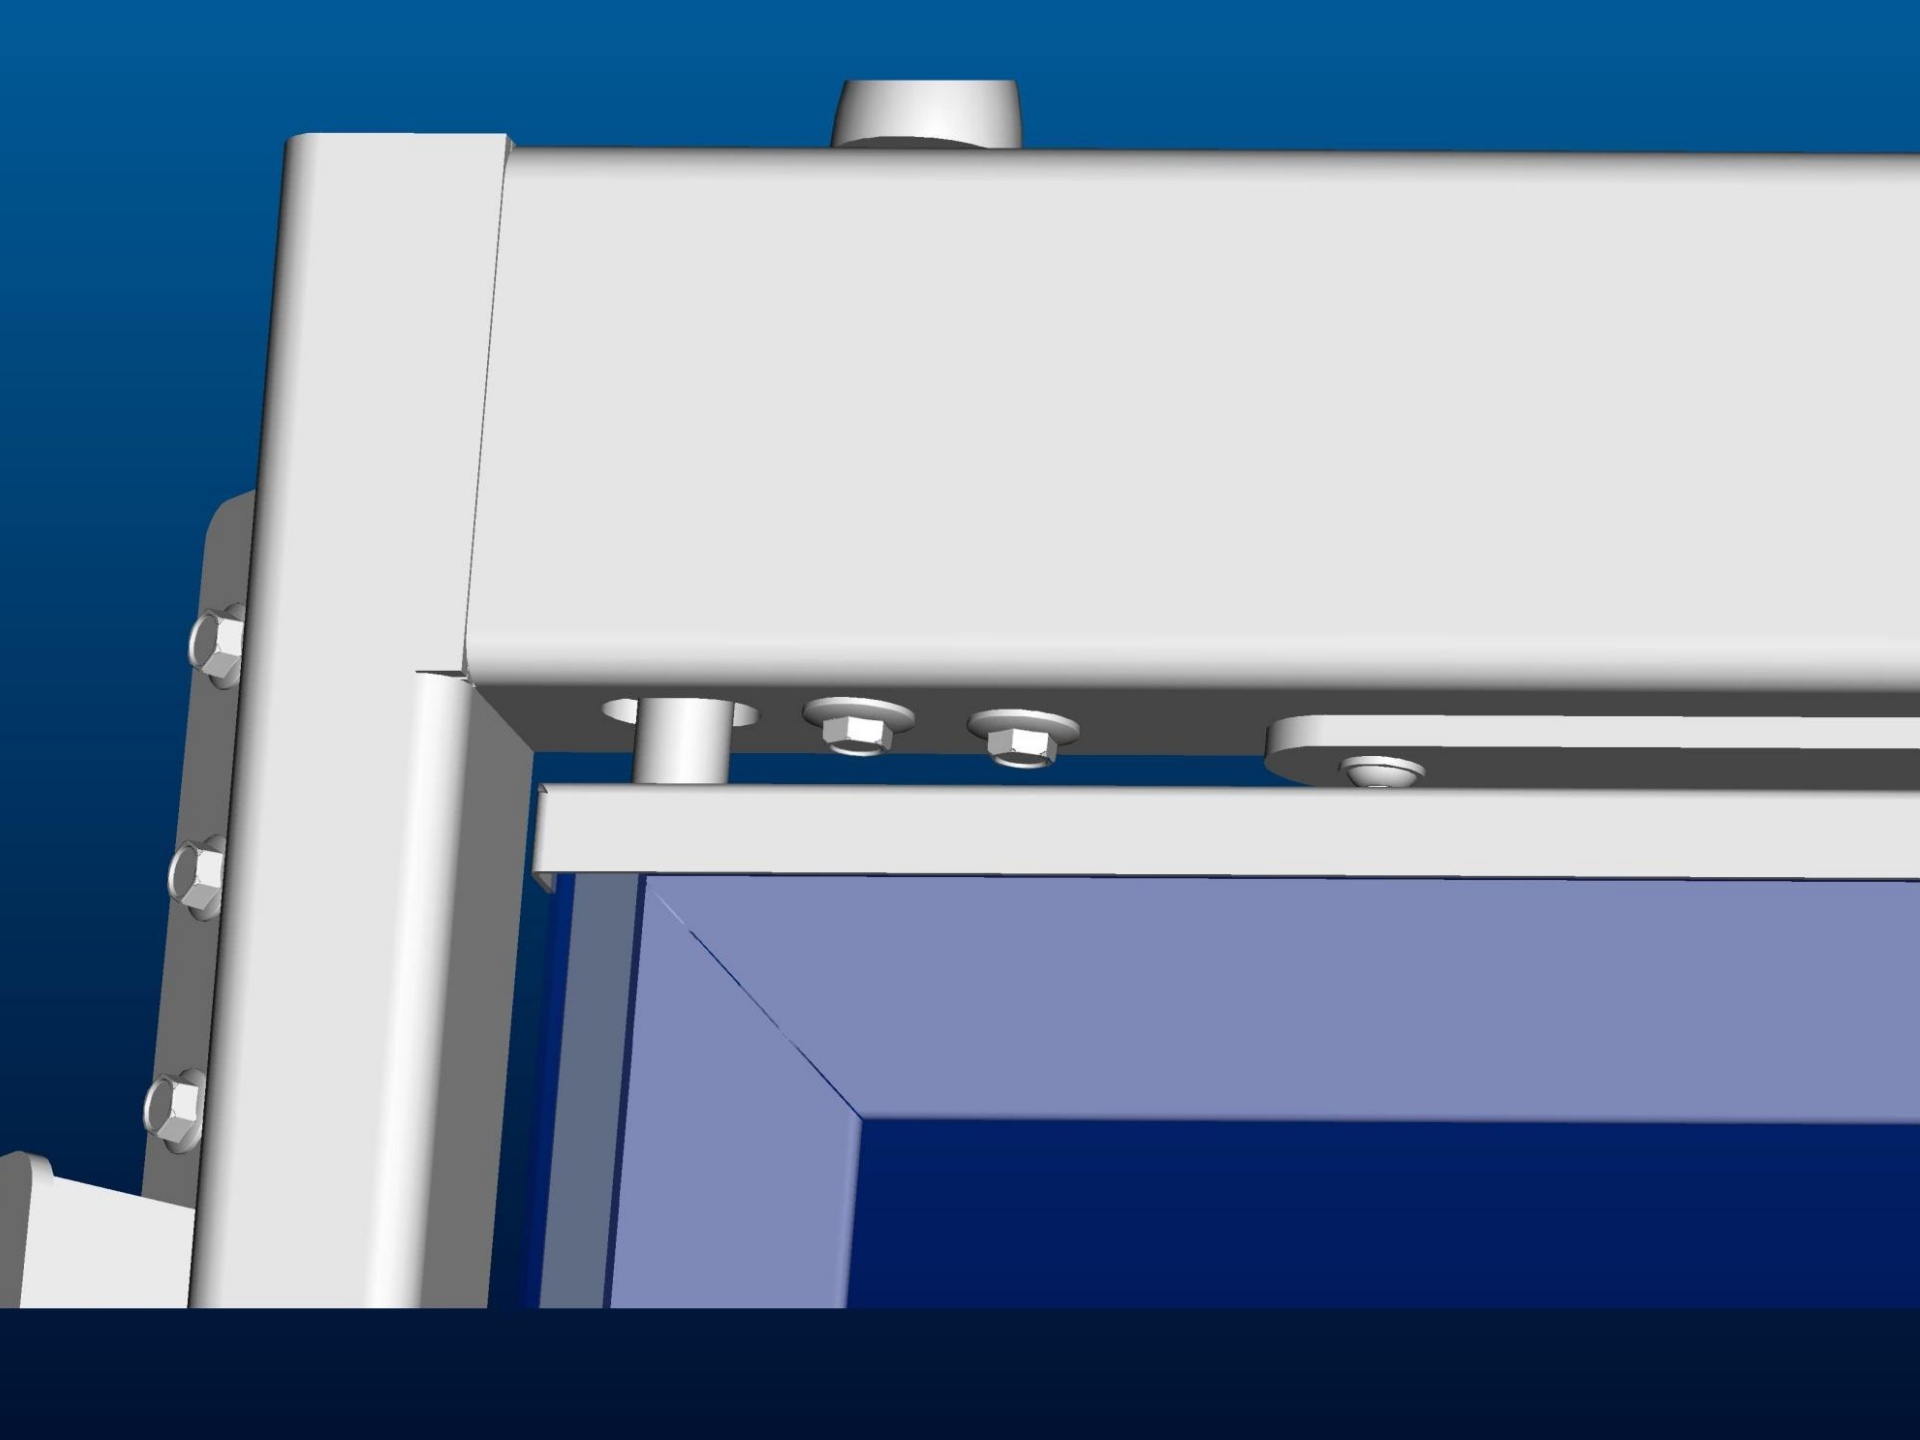

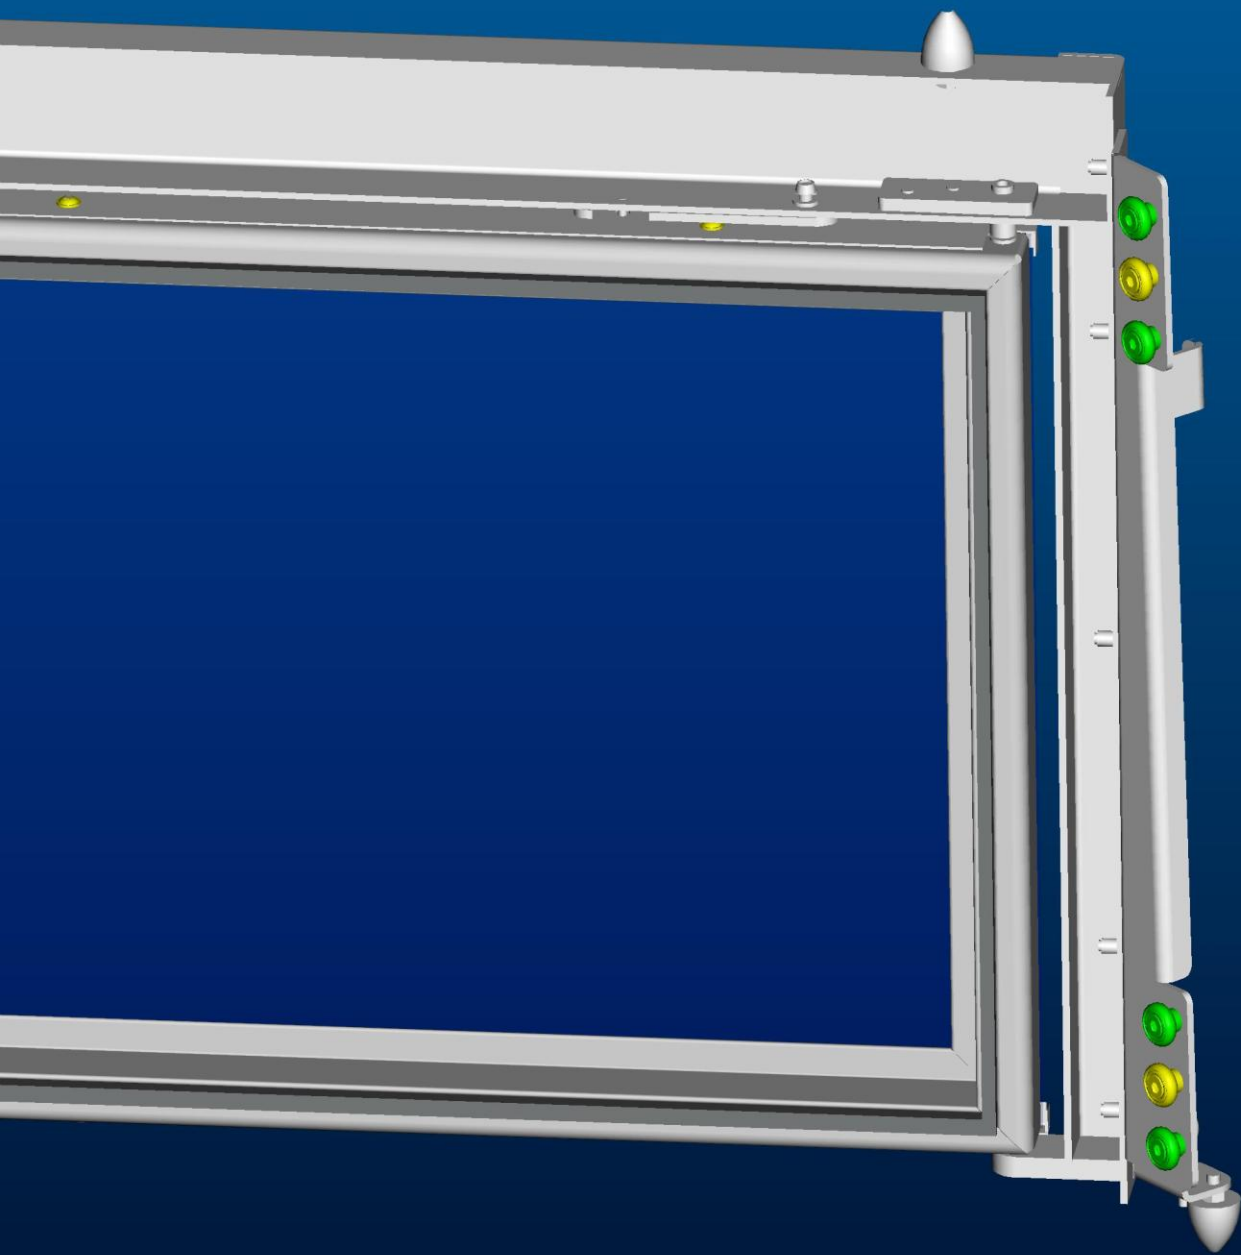

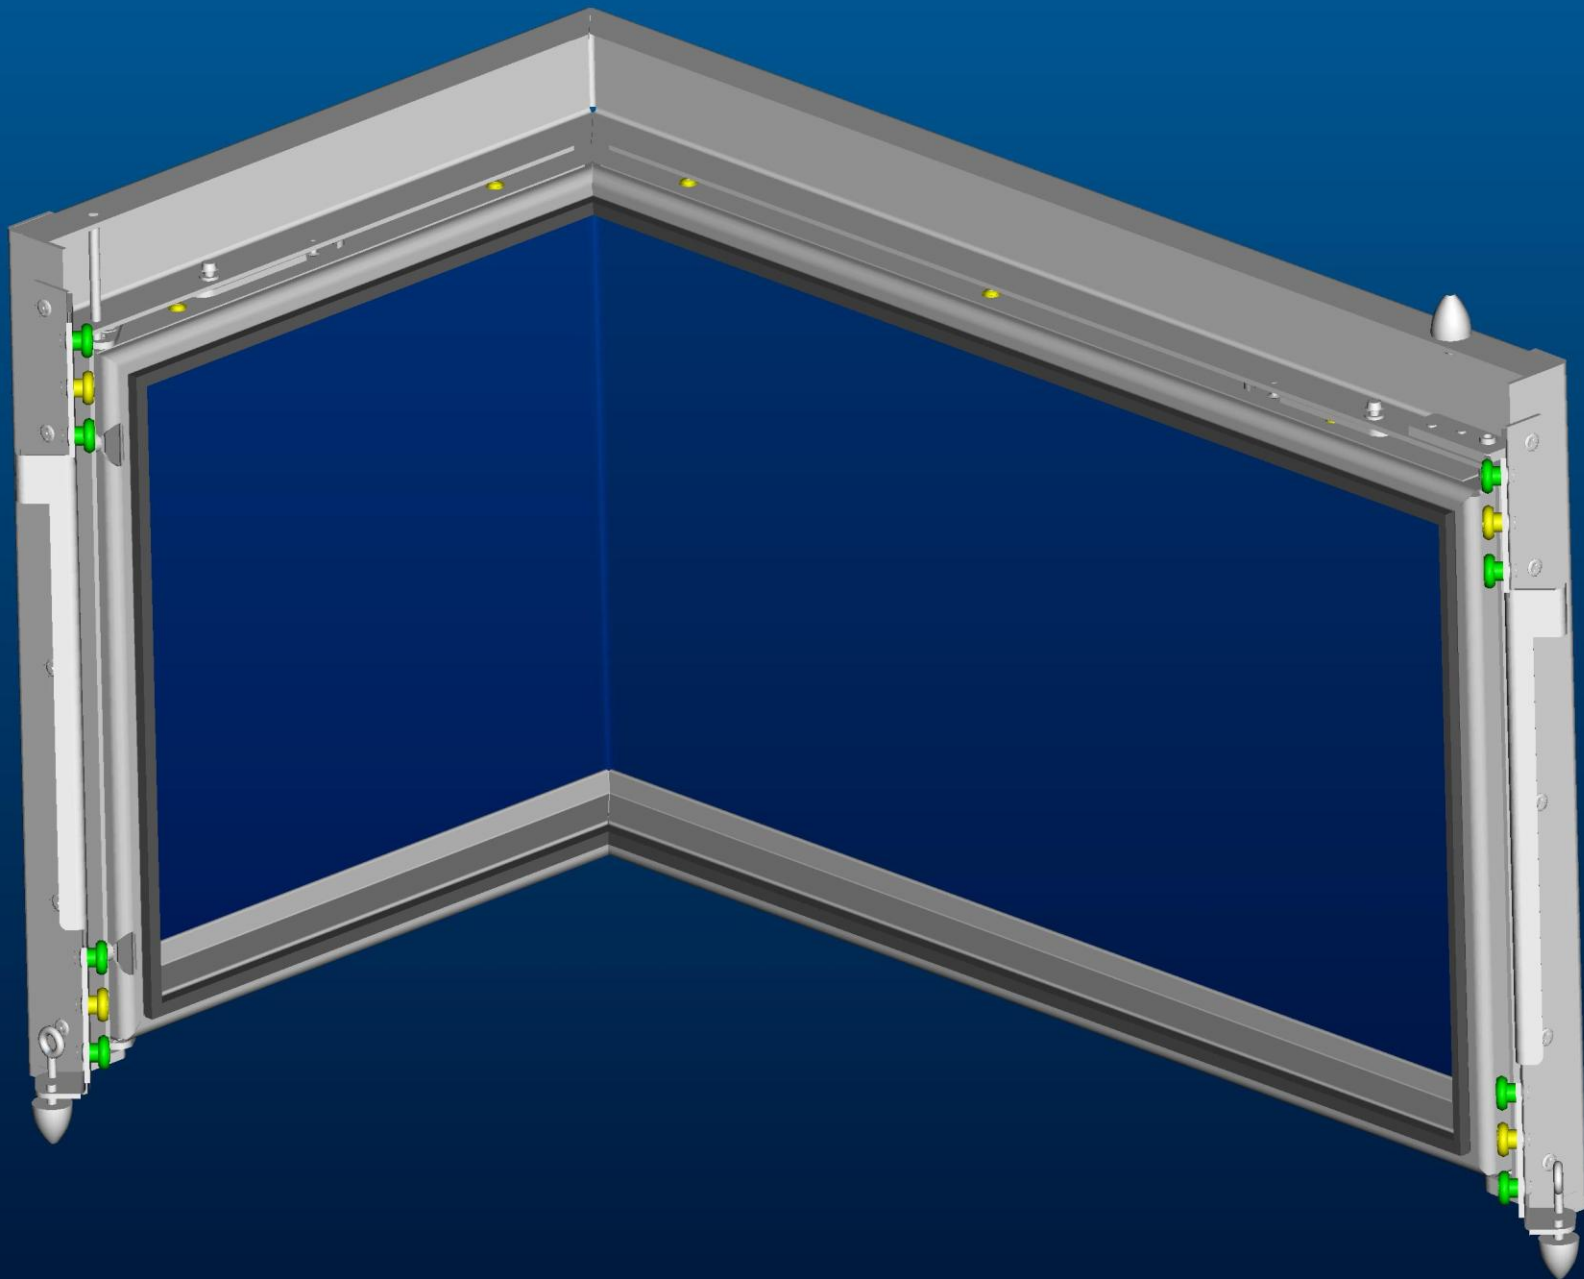

AF – Air Flow – осигурява прихода на външен въздух за комплектно изгаряне (за някои от моделите стойката трябва да се поръча допълнително срещу заплащане)

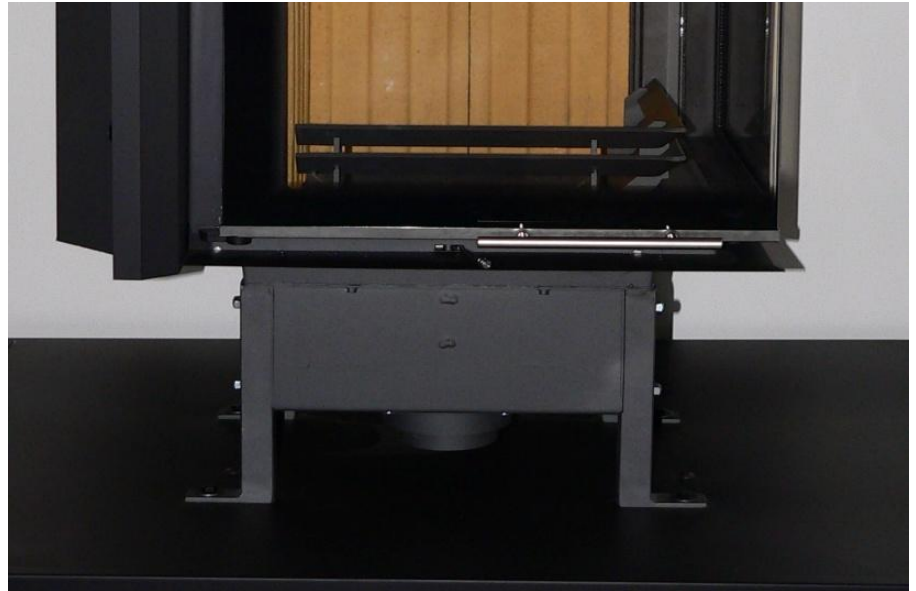

AAF - Adapter Air Flow – осигурява основния приток на външен въздух за горенето (за някои видове камери трябва да се поръча допълнително)

Blanzek



Adattatore



BêF
home